CATALOGO GENERALE

Bestseller 2023-02

BMB Beschläge Srl
Via Cagnola 35A
IT-20081 Abbiategrasso (MI)

+39 02 96846304
info@bmb-beschlaege.it
www.bmb-beschlaege.it

1. Strutture per tavoli 3
2. Organizzazione ed acustica 31
3. Gestione cablaggio 63
4. Elettrificazione 83
5. Attrezzature ed accessori ufficio 107
6. Serrature 115

1. STRUTTURE PER TAVOLI


1. STRUTTURE PER TAVOLI

con comando a 4 memorie e relativi accessori

E-MORE 1M2S

Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza

- 1 Motore / 2 Segmenti
- Comando manuale con porta USB
- 4 impostazioni di memoria
- Funzione anticollisione



5 anni di garanzia







Dettagli

Struttura

Anticollisione	
Finecorsa integrato	
Portata dinamica:	60 kg max
Portata statica:	80 kg max
Velocità:	25 mm/s
Livello sonoro:	<50 dB
Corsa:	695–1175 mm
Larghezza telaio:	1000–1500 mm
Dimensione minima del piano del tavolo:	600x1000 mm
Dimensione massima del piano del tavolo:	1000x1700 mm

Caratteristiche

Tensione d'ingresso:	100–240 V, 50/60 Hz
Ciclo di lavoro:	10 % max. 2 min acceso, 18 min spento
Display:	digitale
Tasti di memoria:	4




Disegni tecnici


Vista frontale



Vista laterale

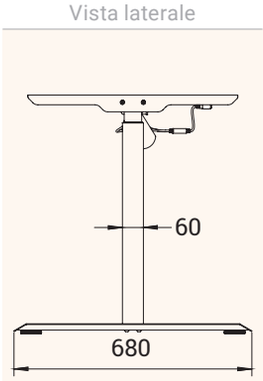

Vista dall'alto

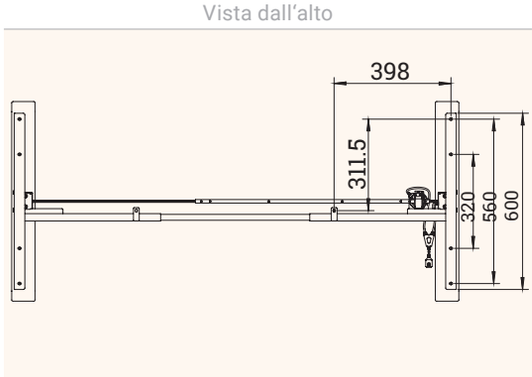


Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-MORE 1M2S	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 1 motore, 2 segmenti, #4888.181	alluminio	301 109261
E-MORE 1M2S	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 1 motore, 2 segmenti, #4888.182	bianco	301 121294
E-MORE 1M2S	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 1 motore, 2 segmenti, #4888.183	nero	301 121301

E-MORE 2M2S

Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza

- 2 Motori / 2 Segmenti
- Comando manuale con porta USB
- 4 impostazioni di memoria
- Funzione anticollisione







5 anni di garanzia



Dettagli

Struttura

Anticollisione	
Finecorsa integrato	
Portata dinamica:	100 kg max
Portata statica:	120 kg max
Velocità:	32 mm/s
Livello sonoro:	<42 dB
Corsa:	695 – 1145 mm
Larghezza telaio:	1100 – 1800 mm
Dimensione minima del piano del tavolo:	600x1100 mm
Dimensione massima del piano del tavolo:	1000x2000 mm


Caratteristiche

Tensione d'ingresso:	100 – 240 V
Ciclo di lavoro:	10 % max. 2 min acceso, 18 min spento
Display:	digitale
Tasti di memoria:	4
USB per ricarica:	sul retro del comando manuale / 5 W




Disegni tecnici


Vista frontale

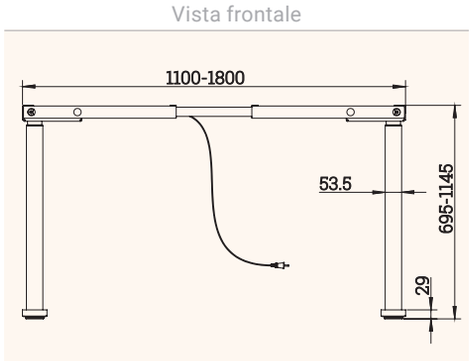

Vista laterale

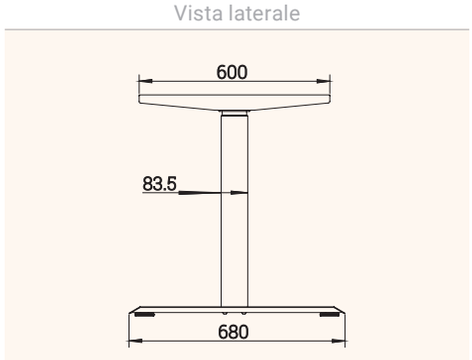

Vista dall'alto

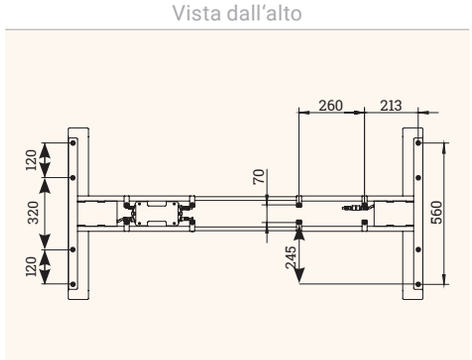


Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-MORE 2M2S	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 2 segmenti, #4888.121	alluminio	301 109219
E-MORE 2M2S	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 2 segmenti, #4888.122	bianco	301 109247
E-MORE 2M2S	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 2 segmenti, #4888.123	nero	301 109254
BOXIT E-MORE	Marsupio per strutture regolabili E-MORE 2M2S, 2M3S ed E-CORNER 90	alluminio	203 108904
BOXIT E-MORE	Marsupio per strutture regolabili E-MORE 2M2S, 2M3S ed E-CORNER 90	bianco	203 108911
BOXIT E-MORE	Marsupio per strutture regolabili E-MORE 2M2S, 2M3S ed E-CORNER 90	nero	203 108918

E-MORE 2M3S

Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza

- 2 Motori / 3 Segmenti
- Comando manuale con porta USB
- 4 impostazioni di memoria
- Funzione anticollisione

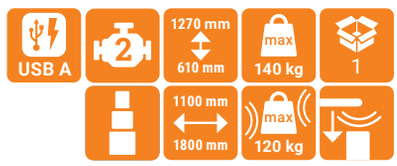





5 anni di garanzia



Dettagli

Struttura

Anticollisione	
Finecorsa integrato	
Portata dinamica:	120 kg max
Portata statica:	140 kg max
Velocità:	40 mm/s
Livello sonoro:	<42 dB
Corsa:	610 – 1270 mm
Larghezza telaio:	1100 – 1800 mm
Dimensione minima del piano del tavolo:	600 x 1100 mm
Dimensione massima del piano del tavolo:	1000 x 2000 mm


Caratteristiche

Tensione d'ingresso:	100 – 240 V
Tensione d'uscita:	18 V DC
Ciclo di lavoro:	10 % max. 2 min acceso, 18 min spento
Display:	digitale
Tasti di memoria:	4
USB per ricarica:	sul retro del comando manuale 5 W




Disegni tecnici


Vista frontale

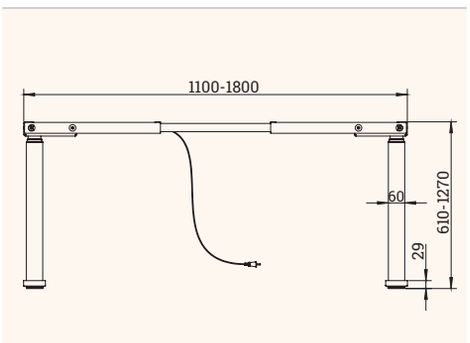

Vista laterale

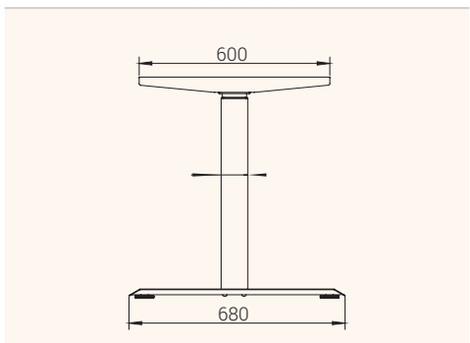

Vista dall'alto

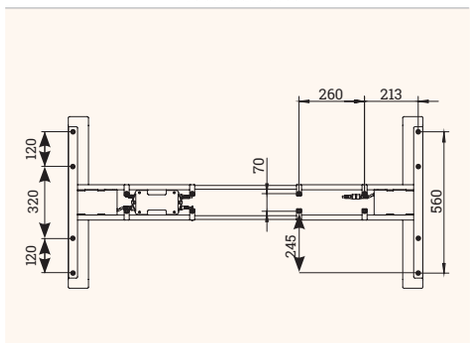

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-MORE 2M3S	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 3 segmenti, #4888.111	alluminio	301 109198
E-MORE 2M3S	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 3 segmenti, #4888.112	bianco	301 109205
E-MORE 2M3S	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 3 segmenti, #4888.113	nero	301 109212
BOXIT E-MORE	marsupio per strutture regolabili E-MORE 2M2S, 2M3S ed E-CORNER 90	alluminio	203 108904
BOXIT E-MORE	marsupio per strutture regolabili E-MORE 2M2S, 2M3S ed E-CORNER 90	bianco	203 108911
BOXIT E-MORE	marsupio per strutture regolabili E-MORE 2M2S, 2M3S ed E-CORNER 90	nero	203 108918

E-CORNER 90

Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza

- 3 Motori / 3 Segmenti
- Comando manuale con porta USB
- 4 impostazioni di memoria
- Funzione anticollisione



5 anni di garanzia





Dettagli

Struttura

Anticollisione	Finecorsa integrato
Portata dinamica:	160 KG max
Portata statica:	180 KG max
Velocità:	30 mm/s
Livello sonoro:	<42 dB
Corsa:	610 – 1270 mm
Larghezza telaio:	1100 – 1800 mm
Dimensione minima del piano del tavolo:	1 700x1000 mm 2 400x1278 mm
Dimensione massima del piano del tavolo:	1 1000x1800 mm 2 1000x2048 mm

Caratteristiche

Tensione d'ingresso:	100 – 240 V, 50/60 Hz
Ciclo di lavoro:	10 % max. 2 min acceso, 18 min spento
Display:	digitale
Tasti di memoria:	4
USB per ricarica:	sul retro del comando manuale 5 W



Disegni tecnici


Vista frontale



Vista laterale



Vista dall'alto

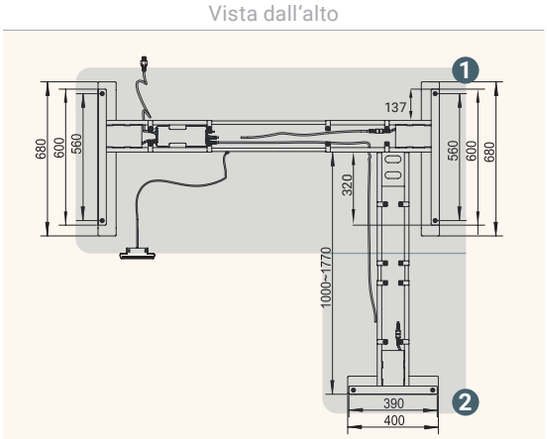

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-CORNER 90	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 3 motori, 3 segmenti	alluminio	301 122512
E-CORNER 90	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 3 motori, 3 segmenti	bianco	301 122519
E-CORNER 90	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 3 motori, 3 segmenti	nero	301 122526
BOXIT E-MORE	marsupio per strutture regolabili E-MORE 2M2S, 2M3S ed E-CORNER 90	alluminio	203 108904
BOXIT E-MORE	marsupio per strutture regolabili E-MORE 2M2S, 2M3S ed E-CORNER 90	bianco	203 108911
BOXIT E-MORE	marsupio per strutture regolabili E-MORE 2M2S, 2M3S ed E-CORNER 90	nero	203 108918

BMB Beschläge Srl · Via Cagnola 35A · 20081 Abbiategrasso (MI) · +39 02 96846304 · info@bmb-beschlaege.it · www.bmb-beschlaege.it

E-MORE Move

Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, con rotelle

- Spostamento facilitato grazie a 2 rotelle
- 1 Motore con barra di sincronizzazione / 2 Segmenti
- Comando manuale con porta USB
- 4 impostazioni di memoria
- Funzione anticollisione



5 anni di garanzia







Dettagli

Struttura

Anticollisione	
Portata dinamica:	80 kg max
Portata statica:	100 kg max
Velocità:	30 mm/s
Livello sonoro:	<50 dB
Corsa:	680-1130 mm
Larghezza telaio:	1100-1600 mm
Dimensione minima del piano del tavolo:	600x1100 mm
Dimensione massima del piano del tavolo:	1000x1800 mm


Caratteristiche

Tensione d'ingresso:	100 – 240 V
Ciclo di lavoro:	10 % max. 2 min acceso, 18 min spento
Consumo energetico:	sospensione automatica per risparmio
Display:	digitale
Tasti di memoria:	4
	Finecorsa integrato




Disegni tecnici


Vista frontale

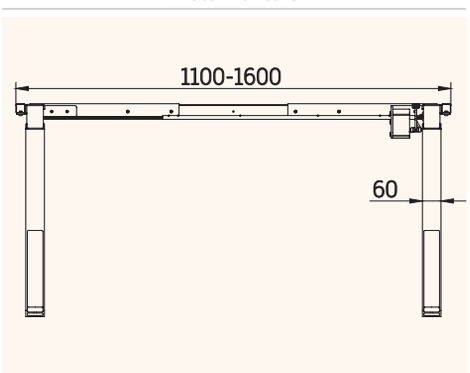

Vista laterale

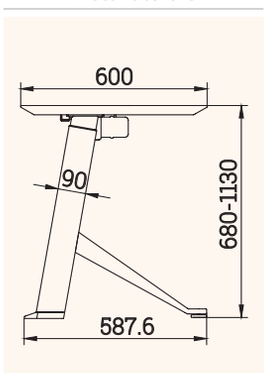

Vista dall'alto

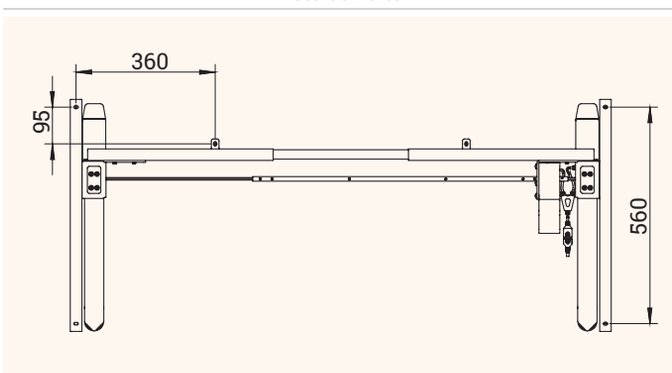

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-MORE Move	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 segmenti, con rotelle, #4888.141	alluminio	301 109289
E-MORE Move	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 segmenti, con rotelle, #4888.142	bianco	301 108848
E-MORE Move	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 segmenti, con rotelle, #4888.143	nero	301 108855


E-MORE Plus L W

Accessorio: barra per estensione telaio

- Accessorio opzionale per i modelli E-MORE 2M2S, 2M3S ed E-CORNER 90
- Consente di estendere il piano del tavolo da 1800 a 2400mm
- Soluzione per l'aggiornamento del prodotto base
- Ideale per ambienti di lavoro ampi
- Include 2 barre telescopiche composte da 3 elementi ciascuna

2

1800 mm
2400 mm









Disegni tecnici

Vista dell'alto / laterale

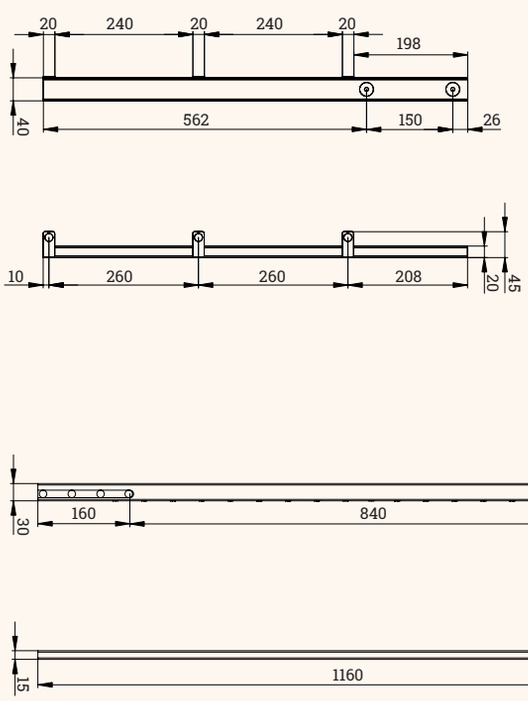

Vista alternativa

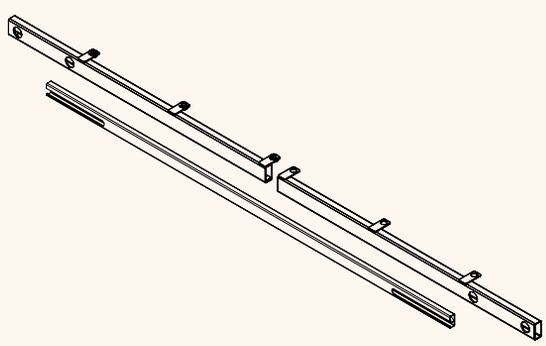

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
		bianco	301 124367
E-MORE Plus L W	Barra a 3 segmenti per l'estensione da 1800 a 2400mm, set 2 pz	nero	301 124374
		alluminio	301 124360

E-MORE Plus CORNER eco W

Kit per l'estensione laterale del telaio: staffa e piede

- Accessorio opzionale per i modelli E-MORE 2M2S, 2M3S ed E-CORNER 90
- Consente l'utilizzo di piani tavolo angolari grazie all'estensione sul lato destro/sinistro
- Soluzione per l'aggiornamento del prodotto base

1









Disegni tecnici

Vista dell'alto / laterale

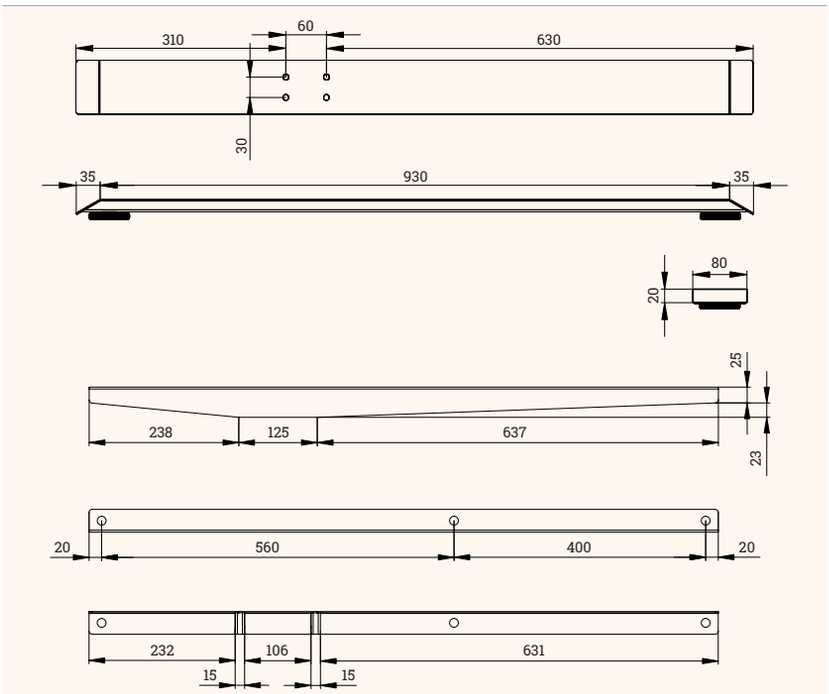

Vista alternativa

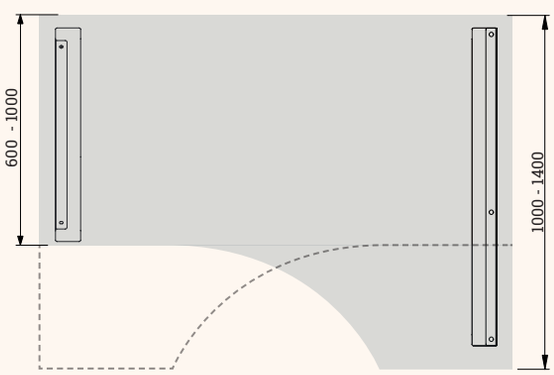


Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-MORE Plus CORNER eco W, destro	Kit di estensione laterale per piani angolari, costituito da 1 piede tavolo (1000 mm) e 1 staffa laterale, lato destro (1000 mm)	bianco	302 127720
		nero	302 127727
		alluminio	302 127713
E-MORE Plus CORNER eco W, sinistro	Kit di estensione laterale per piani angolari, costituito da 1 piede tavolo (1000 mm) e 1 staffa laterale, lato sinistro (1000 mm)	bianco	302 127741
		nero	302 127748
		alluminio	302 127734


E-MORE Plus CRE W

Kit per la conversione del telaio: staffe e piedi (tipo C)

- Accessorio opzionale per i modelli E-MORE 2M2S, 2M3S ed E-CORNER 90
- Permette di convertire la struttura dalla forma base a T a quella di tipo C
- Ideale per ottimizzare il telaio in caso di applicazioni speciali
- Soluzione per l'aggiornamento del prodotto base


1




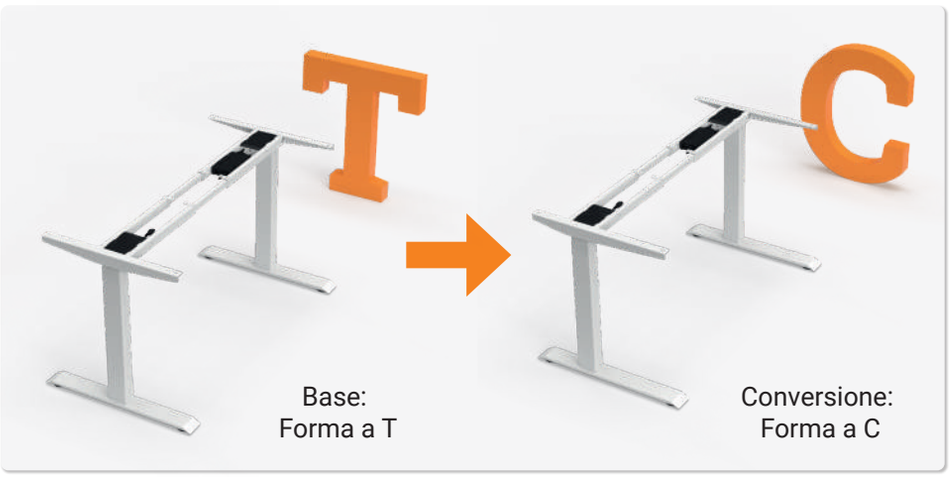


Disegni tecnici


Staffa

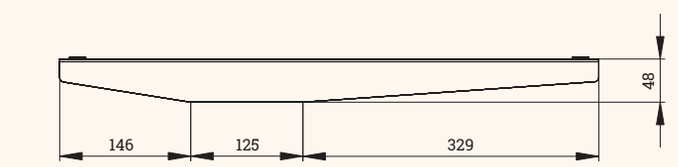





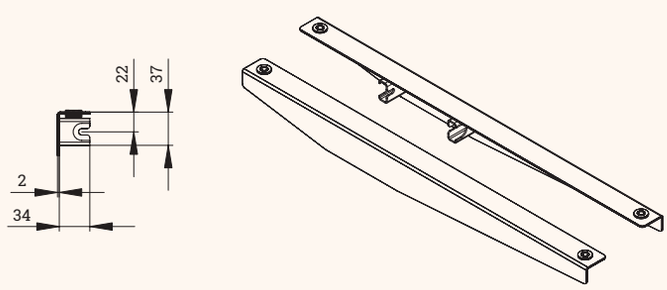

Piede





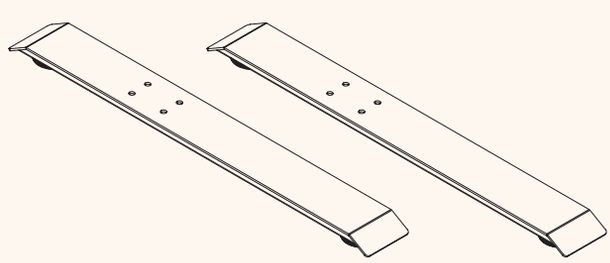

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-MORE Plus CRE W	Kit di conversione telaio costituito da 2 piedi tavolo e 2 barre laterali (tipo C)	bianco	302 127496
		nero	302 127489
		alluminio	302 127482

E-CORNER Plus 90 W

Kit per la riduzione della parte angolare: barre telescopiche

- Accessorio opzionale per il modello E-CORNER 90
- Permette di ridurre la lunghezza delle barre telescopiche laterali fino a 600-1000 mm
- Ideale per l'utilizzo delle strutture E-CORNER 90 in spazi ridotti
- Soluzione per l'aggiornamento del prodotto base









Disegni tecnici

Vista dall'alto / laterale

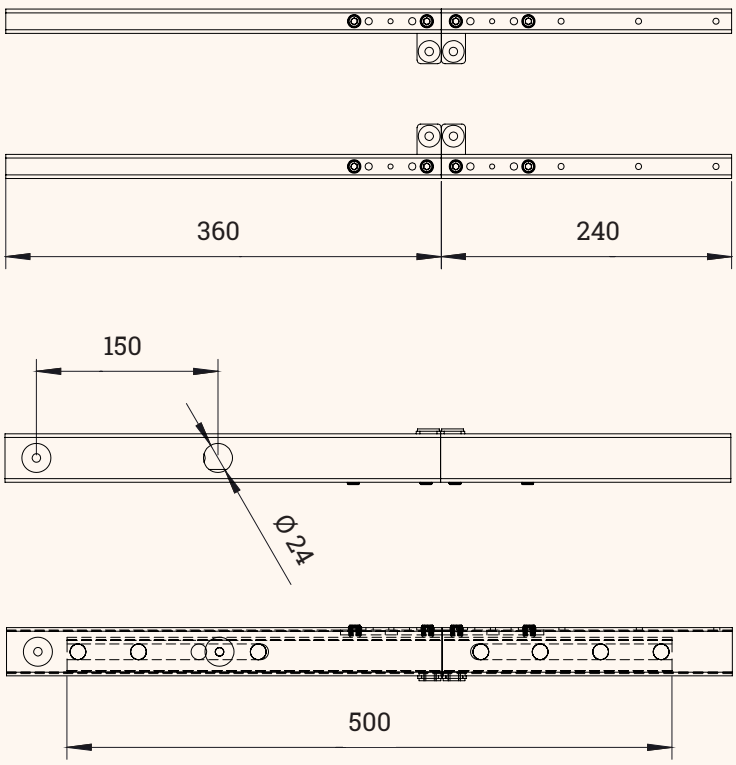

Vista alternativa

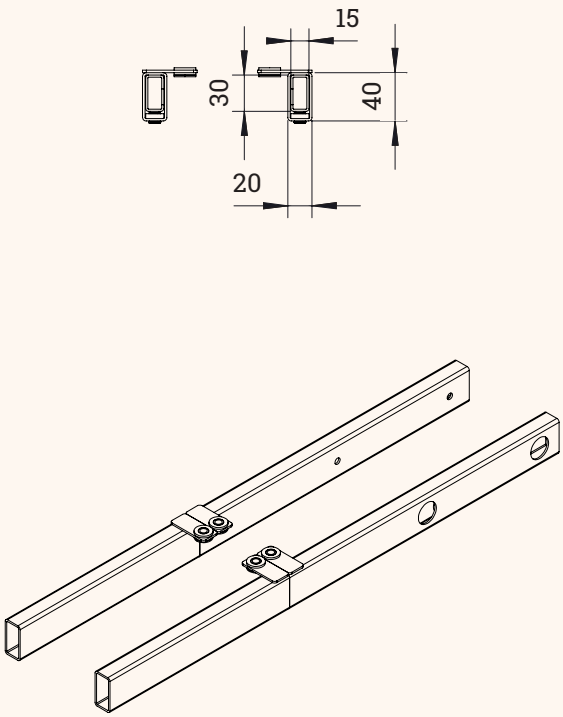

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-CORNER Plus 90 W	Kit per la riduzione della parte angolare del modello E-CORNER 90, costituito da 2 barre telescopiche corte (600 - 1000 mm)	bianco	302 127853
		nero	302 127839
		alluminio	302 127846

BOXIT E-MORE W

Gestione del cablaggio per strutture regolabili in altezza con doppia barra

- Accessorio opzionale per i modelli E-MORE 2M2S, 2M3S ed E-CORNER 90
- Fissaggio diretto alle barre telescopiche senza spreco di spazio
- Prodotto in acciaio di alta qualità
- In 3 diverse finiture


1






Disegni tecnici

Vista dall'alto / laterale

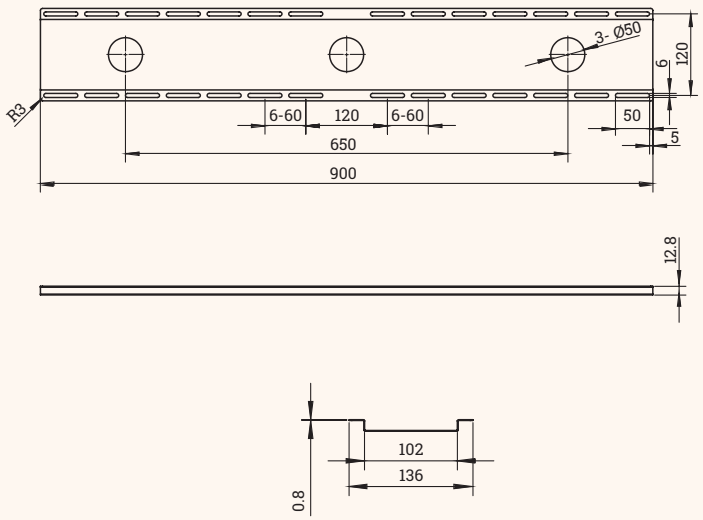

Vista alternativa

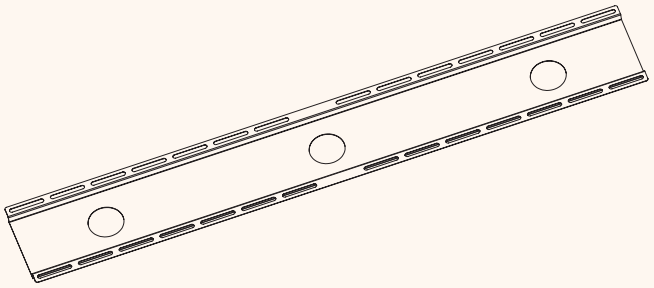

Nome articolo	Descrizione	Colore	Codice
BOXIT E-MORE W	Marsupio per strutture regolabili E-MORE 2M2S, 2M3S ed E-CORNER 90	alluminio	203 108904
		bianco	203 108911
		nero	203 108918


1. STRUTTURE PER TAVOLI

con comando a 3 memorie e relativi accessori

E-MORE 2M2S TQD

Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza

- 2 Motori / 2 Segmenti
- Comando manuale con display LED
- 3 impostazioni di memoria
- Funzione anticollisione



5 anni di garanzia







Dettagli

Struttura

Anticollisione	
Finecorsa integrato	
Portata dinamica:	100 kg max
Portata statica:	140 kg max
Velocità:	30 mm/s
Livello sonoro:	<45 dB
Corsa:	700–1180 mm
Larghezza telaio:	1100–1800 mm
Dimensione minima del piano del tavolo:	600x1100 mm
Dimensione massima del piano del tavolo:	1000x2000 mm


Caratteristiche

Tensione d'ingresso:	100 – 240 V
Ciclo di lavoro:	10 % max. 2 min acceso, 18 min spento
Basso consumo energetico:	sospensione automatica
Display:	digitale
Tasti di memoria:	3
USB per ricarica:	comando manuale 10 W




Disegni tecnici


Vista frontale

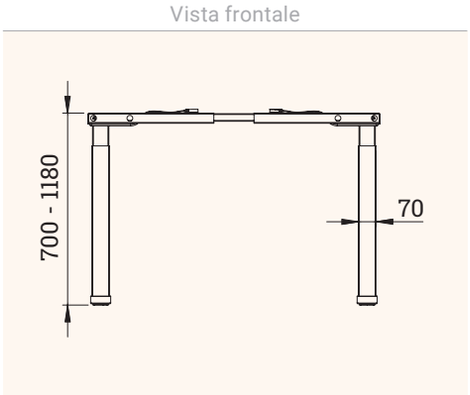

Vista laterale

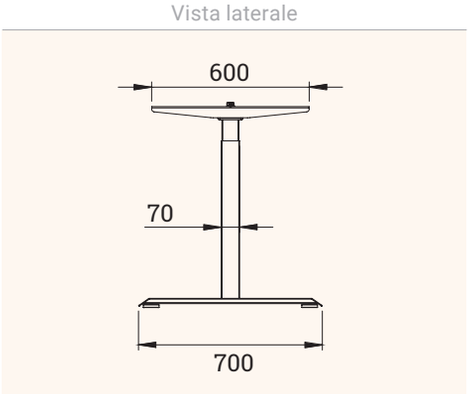

Vista dall'alto

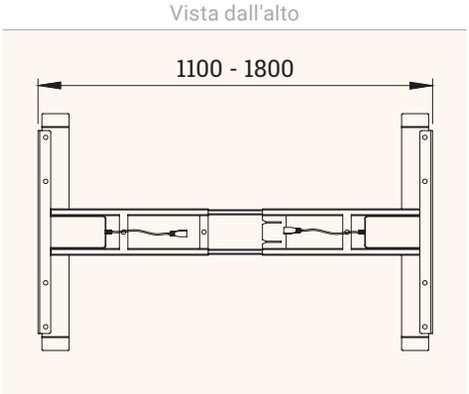


Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-MORE 2M2S TQD	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 2 segmenti, colonne di sollevamento a sezione quadra	alluminio	301 123303
E-MORE 2M2S TQD	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 2 segmenti, colonne di sollevamento a sezione quadra	bianco	301 123296
E-MORE 2M2S TQD	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 2 segmenti, colonne di sollevamento a sezione quadra	nero	301 123289

E-MORE 2M3S TQD

Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza

- 2 Motori / 3 Segmenti
- Comando manuale con display LED
- 3 impostazioni di memoria
- Funzione anticollisione

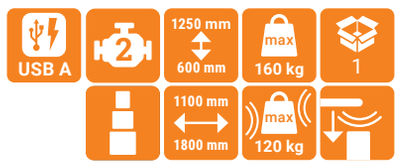

5 anni di garanzia







Dettagli

Struttura

Anticollisione	
Finecorsa integrato	
Portata dinamica:	120 kg max
Portata statica:	160 kg max
Velocità:	38 mm/s
Livello sonoro:	<45 dB
Corsa:	600 – 1250 mm
Larghezza telaio:	1100 – 1800 mm
Dimensione minima del piano del tavolo:	600 x 1100 mm
Dimensione massima del piano del tavolo:	1000 x 2000 mm

Caratteristiche


Tensione d'ingresso:	100 – 240 V
Ciclo di lavoro:	10 % max. 2 min acceso, 18 min spento
Basso consumo energetico:	sospensione automatica
Display:	digitale
Tasti di memoria:	3
USB per ricarica:	comando manuale 10 W






Disegni tecnici


Vista frontale

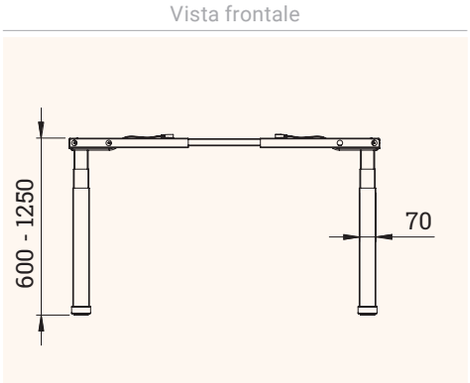

Vista laterale

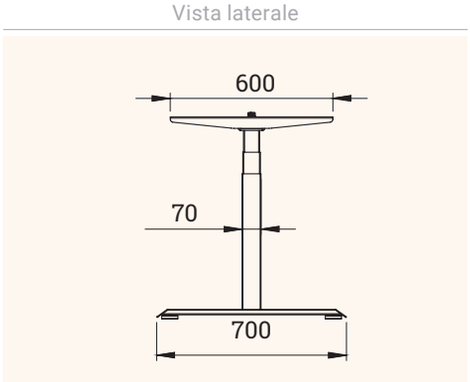

Vista dall'alto

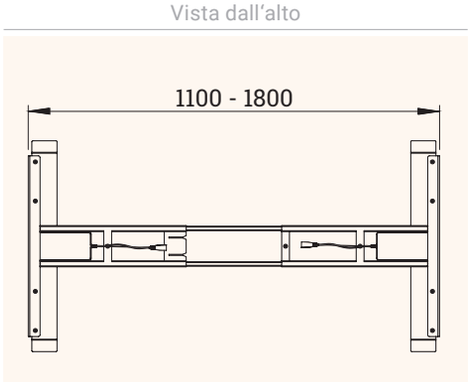

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-MORE 2M3S TQD	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 3 segmenti, colonne di sollevamento a sezione quadra	alluminio	301 123268
E-MORE 2M3S TQD	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 3 segmenti, colonne di sollevamento a sezione quadra	bianco	301 123282
E-MORE 2M3S TQD	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 3 segmenti, colonne di sollevamento a sezione quadra	nero	301 123275

E-CORNER Flex TQD

Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza

- 3 Motori / 3 Segmenti
- Comando manuale con porta USB
- 3 impostazioni di memoria
- Funzione anticollisione



5 anni di garanzia





Dettagli

Struttura

Anticollisione	Finecorsa integrato
Portata dinamica:	160 KG max
Portata statica:	180 KG max
Velocità:	30 mm/s
Livello sonoro:	<45 dB
Corsa:	600 – 1250 mm
Larghezza telaio:	1100 – 1800 mm
Larghezza telaio a 180°:	2200 – 3700 mm
Dimensione minima del piano del tavolo:	1 600x1500 mm 2 600x1400 mm 3 600x2300 mm
Dimensione massima del piano del tavolo:	1 1000x2200 mm 2 1000x2100 mm 3 1000x4000 mm


Caratteristiche

Tensione d'ingresso:	100 – 240 V
Tensione d'uscita:	18 V DC
Ciclo di lavoro:	10 % max. 2 min acceso, 18 min spento
Display:	digitale
Tasti di memoria:	3
USB per ricarica:	nella parte inferiore del dispositivo 10 W




Disegni tecnici


Vista laterale

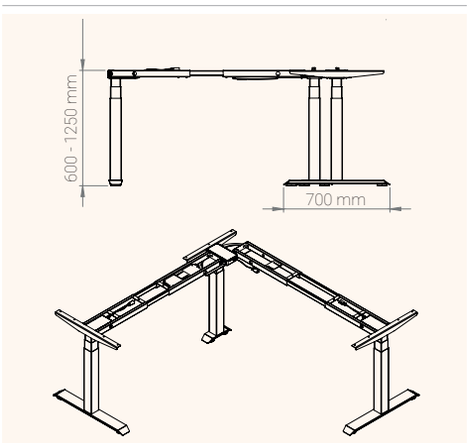

180°

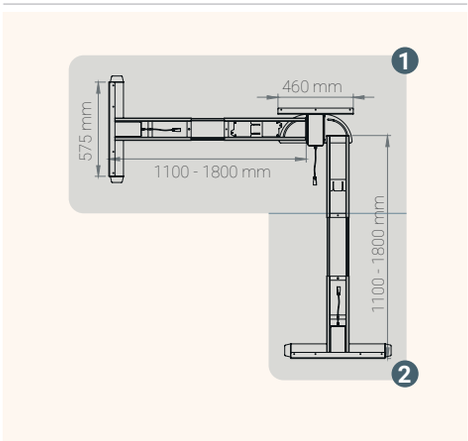

90°

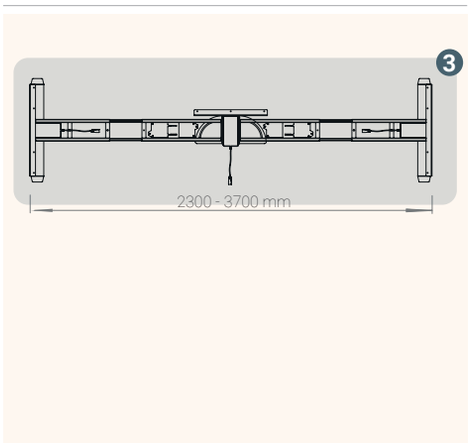

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-CORNER Flex TQD	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 3 motori, 3 segmenti	alluminio	301 123464
E-CORNER Flex TQD	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 3 motori, 3 segmenti	bianco	301 123478
E-CORNER Flex TQD	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 3 motori, 3 segmenti	nero	301 123471


E-MORE Plus L S

Accessorio: barra per estensione telaio

- Accessorio opzionale per i modelli E-MORE 2M2S/3S TQD ed E-CORNER Flex TQD
- Consente di estendere il piano del tavolo da 1800 a 2400mm
- Soluzione per l'aggiornamento del prodotto base
- Ideale per ambienti di lavoro ampi

2

1800 mm
2400 mm

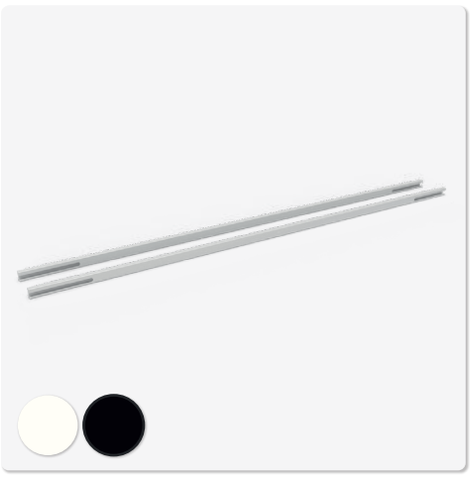







Disegni tecnici

Vista dell'alto / laterale

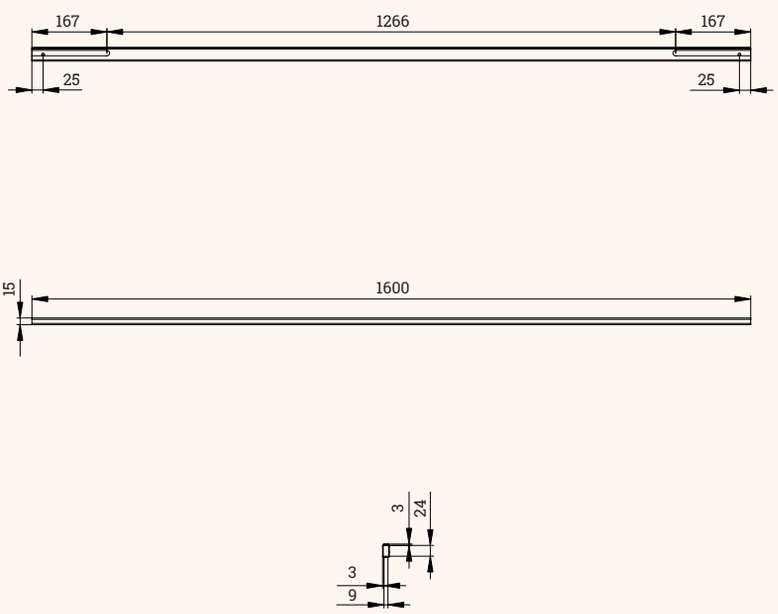

Vista alternativa

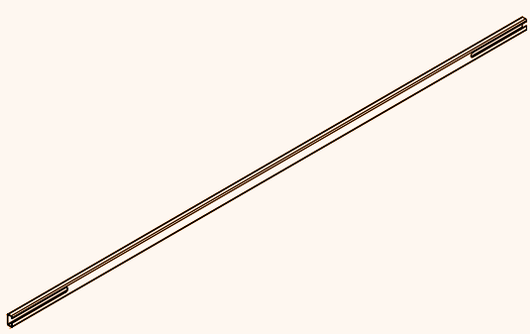

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-MORE Plus L S	Barra per l'estensione da 1800 a 2400mm, set 2 pz	bianco	301 124955
		nero	301 124948
		alluminio	301 124962

E-MORE Plus CORNER eco S

Kit per l'estensione laterale del telaio: staffa e piede

- Accessorio opzionale per i modelli E-MORE 2M2S/3S TQD ed E-CORNER Flex TQD
- Consente l'utilizzo di piani tavolo angolari grazie all'estensione sul lato destro/sinistro
- Soluzione per l'aggiornamento del prodotto base

1









Disegni tecnici

Vista dell'alto / laterale

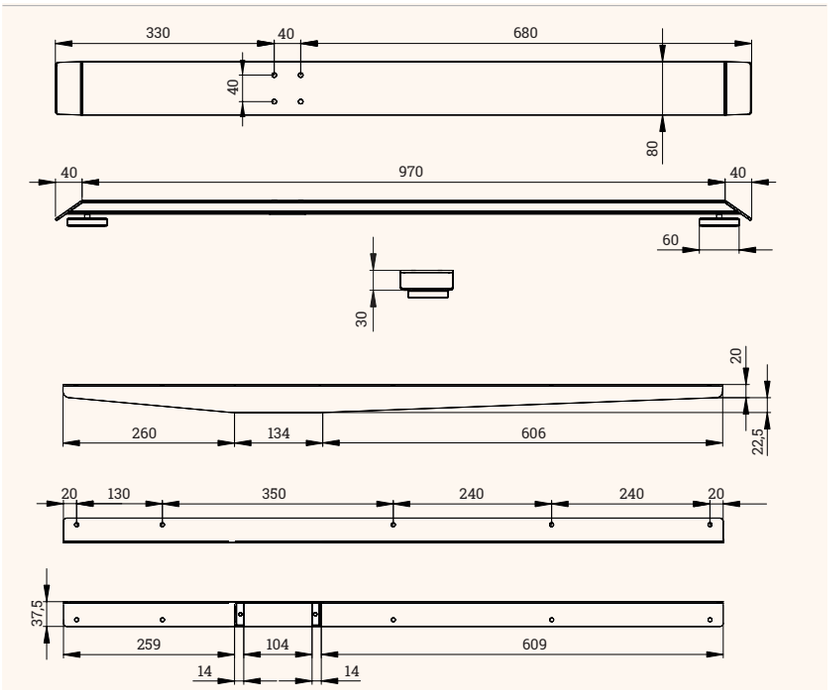

Vista alternativa

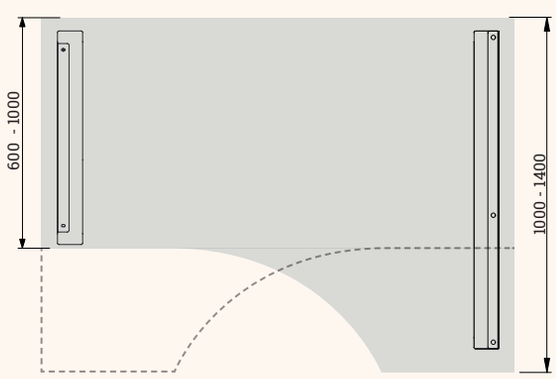

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-MORE Plus CORNER eco S, destro	Kit di estensione laterale per piani angolari, costituito da 1 piede tavolo (1000 mm) e 1 staffa laterale, lato destro (1000 mm)	bianco	302 127678
		nero	302 127685
		alluminio	302 127671
E-MORE Plus CORNER eco S, sinistro	Kit di estensione laterale per piani angolari, costituito da 1 piede tavolo (1000 mm) e 1 staffa laterale, lato sinistro (1000 mm)	bianco	302 127699
		nero	302 127706
		alluminio	302 127692


E-MORE Plus CQD S

Kit per la conversione del telaio: staffe e piedi (tipo C)

- Accessorio opzionale per i modelli E-MORE 2M2S/3S TQD ed E-CORNER Flex TQD
- Permette di convertire la struttura dalla forma base a T a quella di tipo C
- Ideale per ottimizzare il telaio in caso di applicazioni speciali
- Soluzione per l'aggiornamento del prodotto base


1




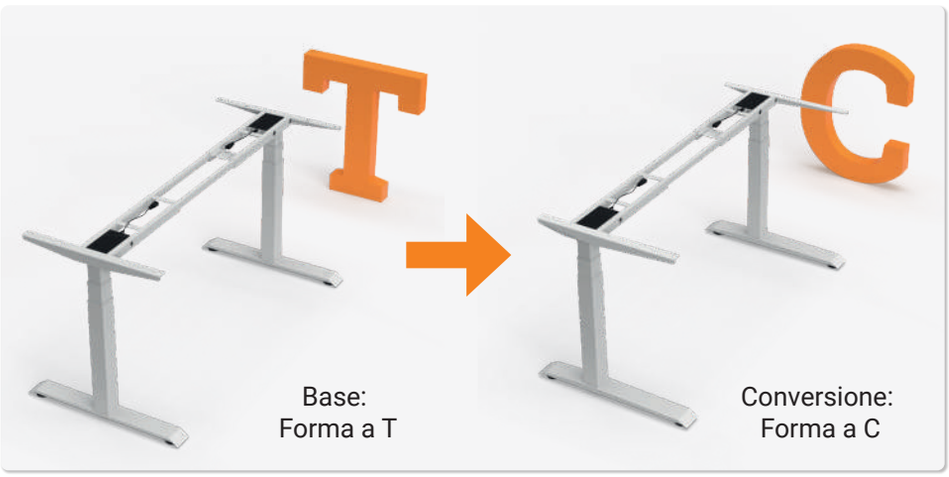



Disegni tecnici

Staffa

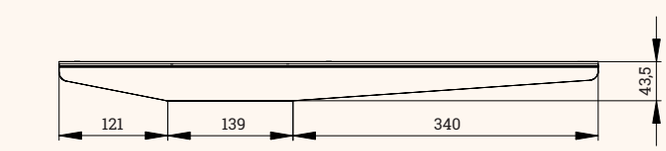


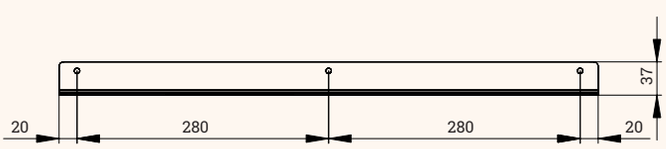





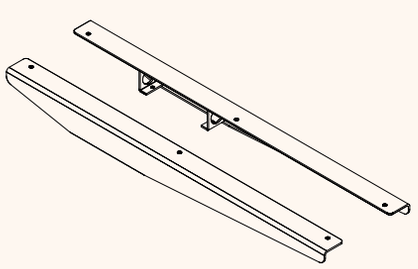

Piede

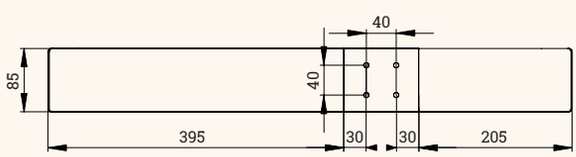



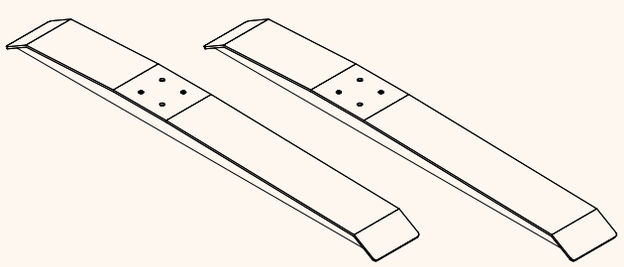


Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-MORE Plus CQD S	Kit di conversione telaio costituito da 2 piedi tavolo e 2 barre laterali (tipo C)	bianco	302 127475
		nero	302 127468
		alluminio	302 127461

BOXIT E-MORE S

Gestione del cablaggio per strutture regolabili in altezza con doppia barra

- Accessorio opzionale per i modelli E-MORE 2M2S TQD, 2M3S TQD ed E-CORNER Flex TQD
- Fissaggio diretto alle barre telescopiche senza spreco di spazio
- Prodotto in acciaio di alta qualità
- In 3 diverse finiture


1

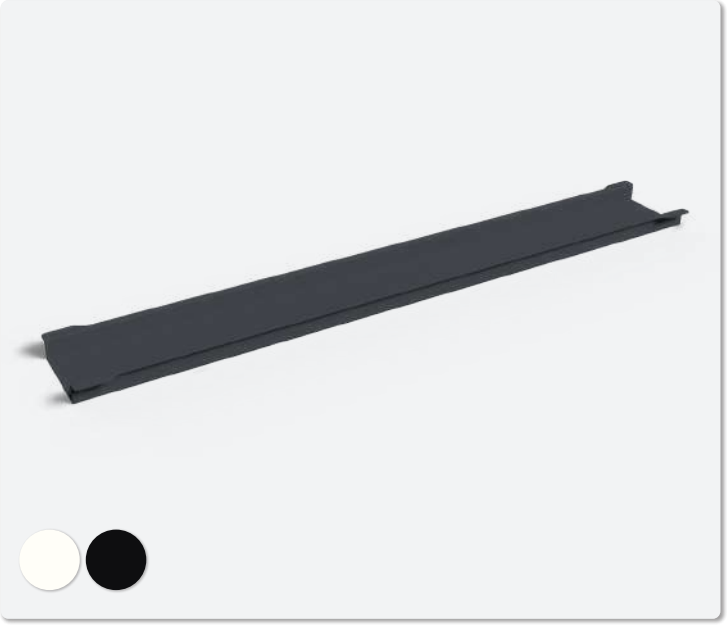




Disegni tecnici

Vista dall'alto / laterale

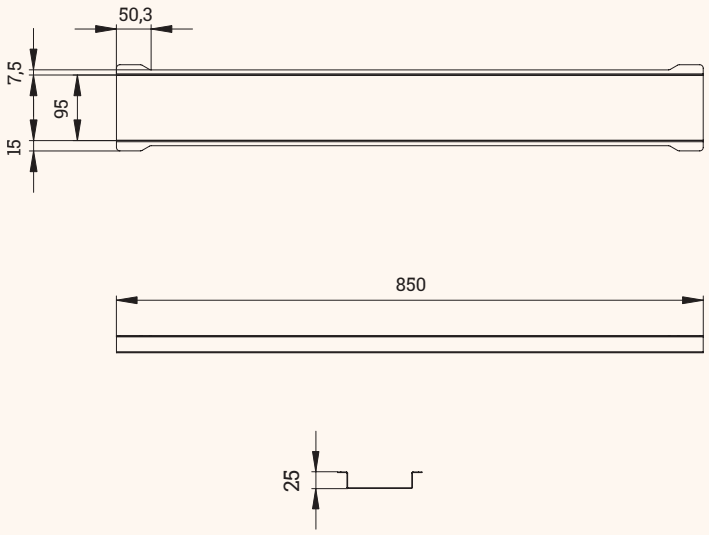

Vista alternativa

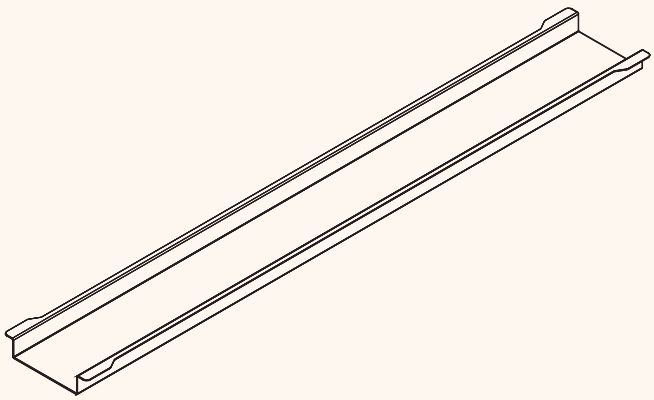

Nome articolo	Descrizione	Colore	Codice
BOXIT E-MORE S	Marsupio per strutture regolabili E-MORE TQD ed E-CORNER Flex TQD, acciaio	alluminio	203 124794
		bianco	203 124780
		nero	203 124787

E-MORE Panoramica

I modelli della gamma E-MORE riassunti in un'unica pagina

Le strutture **E-MORE** sono versatili ed adatte a diversi tipi di ambienti, da quello professionale a quello domestico.
La regolazione in altezza permette di passare dalla posizione seduta a quella eretta con un minimo sforzo.

5 anni di GARANZIA



Nome articolo	E-MORE 1M2S	E-MORE 2M2S	E-MORE 2M2S TQD	E-MORE 2M3S	E-MORE 2M3S TQD	E-CORNER 90	E-CORNER Flex TQD	E-MORE Move
Motori	1	2	2	2	2	3	3	1
Segmenti	2	2	2	3	3	3	3	2
Sezione trasversale colonne di sollevamento	60x60	53,5x83,5	70x70	60x90	70x70	60x90	70x70	60x90
Larghezza telaio (mm)	1000-1500	1100-1800				1278-2048 1000-1770	1100-1800 1100-1800	1100-1600
Dimensione minima del piano del tavolo (mm)	600x1000	600x1100				1 700x1000 2 400x1278	1 600x1500 2 600x1400 3 600x2300	600x1100
Dimensione massima del piano del tavolo (mm)	1000x1700	1000x2000				1 1000x1800 2 1000x2048	1 1000x2200 2 1000x2100 3 1000x4000	1000x1800
Corsa (mm)	695-1175	695-1155	700-1180	610-1270	600-1250	610-1270	600 - 1250	680-1130
Velocità (mm/s)	25	32	30	40	38	30	30	30
Portata statica (kg)	80	120	140	140	160	180	180	100
Portata dinamica (kg)	60	100	100	120	120	160	160	80
Livello sonoro (db)	<50	<42	<45	<42	<45	<42	<45	<50
Comando digitale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tasti di memoria	4	4	3	4	3	4	3	4
Porta USB-A di ricarica (W)	–	5	10	5	10	5	10	–
Consumo in fase di sospensione (W)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Max. consumo in fase di lavoro (W)	150	130	120	130	120	300	320	150
N. Articolo (bianco)	301 121294	301 109247	301 123296	301 109205	301 123282	301 122519	301 123478	301 108848
N. Articolo (alluminio)	301 109261	301 109219	301 123303	301 109198	301 123268	301 122512	301 123464	301 109289
N. Articolo (nero)	301 121301	301 109254	301 123289	301 109212	301 123275	301 122526	301 123471	301 108855

E-MORE Accessori - Panoramica



Gli accessori per le nostre strutture regolabili in una sola pagina

Tutti i modelli della gamma **E-MORE** possono essere personalizzati con gli accessori **E-MORE Plus**. A seconda dell'applicazione necessaria, ogni struttura può essere convertita o ampliata. Ciò consente l'utilizzo di piani tavolo con dimensioni diverse da quelle standard. Inoltre, con i marsupi **BOXIT** è possibile gestire il cablaggio sottopiano senza necessità di fori aggiuntivi.
Tutti gli accessori sono disponibili nelle seguenti finiture: alluminio, bianco e nero.








Descrizione	E-MORE 2M2S	E-MORE 2M2S TQD	E-MORE 2M3S	E-MORE 2M3S TQD	E-CORNER 90	E-CORNER Flex TQD
 E-MORE Plus L W	✓	-	✓	-	✓	-
 E-MORE Plus L S	-	✓	-	✓	-	✓
 E-MORE Plus CORNER eco W	✓	-	✓	-	✓	-
 E-MORE Plus CORNER eco S	-	✓	-	✓	-	✓
 E-MORE Plus CRE W	✓	-	✓	-	✓	-
 E-MORE Plus CQD S	-	✓	-	✓	-	✓
 E-CORNER Plus 90 W	-	-	-	-	✓	-
 BOXIT E-MORE W	✓	-	✓	–	✓	–
 BOXIT E-MORE S	–	✓	–	✓	–	✓

1. STRUTTURE PER TAVOLI

con comando semplice (senza memorie)


E-SMART 2M2S TQD

Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza

- 2 Motori / 2 Segmenti
- Comando manuale con tasti SU/GIU'
- Funzione anticollisione





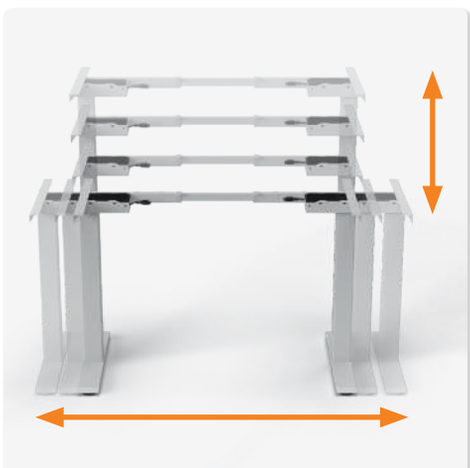



Dettagli

Struttura

Anticollisione	
Finecorsa integrato	
Portata dinamica:	80 kg max
Portata statica:	100 kg max
Velocità:	32 mm/s
Livello sonoro:	<42 dB
Corsa:	700–1180mm
Larghezza telaio:	770–1400 mm
Dimensione minima del piano del tavolo:	500x800 mm
Dimensione massima del piano del tavolo:	800x1600 mm


Caratteristiche

Tensione d'ingresso:	100–240 V, 50/60 Hz
Ciclo di lavoro:	10 % max. 2 min
	acceso, 18 min spento
Consumo:	52 W max in fase di lavoro
	0,2 W in fase di sospensione




Disegni tecnici


Vista frontale

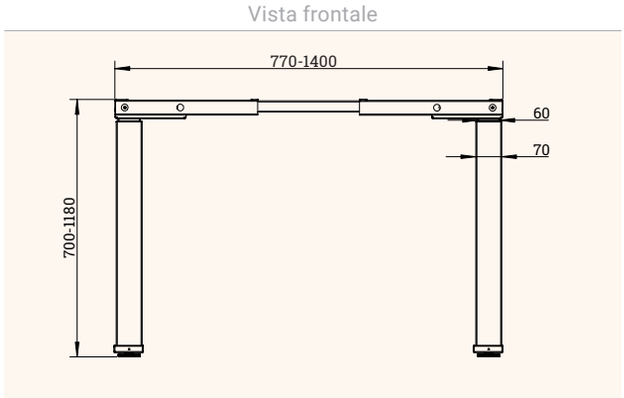

Vista laterale

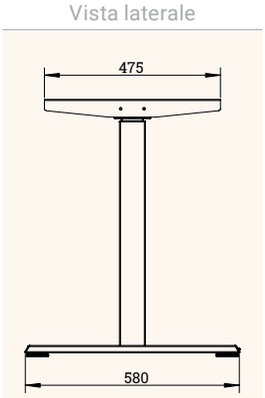

Vista dall'alto

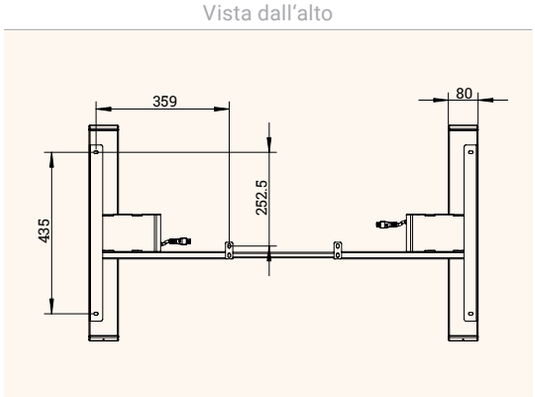

Nome articolo	Descrizione	Colore	Codice
E-SMART 2M2S TQD	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 2 segmenti, colonne di sollevamento a sezione quadra	alluminio	301 127818
E-SMART 2M2S TQD	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 2 segmenti, colonne di sollevamento a sezione quadra	bianco	301 127832
E-SMART 2M2S TQD	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 2 segmenti, colonne di sollevamento a sezione quadra	nero	301 127825


E-SMART 2M3S TQD

Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza

- 2 Motori / 3 Segmenti
- Comando manuale con tasti SU/GIU'
- Funzione anticollisione





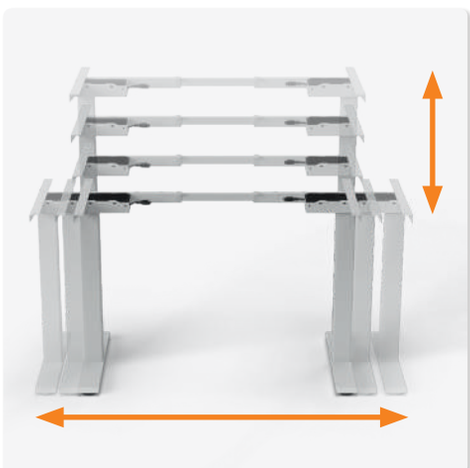



Dettagli

Struttura

Anticollisione	
Finecorsa integrato	
Portata dinamica:	80 kg max
Portata statica:	100 kg max
Velocità:	32 mm/s
Livello sonoro:	<42 dB
Corsa:	550–1210mm
Larghezza telaio:	770–1400 mm
Dimensione minima del piano del tavolo:	500x800 mm
Dimensione massima del piano del tavolo:	800x1600 mm


Caratteristiche

Tensione d'ingresso:	100–240 V, 50/60 Hz
Ciclo di lavoro:	10 % max. 2 min
	acceso, 18 min spento
Consumo:	52 W max in fase di lavoro
	0,2 W in fase di sospensione




Disegni tecnici


Vista frontale

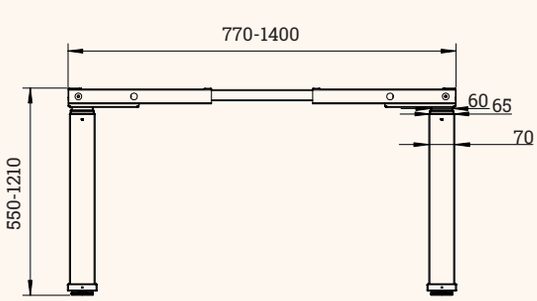

Vista laterale



Vista dall'alto

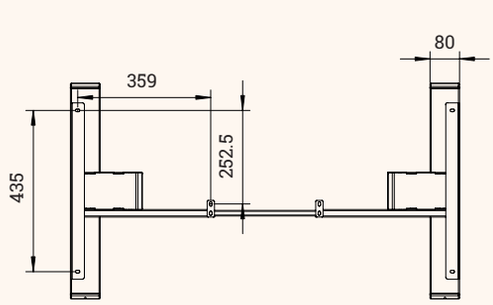

Nome articolo	Descrizione	Colore	Codice
E-SMART 2M3S TQD	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 3 segmenti, colonne di sollevamento a sezione quadra	alluminio	301 128294
E-SMART 2M3S TQD	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 3 segmenti, colonne di sollevamento a sezione quadra	bianco	301 128308
E-SMART 2M3S TQD	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, 2 motori, 3 segmenti, colonne di sollevamento a sezione quadra	nero	301 128301

1. STRUTTURE PER TAVOLI

con regolazione manuale

M-MORE 301

Struttura per tavoli regolabili manualmente in altezza

- con funzione di blocco per evitare regolazioni accidentali e garantire la sicurezza dei bambini

900 mm
670 mm
1
1070 mm
1880 mm
max
80 kg

Guarda il video
sul nostro canale YouTube

Dettagli

Struttura

Portata:	fino a 80 kg
Corsa:	670 - 900 mm
Larghezza telaio:	1070 - 1880 mm
Dimensione minima del piano del tavolo:	600 - 1070 mm
Dimensione massima del piano del tavolo:	1000 - 2200 mm









Disegni tecnici


Vista frontale

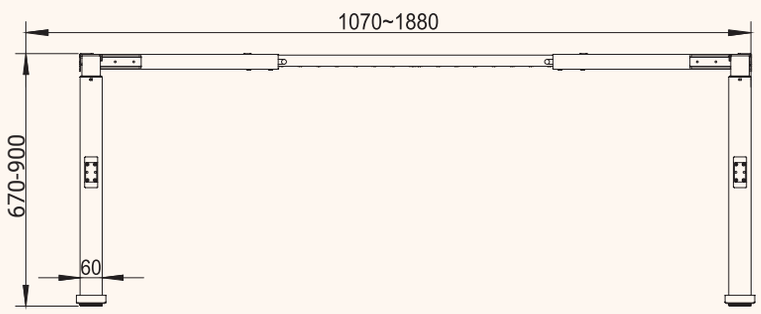

Vista dall'alto

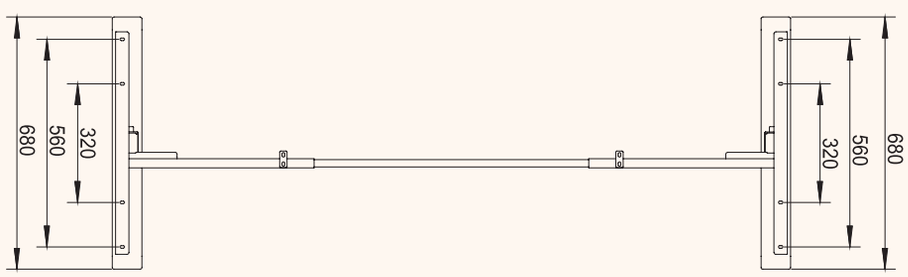

Vista laterale

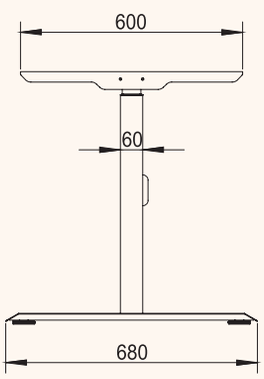

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
M-MORE	Struttura per tavoli regolabili manualmente in altezza, corsa 670-900mm, griglia: 20mm	alluminio	301 122561
M-MORE	Struttura per tavoli regolabili manualmente in altezza, corsa 670-900mm, griglia: 20mm	nero	301 122568
M-MORE	Struttura per tavoli regolabili manualmente in altezza, corsa 670-900mm, griglia: 20mm	bianco	301 122575

M-MORE Spin pro

301

Struttura per tavoli con regolazione a manovella

- La manovella può essere ripiegata sotto il piano del tavolo
- Colonne di sollevamento a sezione quadrata










Dettagli


Struttura

Portata dinamica:	fino a 70 kg
Corsa:	700-1180 mm
Larghezza telaio:	1000-1600 mm
Dimensione minima del piano tavolo:	600x1000 mm
Dimensione massima del piano tavolo:	1800x1800 mm

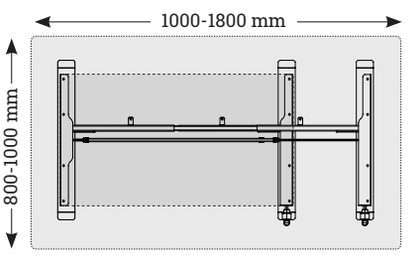


Disegni tecnici


Vista frontale

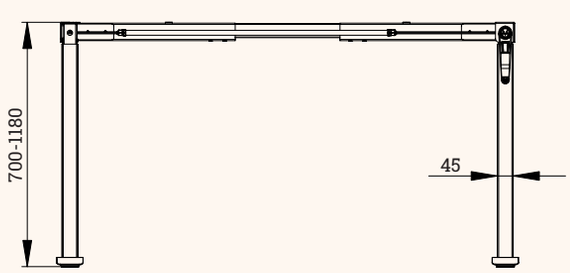

Vista dall'alto

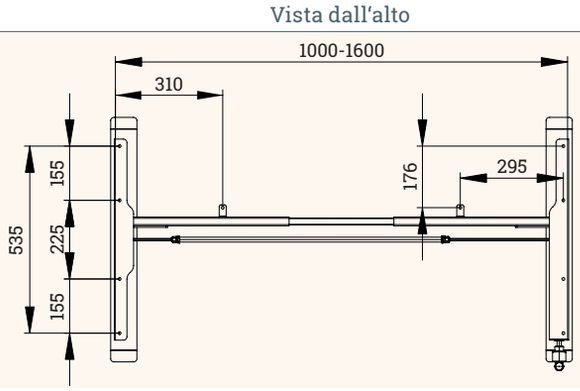

Vista laterale

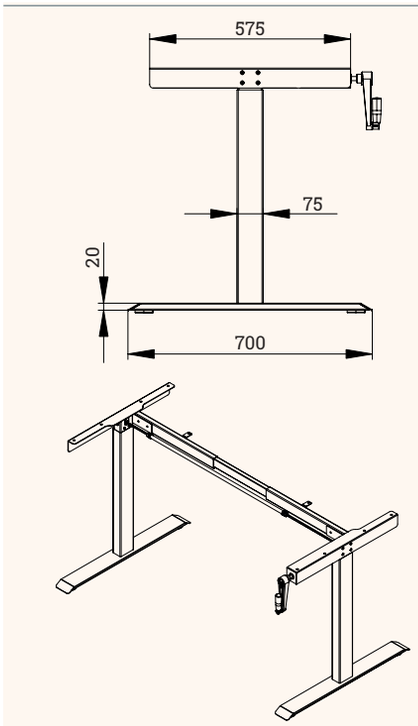

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
M-MORE Spin pro	Struttura per tavoli con regolazione a manovella, altezza 700-1180 mm, 21 mm / giro della manovella, colonne di sollevamento 45 x 75 mm	bianco	301 128021
		alluminio	301 128007
		nero	301 128014

M-SMART Spin TQD

301

Struttura per tavoli con regolazione a manovella

- La manovella può essere ripiegata sotto il piano del tavolo
- Colonne di sollevamento a sezione quadrata










Dettagli


Struttura

Portata dinamica:	fino a 70 kg
Corsa:	695-1175 mm
Larghezza telaio:	1000-1500 mm
Dimensione minima del piano tavolo:	600x1000 mm
Dimensione massima del piano tavolo:	800x1700 mm

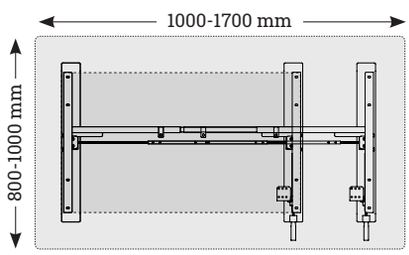


Disegni tecnici


Vista frontale

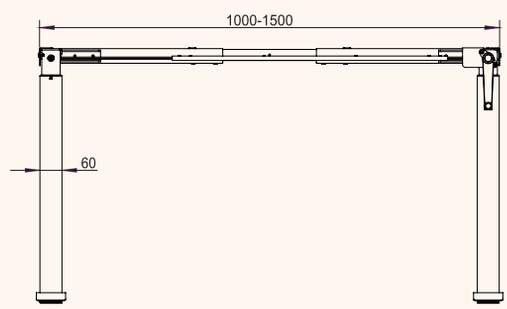


Vista dall'alto

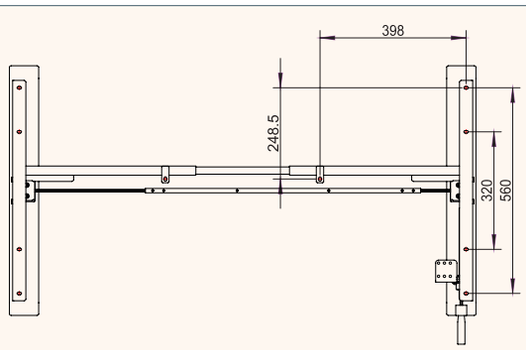

Vista laterale



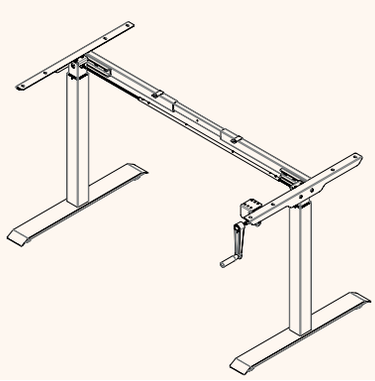

N. Articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
M-SMART Spin TQD	Struttura per tavoli con regolazione a manovella, altezza 695-1175 mm, 12 mm / giro della manovella, colonne di sollevamento 60 x 60 mm	bianco	301 127006
		alluminio	301 126985
		nero	301 126992

M-MORE Panoramica

Le nostre strutture a regolazione manuale messe a confronto

La gamma **M-MORE** si caratterizza per la possibilità di regolare l'altezza delle strutture manualmente, senza necessità di corrente elettrica. A seconda del modello, la regolazione avviene ruotando la manovella o allentando/stringendo le viti del meccanismo di blocco.

5 anni di GARANZIA







Nome articolo	M-MORE	M-MORE Spin pro	M-SMART Spin TQD
Motori	-	-	-
Segmenti	2	2	2
Sezione trasversale colonne di sollevamento	60x60	45x75	60x60
Larghezza telaio (mm)	1000-1500	1100-1600	1000 - 1500
Dimensione minima del piano del tavolo (mm)	600x1070	600x1000	
Dimensione massima del piano del tavolo (mm)	1000x2200	800x1800	900x1700
Corsa (mm)	695-1175	700-1180	695-1175
Velocità (mm/ giro della manovella)	-	21 per giro	12 per giro
Portata statica (kg)	80	90	100
Portata dinamica (kg)	60	70	80
N. Articolo (bianco)	301 122575	301 128021	301 127006
N. Articolo (alluminio)	301 122561	301 128007	301 126985
N. Articolo (nero)	301 122568	301 128014	301 126992

2. ORGANIZZAZIONE ED ACUSTICA

AKUSTIX Vario

Riduzione del rumore in ufficio e a casa

- Pannello in PET spessore 18mm ad alto assorbimento acustico
- Disponibile in 3 colori e tanti diversi formati
- Utilizzo ideale su scrivanie
- Installazione rapida in combinazione con la gamma di morsetti *SOLIDO*


18 mm | 1 | R40





Riciclabile: 100% materiale riciclato

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

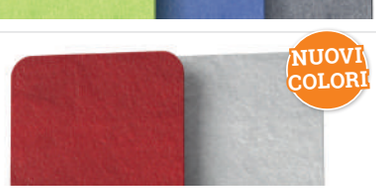Nome articolo	Descrizione	Colore	Lunghezza	Ampiezza	Spessore in mm	N.Articolo
AKUSTIX Vario Pannello acustico in PET, raggio angolo: 40 mm, classe di fonoassorbenza B, 3000g/m²		verde chiaro AV37	800	400	18	309 120286
			1200	400	18	309 120293
			1600	400	18	309 120300
			1800	400	18	309 120307
			2000	400	18	309 120314
			800	600	18	309 122813
			1200	600	18	309 120321
			1600	600	18	309 120328
			1800	600	18	309 120335
			2000	600	18	309 120342
		blu AV05	800	400	18	309 120216
			1200	400	18	309 120223
			1600	400	18	309 120230
			1800	400	18	309 120237
			2000	400	18	309 120244
			800	600	18	309 122806
			1200	600	18	309 120251
			1600	600	18	309 120188
			1800	600	18	309 120265
			2000	600	18	309 120272
		grigio AV18	800	400	18	309 120146
			1200	400	18	309 120153
			1600	400	18	309 120160
			1800	400	18	309 120167
			2000	400	18	309 120174
			800	600	18	309 122799
			1200	600	18	309 120181
			1600	600	18	309 120258
			1800	600	18	309 120195
			2000	600	18	309 120202
	 NUOVI COLORI	grigio chiaro AV28	800	400	18	309 125669
			1200	400	18	309 125683
			1600	400	18	309 125697
		rosso AV25	800	400	18	309 125662
			1200	400	18	309 125676
			1600	400	18	309 125690

AKUSTIX Vario eco

Efficace riduzione del rumore con attenzione al budget

- Pannello in PET spessore 12mm ad alto assorbimento acustico
- Disponibile in tanti diversi colori e formati
- Utilizzo ideale su scrivanie
- Installazione rapida in combinazione con la gamma di morsetti *SOLIDO*

12 mm | 1 | R50







Riciclabile: 100% materiale riciclato

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Nome articolo	Descrizione	Colore	Lunghezza	Ampiezza	Spessore in mm	N.Articolo
AKUSTIX Vario eco	Pannello acustico in PET, raggio angolo: 50 mm, classe di fonoassorbenza B, 2400g/m²	bianco AV24	800	400	12	309 121777
			1200	400	12	309 121784
			1600	400	12	309 121791
		giallo AV11	800	400	12	309 121798
			1200	400	12	309 121805
			1600	400	12	309 121812
		arancione AV06	800	400	12	309 121693
			1200	400	12	309 121700
			1600	400	12	309 121707
		rosso AV25	800	400	12	309 121672
			1200	400	12	309 121679
			1600	400	12	309 121686
		verde erba AV15	800	400	12	309 121735
			1200	400	12	309 121742
			1600	400	12	309 121749
		azzurro AV27	700	400	12	309 121875
			800	400	12	309 121651
			1200	400	12	309 121658
			1600	400	12	309 121665
		blu navy AV01	800	400	12	309 121756
			1200	400	12	309 121763
			1600	400	12	309 121770
		beige AV14	800	400	12	309 121714
			1200	400	12	309 121721
			1600	400	12	309 121728
		marrone AV39	800	400	12	309 121840
			1200	400	12	309 121847
			1600	400	12	309 121854
		grigio chiaro AV28	700	400	12	309 121623
			800	400	12	309 121616
			1200	400	12	309 121630
			1600	400	12	309 121644
		antracite AV04	700	400	12	309 121595
			800	400	12	309 121588
			1200	400	12	309 121602
			1600	400	12	309 121609
		nero AV09	800	400	12	309 121819
			1200	400	12	309 121826
			1600	400	12	309 121833




AKUSTIX Muram

Il pannello divisorio mobile

- Pannello divisorio in PET spessore 18mm ad alto assorbimento acustico
- Disponibile in 2 versioni: colore singolo o doppio
- Ideale per creare separazioni all'interno degli ambienti professionali o domestici
- Pannello preforato per utilizzo esclusivo in combinazione alle staffe *SOLIDO M*

18 mm | 1 | R30




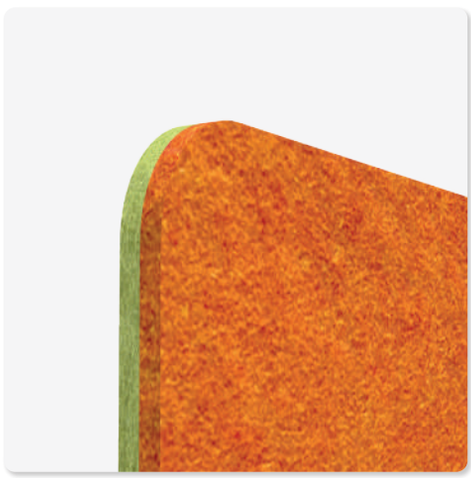



Riciclabile: 100% materiale riciclato

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

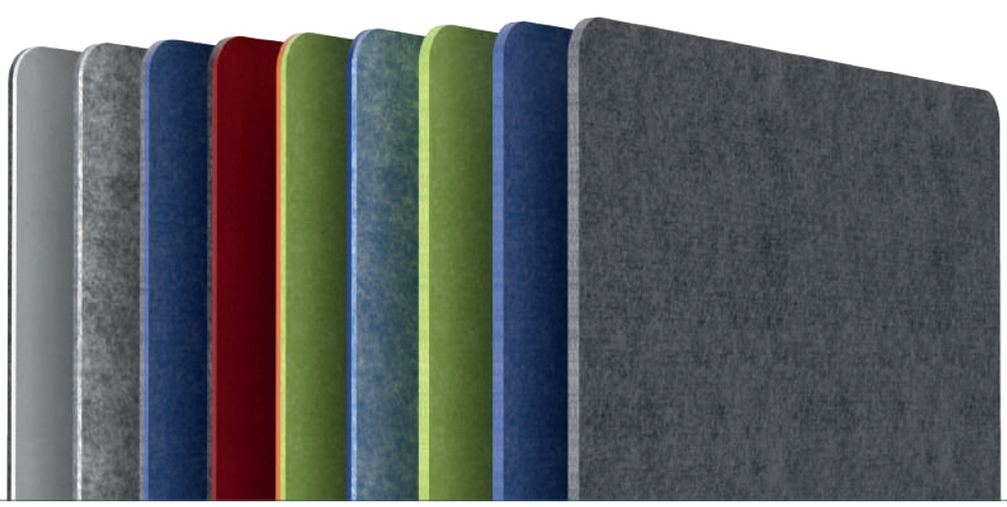



Nome articolo	Descrizione	Lunghezza | Ampiezza | Spessore in mm			Colore	N. Articolo
AKUSTIX Muram	Pannello divisorio in PET, raggio angolo: 30 mm classe di fonoassorbenza B, 3000g/m	1200	1600	18	bianco AV24/grigio AV18	309 120923
					argento AV03/grigio AV18	309 120930
					rosso A25/antracite AV04	309 120937
					arancione AV06/ verde chiaro AV46	309 120944
					blu navy AV01/azzurro AV27	309 120951
					verde chiaro AV37	309 120958
					grigio AV18	309 120965
					blu AV05	309 120972
					blu AV05/grigio chiaro AV28	309 120979

FISSAGGIO

AKUSTIX Solido M	Staffe per AKUSTIX Muram, verniciate a polvere, dotate di rotelle con freno, altezza totale 1100 mm, acciao 3 mm, set 2 pz	alluminio, RAL 9006	308 121007
		bianco, RAL 9010	308 121196
		nero, RAL 9017	308 121203

AKUSTIX Wall

Ampia superficie per molteplici realizzazioni (18 mm)

- Lastra rettangolare 2440x1220mm in PET ad alto potere fonoassorbente (3000g/m²)
- La superficie estesa permette di progettare e realizzare diverse misure e forme
- Disponibile in 5 colori

1


18 mm





Riciclabile: 100% materiale riciclato

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

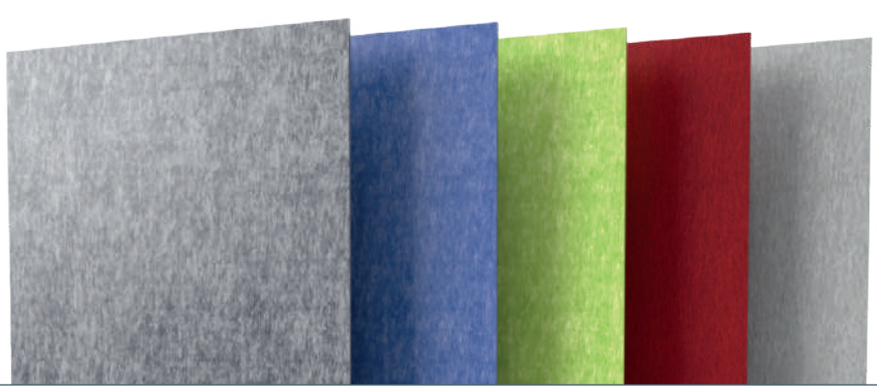

Nome articolo	Descrizione	Lunghezza | Ampiezza| Spessore in mm			Colore	N. Articolo
AKUSTIX Wall	Lastra pannello in PET, classe di fonoassorbenza B, 3000g/m²	2440	1220	18	grigio AV18	309 120139
					blu AV05	309 120209
					verde chiaro AV37	309 120279
					rosso AV25	309 125704
					grigio chiaro AV28	309 125711


AKUSTIX Wall eco

Ampia superficie per molteplici realizzazioni (12 mm)

- Lastra rettangolare 2440x1220mm in PET ad alto potere fonoassorbente (2400g/m²)
- La superficie estesa permette di progettare e realizzare diverse misure e forme
- Ampia scelta di colori

1


12 mm

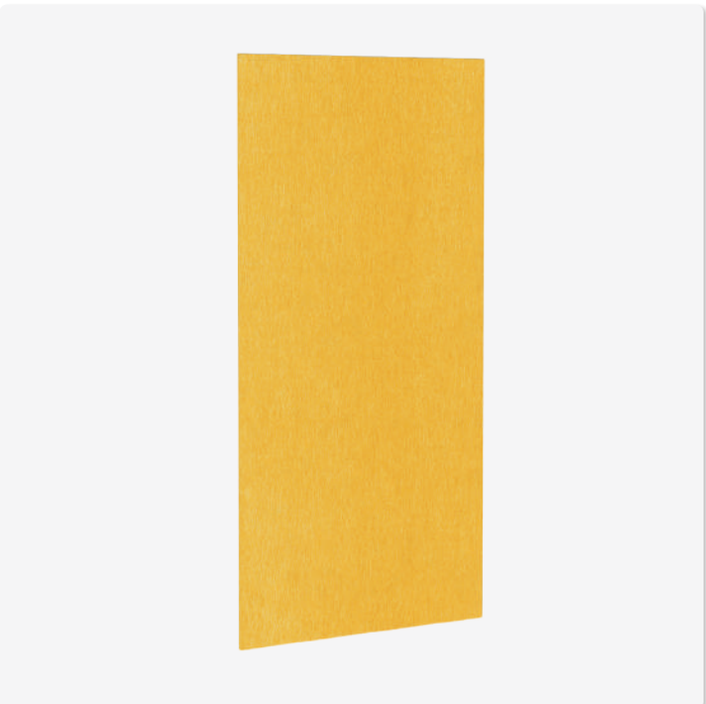



Riciclabile: 100% materiale riciclato

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

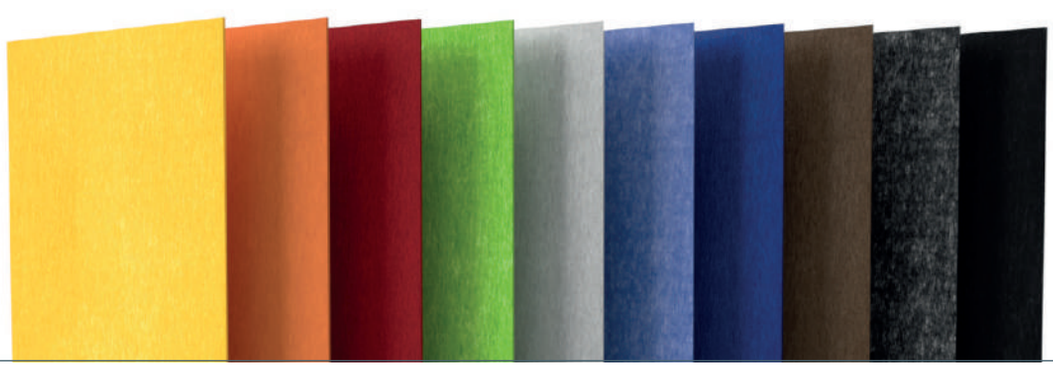

Nome articolo	Descrizione	Lunghezza | Ampiezza| Spessore in mm			Colore	N. Articolo
AKUSTIX Wall eco	Lastra pannello in PET, classe di fonoassorbenza B, 2400g/m²	2440	1220	12	giallo AV11	309 126054
					arancione AV06	309 126033
					rosso AV25	309 124262
					verde erba AV15	309 124255
					grigio chiaro AV28	309 124241
					azzurro AV27	309 126026
					blu navy AV01	309 124248
					marrone AV39	309 126061
					antracite AV04	309 124234
					nero AV09	309 124227

AKUSTIX Cumulos

La nostra soluzione a soffitto

- Pannelli quadrati in PET ad alto assorbimento acustico
- 3 colori disponibili
- Riduce efficacemente i rumori di eco
- Ideale per sale di ricreazione, produzione, hall ed altre aree con elevato potenziale di rumore

18 mm

1

R30





Riciclabile: 100% materiale riciclato

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100



Nome articolo	Descrizione	Lunghezza | Ampiezza | Spessore in mm			Colore	N. Articolo
AKUSTIX Cumulos	Pannello acustico in PET a soffitto, raggio angolo: 30 mm, classe di fonoassorbenza B, 3000g/m², materiale di fissaggio incluso, tasselli esclusi	600	600	18	blu AV05	309 120986
					grigio AV18	309 120993
					verde chiaro AV37	309 121000

AKUSTIX Shape


Elementi creativi insonorizzanti per il design delle pareti




Shape #11



Shape #12



Shape #13



Shape #14




SHAPE YOUR OFFICE

La gamma AKUSTIX Shape è composta da quattro diverse forme e colori, combinabili tra loro per ottenere molteplici risultati ed effetti.





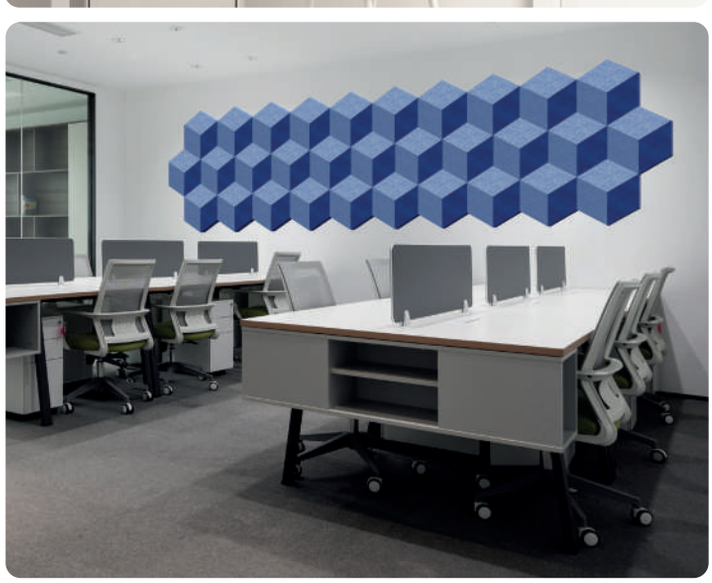


AKUSTIX Shape #11

Elemento di design a forma triangolare per una protezione acustica ottimale

- Pannelli di design in PET ad alta capacità di assorbimento acustico
- Le dimensioni di taglio rendono possibile la combinazione con altri AKUSTIX Shape
- Ottimale per ottenere accenti di colore e una buona insonorizzazione in ufficio


1

18 mm

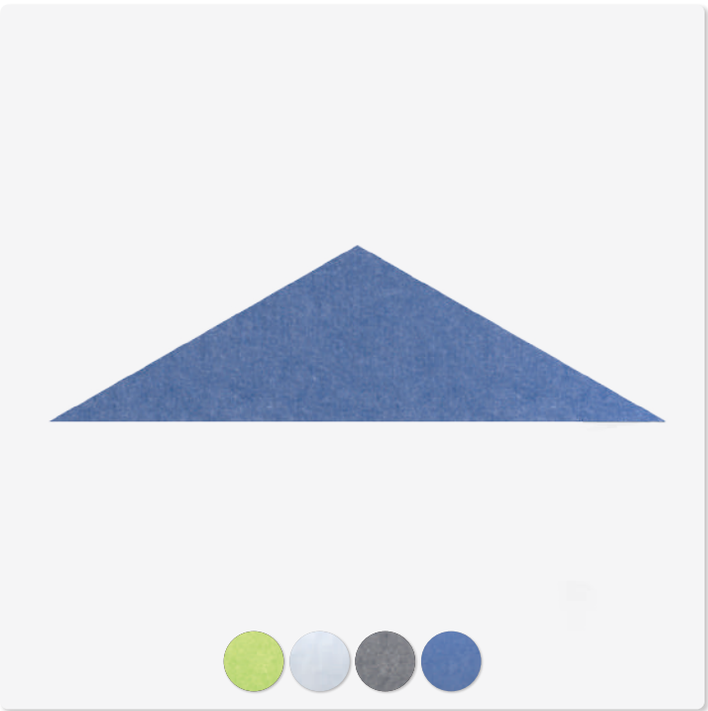




Disegni tecnici

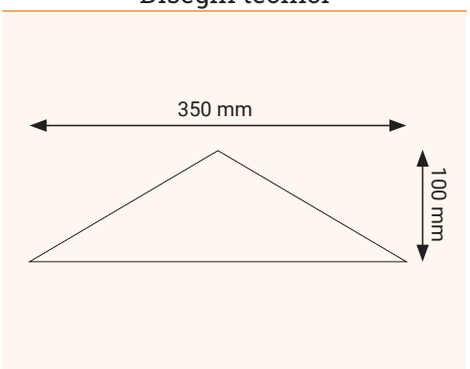

Esempi di installazione

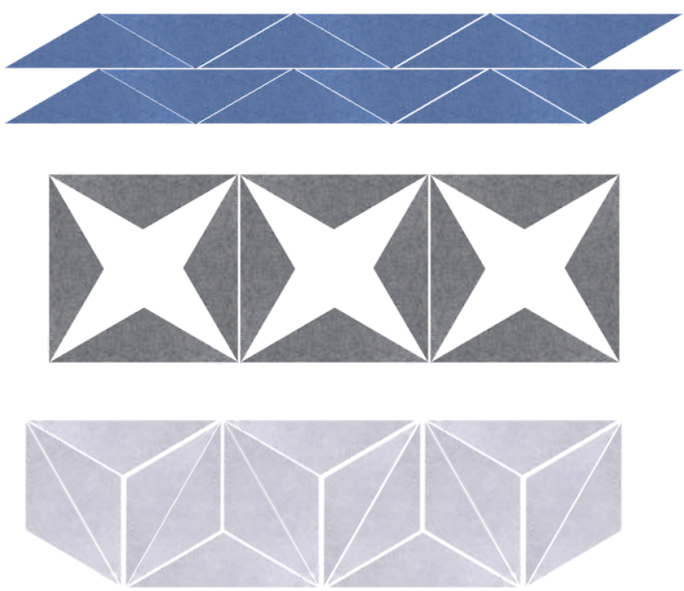

Soluzioni per il fissaggio

- Nastro biadesivo
- Spray adesivo
- Strisce in velcro autoadesive
- Piccole viti

Nome articolo	Descrizione	Lunghezza | Ampiezza | Spessore in mm			Colore	N. Articolo
AKUSTIX Shape #11	Elemento di design in PET per installazione a parete classe di fonoassorbenza B, 3000g/m²	350	100	18	Verde chiaro	309 128364
					Grigio chiaro	309 128371
					Grigio	309 128378
					Blu	309 128385

BMB Beschläge Srl · Via Cagnola 35A · 20081 Abbiategrasso (MI) · +39 02 96846304· info@bmb-beschlaege.it · www.bmb-beschlaege.it


AKUSTIX Shape #12

Elemento di design a forma trapezoidale per una protezione acustica ottimale

- Pannelli di design in PET ad alta capacità di assorbimento acustico
- Le dimensioni di taglio rendono possibile la combinazione con altri AKUSTIX Shape
- Ottimale per ottenere accenti di colore e una buona insonorizzazione in ufficio


1

18 mm

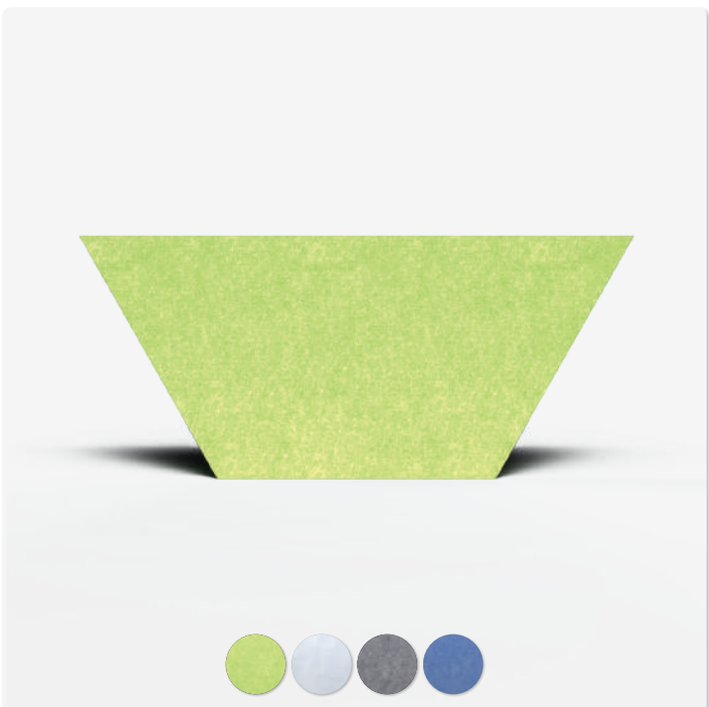




Disegni tecnici

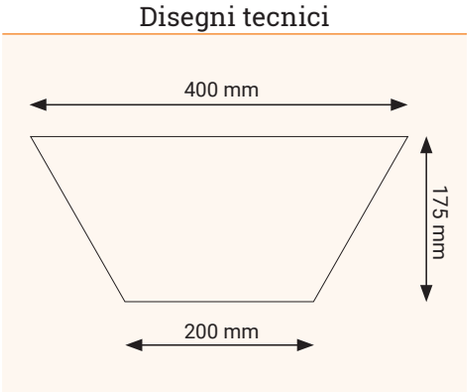

Esempi di installazione

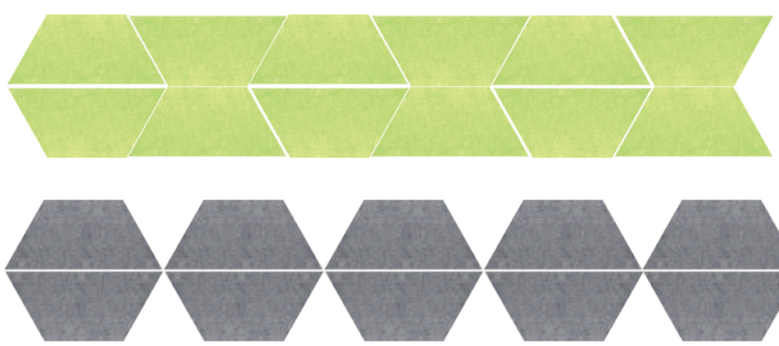



Soluzioni per il fissaggio

- Nastro biadesivo
- Spray adesivo
- Strisce in velcro autoadesive
- Piccole viti

Nome articolo	Descrizione	Lunghezza | Ampiezza | Spessore in mm			Colore	N. Articolo
AKUSTIX Shape #12	Elemento di design in PET per installazione a parete classe di fonoassorbenza B, 3000g/m²	400	175	18	Verde chiaro	309 128392
					Grigio chiaro	309 128399
					Grigio	309 128406
					Blu	309 128413

BMB Beschläge Srl · Via Cagnola 35A · 20081 Abbiategrasso (MI) · +39 02 96846304· info@bmb-beschlaege.it · www.bmb-beschlaege.it


AKUSTIX Shape #13

Elemento di design a forma esagonale per una protezione acustica ottimale

- Pannelli di design in PET ad alta capacità di assorbimento acustico
- Le dimensioni di taglio rendono possibile la combinazione con altri AKUSTIX Shape
- Ottimale per ottenere accenti di colore e una buona insonorizzazione in ufficio


1

18 mm

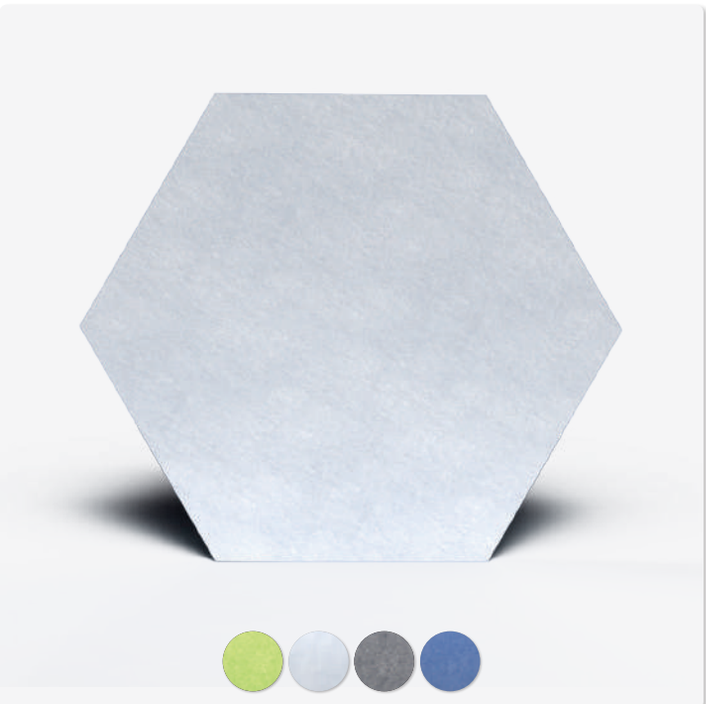




Disegni tecnici

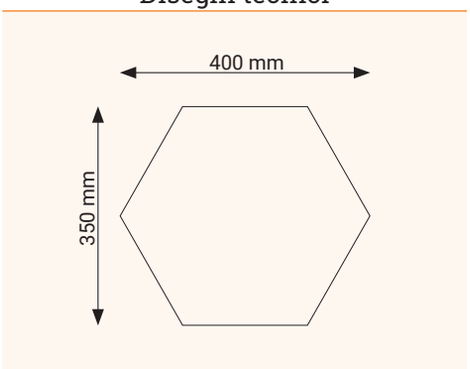

Esempi di installazione

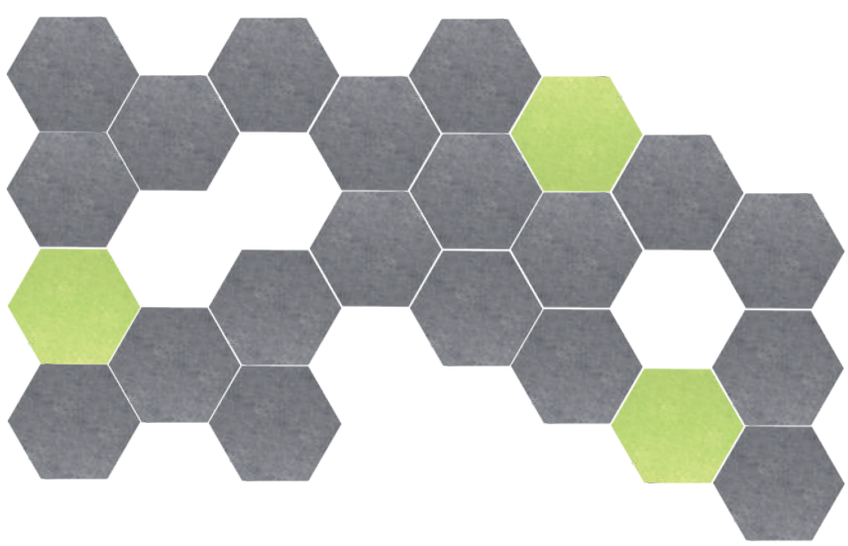

Soluzioni per il fissaggio

- Nastro biadesivo
- Spray adesivo
- Strisce in velcro autoadesive
- Piccole viti

Nome articolo	Descrizione	Lunghezza | Ampiezza | Spessore in mm			Colore	N. Articolo
AKUSTIX Shape #13	Elemento di design in PET per installazione a parete classe di fonoassorbenza B, 3000g/m²	350	400	18	Verde chiaro	309 128420
					Grigio chiaro	309 128427
					Grigio	309 128434
					Blu	309 128441

AKUSTIX Shape #14

Elemento di design a forma di diamante per una protezione acustica ottimale

- Pannelli di design in PET ad alta capacità di assorbimento acustico
- Le dimensioni di taglio rendono possibile la combinazione con altri AKUSTIX Shape
- Ottimale per ottenere accenti di colore e una buona insonorizzazione in ufficio


1

18 mm







Disegni tecnici

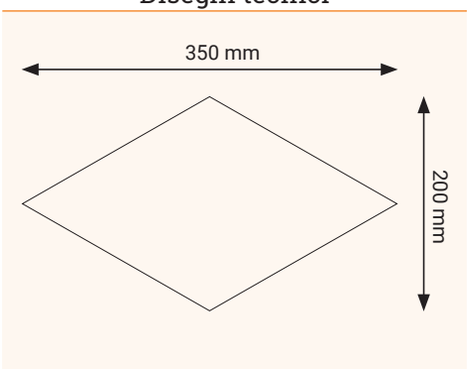

Esempi di installazione

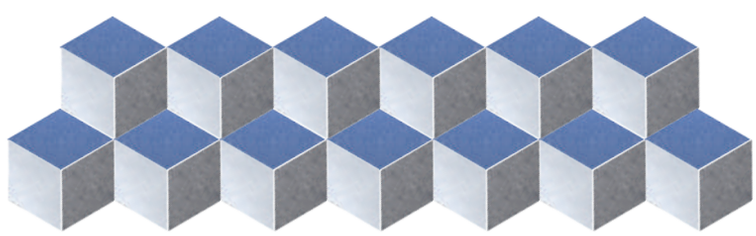

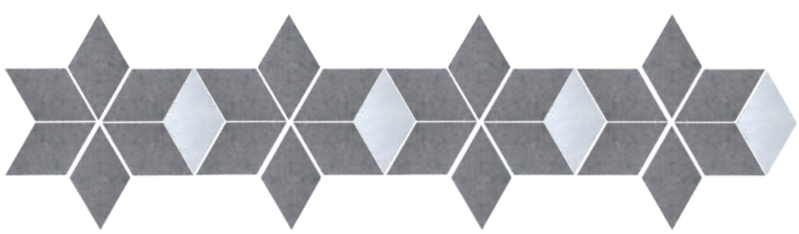

Soluzioni per il fissaggio

- Nastro biadesivo
- Spray adesivo
- Strisce in velcro autoadesive
- Piccole viti

Nome articolo	Descrizione	Lunghezza | Ampiezza | Spessore in mm			Colore	N. Articolo
AKUSTIX Shape #14	Elemento di design in PET per installazione a parete classe di fonoassorbenza B, 3000g/m²	350	200	18	Verde chiaro	309 128448
					Grigio chiaro	309 128455
					Grigio	309 128462
					Blu	309 128469

SOLIDO V


Morsetti per pannelli con aggancio piano

- Per pannelli spessore: 3 - 20 mm
- Per piani spessore: 19 -25 mm
- Inserti in plastica per un fissaggio sicuro del pannello
- Foratura non necessaria per l'installazione
- Complemento ideale per la gamma di pannelli Akustix Vario (eco)

2






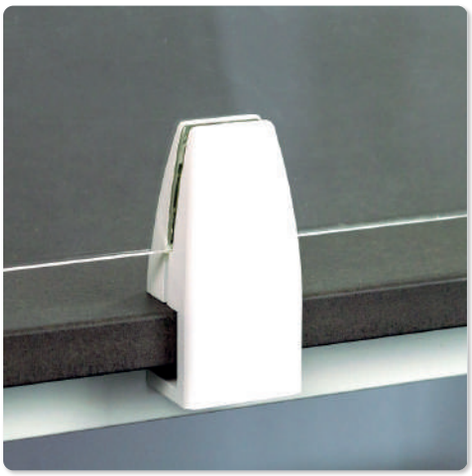


Disegni tecnici


Vista laterale

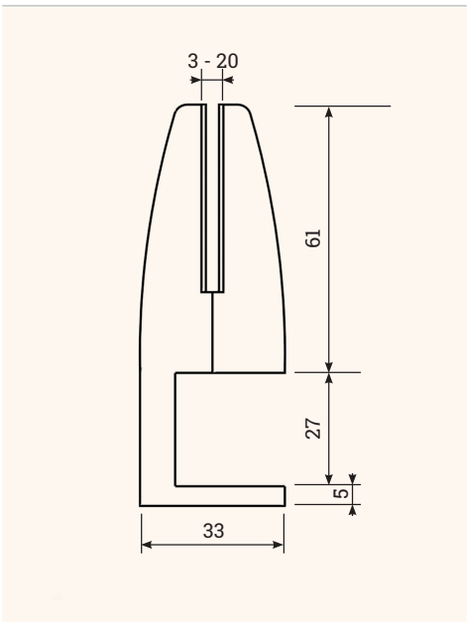

Vista frontale

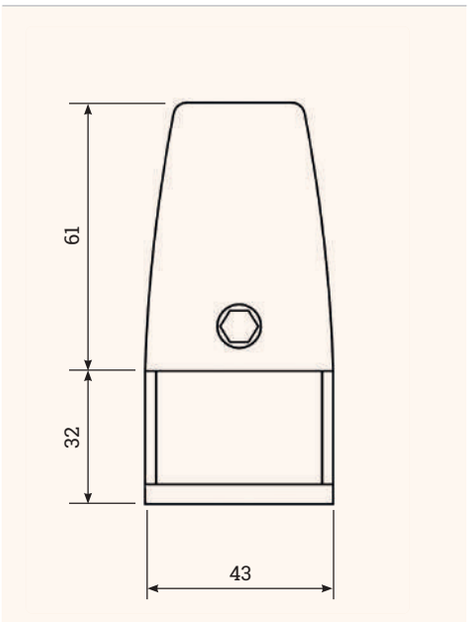

Vista 3D

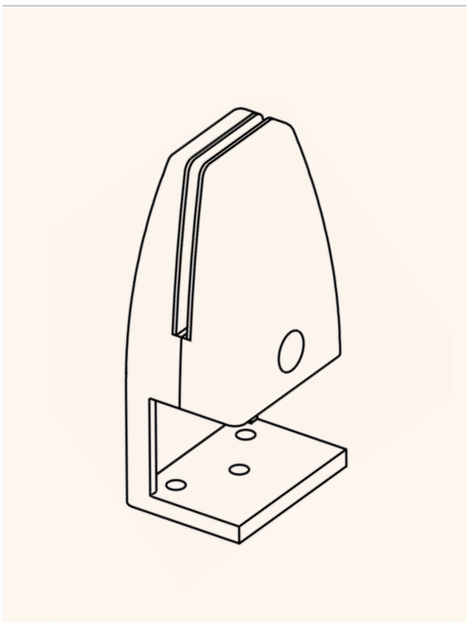

Nome articolo	Descrizione	Materiale	Colore	N. Articolo
SOLIDO V	Morsetti per pannelli AKUSTIX Vario (eco), set 2 pz, aggancio piano laterale, in alluminio pressofuso, per piani spessore: 19 - 25 mm, per pannelli spessore: 3mm - 20mm, viti incluse: 1x DIN 912 M6x16 mm, 1x DIN 912 M6x25 mm, grani inclusi: 3x M6x6 mm, 3x M6x12 mm	Alluminio pressofuso	bianco	308 109744
		Alluminio pressofuso	alluminio	308 109751
		Alluminio pressofuso	nero	308 120132

SOLIDO M


Staffe mobili per pannello divisorio AKUSTIX Muram

- Altezza totale di 1100 mm
- Dotate di rotelle (con freno)
- In acciaio di alta qualità

2






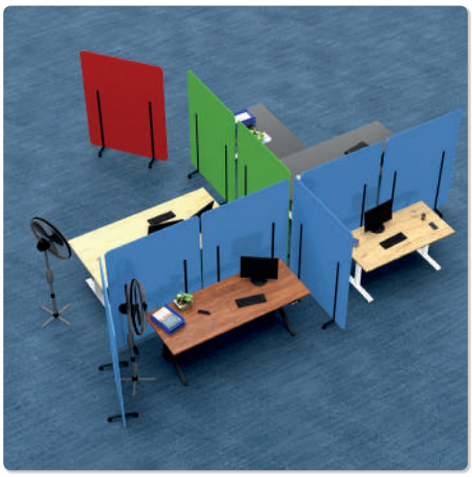


Disegni tecnici


Vista laterale

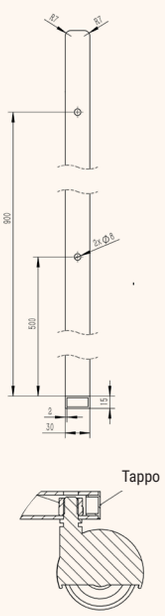

Vista laterale

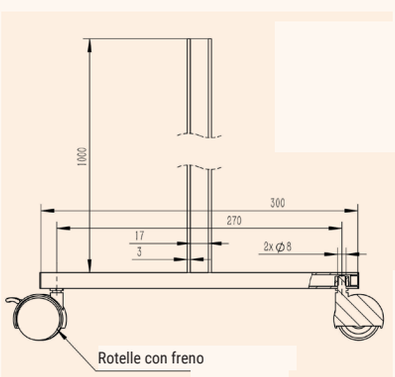

Vista 3D

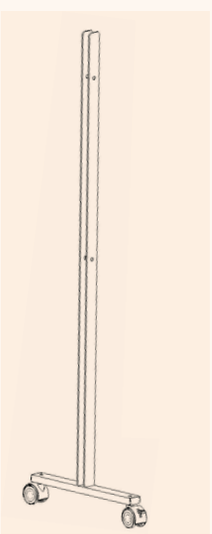

Nome articolo	Descrizione	Materiale	Colore	N. Articolo
SOLIDO M	Staffe per pannello divisorio AKUSTIX Muram, set 2 pz, verniciate a polvere, dotate di rotelle con freno, altezza totale: 1100mm, acciaio 3mm	acciaio, verniciato a polvere	nero	308 121203
		acciaio, verniciato a polvere	alluminio	308 121007
		acciaio, verniciato a polvere	bianco	308 121196

SOLIDO T

Morsetti per pannelli da avvitare al piano

- Per pannelli spessore: 3 -20 mm
- Inserti in plastica per un fissaggio sicuro del pannello
- Complemento ideale per la gamma di pannelli Akustix Vario (eco)

2









Disegni tecnici


Vista laterale

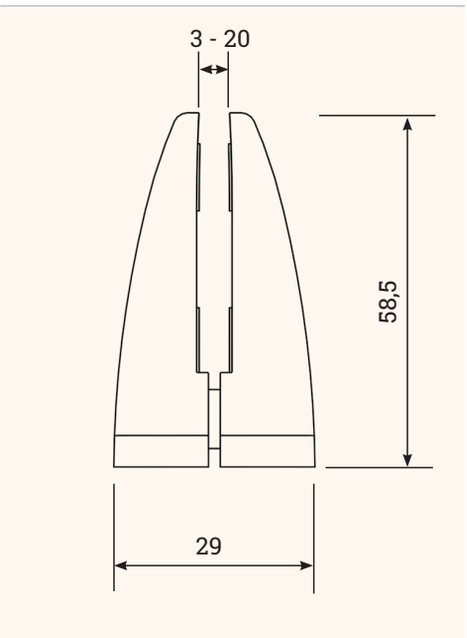

Vista frontale

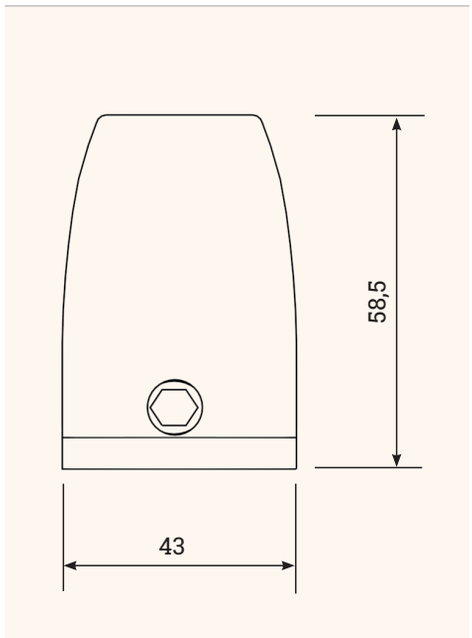

Vista 3D

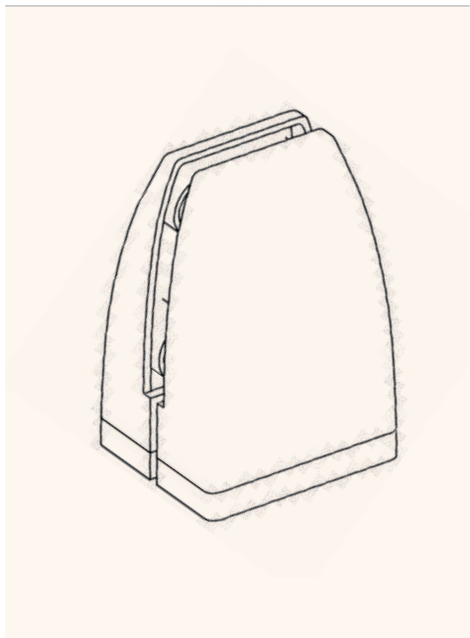

Nome articolo	Descrizione	Materiale	Colore	N. Articolo
SOLIDO T	Morsetti per pannelli AKUSTIX Vario (eco), set 2 pz, in alluminio pressofuso, da avvitare al piano	alluminio pressofuso	nero	308 122617
		alluminio pressofuso	alluminio	308 122624
		alluminio pressofuso	bianco	308 122631

SOLIDO F

Moduli stand-alone per pannelli

- Per pannelli spessore: 3 -20 mm
- Inserto in plastica per un fissaggio sicuro del pannello
- Foratura non necessaria per l'installazione

2









Disegni tecnici


Vista laterale

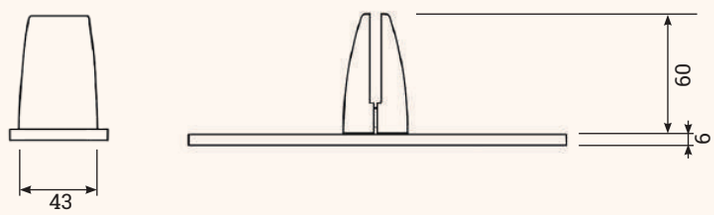

Vista dall'alto

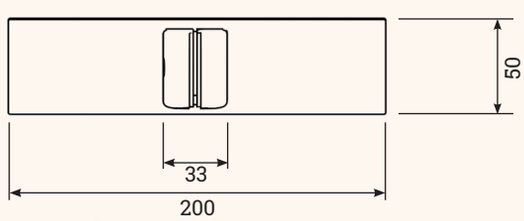

Vista 3D

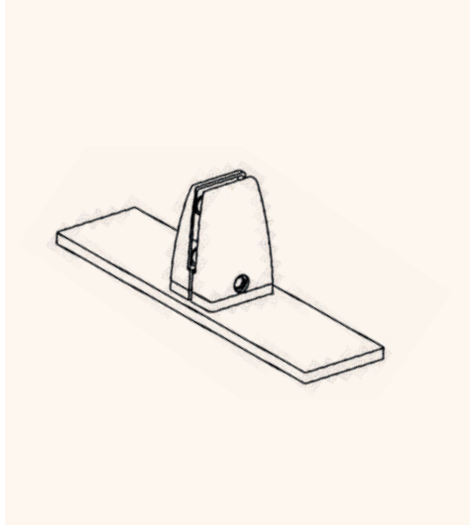

Nome articolo	Descrizione	Materiale	Colore	N. Articolo
SOLIDO F	Moduli Stand-alone per pannelli AKUSTIX Vario (eco), set 2 pz, in alluminio pressofuso, per pannelli spessore: 3-20 mm, viti incluse: 2x DIN 912 M6x16mm, 2x DIN 912 M6x25mm	alluminio pressofuso	nero	308 122988
		alluminio pressofuso	alluminio	308 122995
		alluminio pressofuso	bianco	308 123002

SOLIDO L

Morsetti per pannelli con aggancio piano

- Per pannelli spessore: 3 -20 mm
- Per piani spessore: 25 -38 mm
- Inserti in plastica per un fissaggio sicuro del pannello
- Complemento ideale per la gamma di pannelli Akustix Vario (eco)

2









Disegni tecnici


Vista laterale

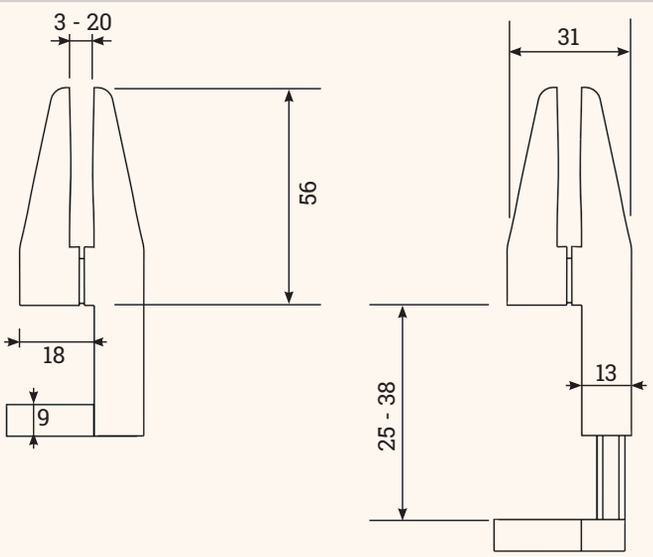

Vista frontale

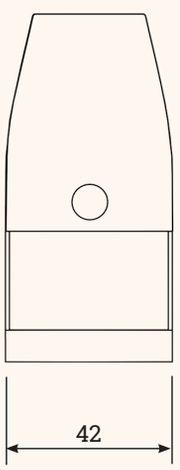

Vista 3D

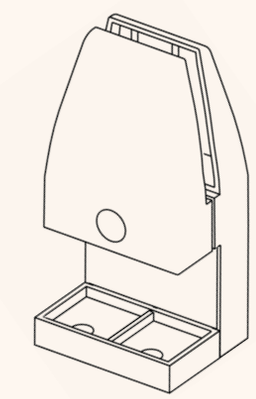

Nome articolo	Descrizione	Materiale	Colore	N. Articolo
SOLIDO L	Morsetti per pannelli AKUSTIX Vario (eco), set 2 pz, aggancio piano laterale, in alluminio pressofuso, per pannelli spessore: 3-20 mm, per piani spessore: 25-38 mm, viti incluse: 2x DIN 912 M6x16mm, 2x DIN 912 M6x25mm	alluminio pressofuso	nero	308 123030
		alluminio pressofuso	alluminio	308 123037
		alluminio pressofuso	bianco	308 123044

SOLIDO XL

Morsetti per pannelli con aggancio piano

- Per pannelli spessore: 3 -20 mm
- Per piani spessore: 20 -52 mm
- Rotazione 90° per vari tipi di installazione
- Inserti in plastica per un fissaggio sicuro del pannello
- Complemento ideale per la gamma di pannelli Akustix Vario (eco)

2









Disegni tecnici


Vista laterale

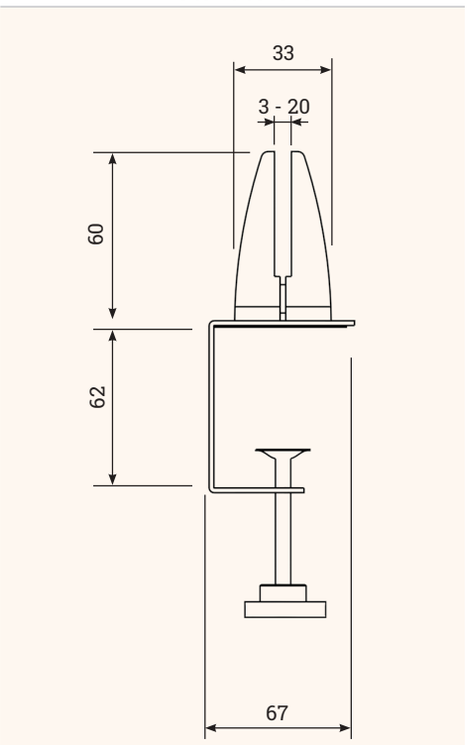

Vista frontale

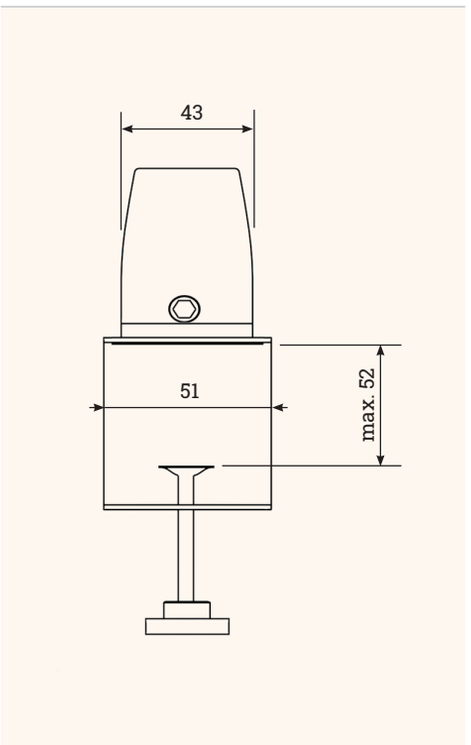

Vista 3D

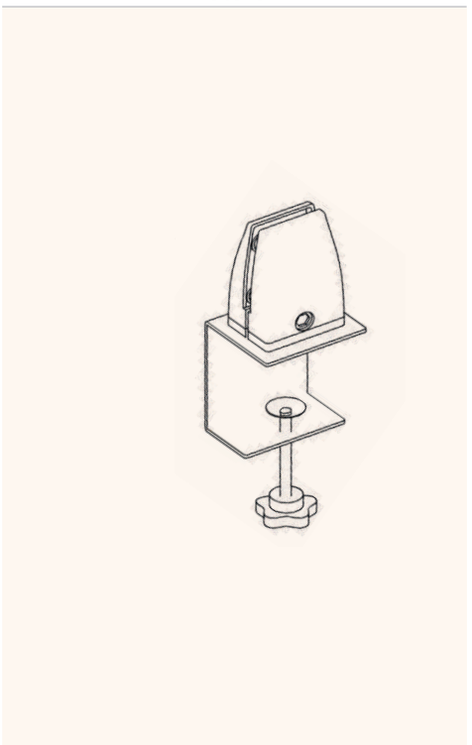

Nome articolo	Descrizione	Materiale	Colore	N. Articolo
SOLIDO XL	Morsetti per pannelli AKUSTIX Vario (eco), set 2 pz, aggancio piano laterale, in alluminio pressofuso, per pannelli spessore: 3-20 mm, per piani spessore: 20-52 mm, viti incluse: 2x DIN 912 M6x16mm, 2x DIN 912 M6x25mm	alluminio pressofuso, acciaio	nero	308 123009
		alluminio pressofuso, acciaio	alluminio	308 123016
		alluminio pressofuso, acciaio	bianco	308 123023

SOLIDO 90

Staffe di fissaggio 90° per pannelli

- Placca di fissaggio decorativa sul pannello
- Installazione sopra o sotto piano
- Fissaggio a vite
- Complemento ideale per la gamma di pannelli Akustix Vario (eco)

2









Disegni tecnici


Vista laterale

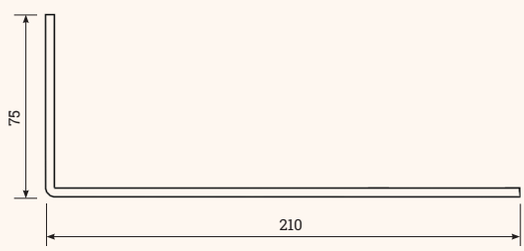

Top

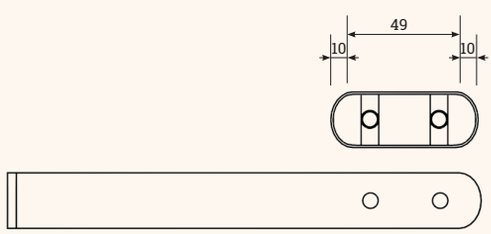

Vista 3D

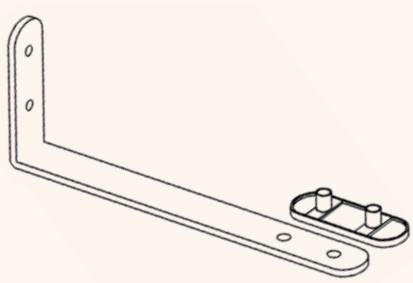

Nome articolo	Descrizione	Materiale	Colore	N. Articolo
SOLIDO 90	Staffe di fissaggio 90° per pannelli AKUSTIX Vario (eco), set 2 pz, acciaio verniciato a polvere, con cover estetiche	acciaio, verniciato a polvere	bianco	308 109730
		acciaio, verniciato a polvere	alluminio	308 109737

SOLIDO CC


Profili angolari per pannelli AKUSTIX Vario ed AKUSTIX Vario eco


- Funzione di connessione angolare tra due pannelli
- 2 formati disponibili: 2 profili separati (50 mm) / 1 profilo unico (300 mm)
- In alluminio anodizzato

1


2



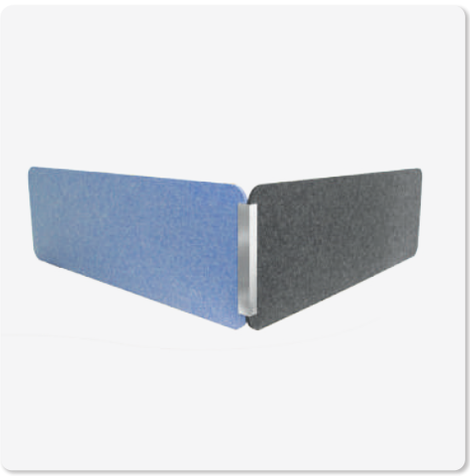

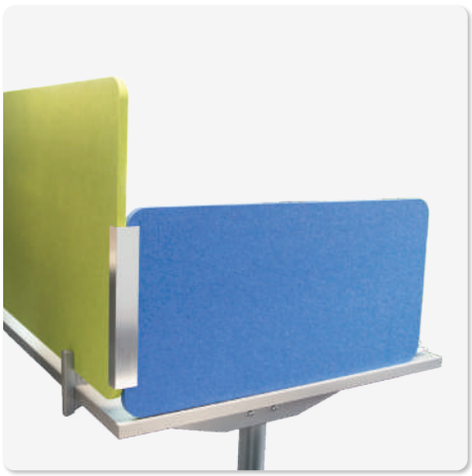

Disegni tecnici

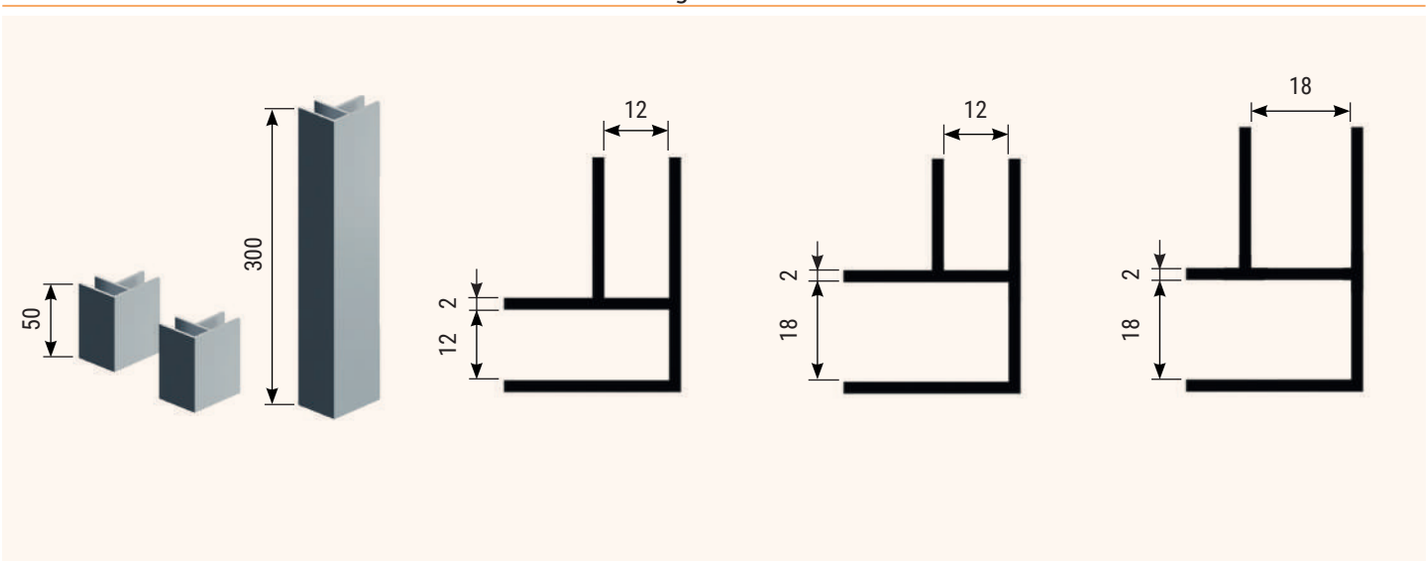

Nome articolo	Descrizione	Materiale	Colore	N. Articolo
SOLIDO CC 12/12/50	Profili per connessione angolare dei pannelli AKUSTIX Vario eco (12 mm), L: 50 mm, set 2 pz	Alluminio, anodizzato	alluminio	308 123835
SOLIDO CC 12/18/50	Profili per connessione angolare dei pannelli AKUSTIX Vario eco (12 mm) ai pannelli AKUSTIX Vario (18 mm), L: 50 mm, set 2 pz	Alluminio, anodizzato	alluminio	308 123821
SOLIDO CC 18/18/50	Profili per connessione angolare dei pannelli AKUSTIX Vario (18 mm), L: 50 mm, set 2 pz	Alluminio, anodizzato	alluminio	308 123814
SOLIDO CC 12/12/300	Profilo per connessione angolare dei pannelli AKUSTIX Vario eco (12 mm), L: 300 mm	Alluminio, anodizzato	alluminio	308 123842
SOLIDO CC 12/18/300	Profilo per connessione angolare dei pannelli AKUSTIX Vario eco (12 mm) ai pannelli AKUSTIX Vario (18 mm), L: 300 mm	Alluminio, anodizzato	alluminio	308 123828
SOLIDO CC 18/18/300	Profilo per connessione angolare dei pannelli AKUSTIX Vario (18 mm), L: 300 mm	Alluminio, anodizzato	alluminio	308 123807

SOLIDO VARIOPLEX

Supporto regolabile in altezza per pannelli AKUSTIX Vario


- Sistema Varioplex: elemento di fissaggio per pannello fonoassorbente
- Per i pannelli AKUSTIX Vario (18mm) con altezza: 600 - 800 mm
- Adatto a piani tavolo con diversi spessori grazie al sistema di aggancio con morsetto








Disegni tecnici

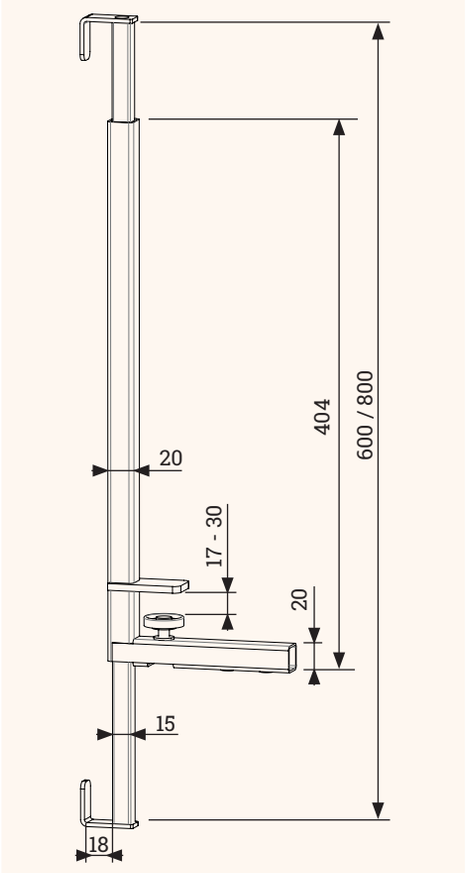

Regolazione in altezza

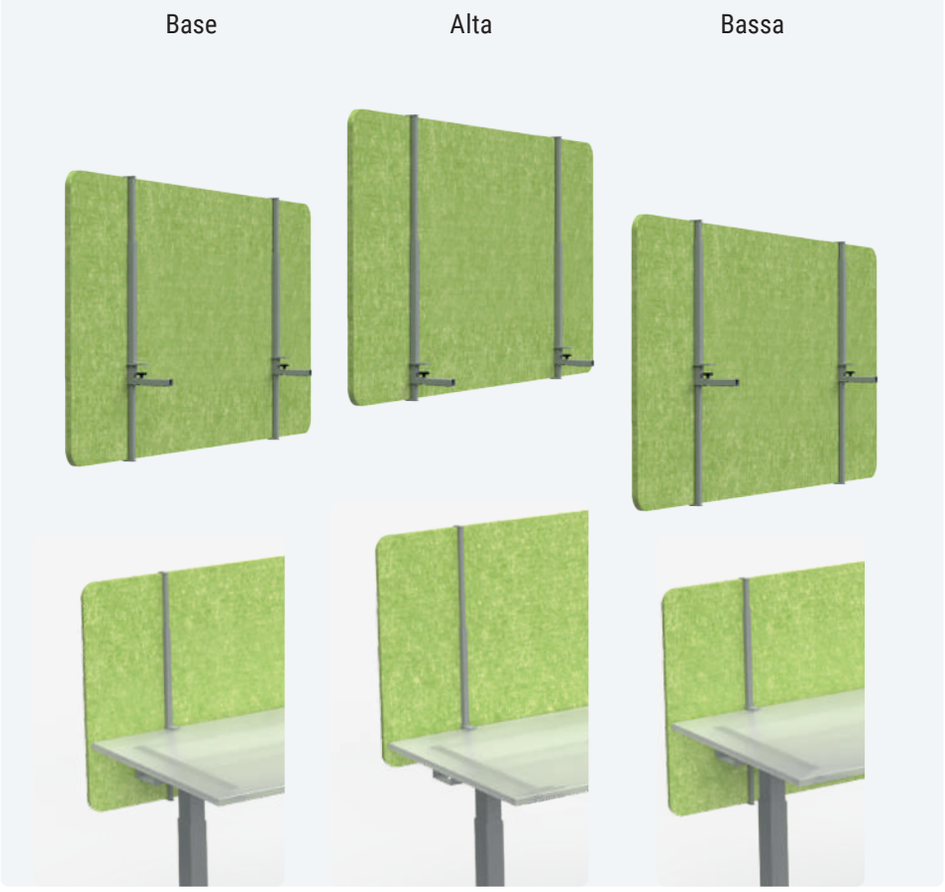

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
SOLIDO Varioplex 600	Supporto regolabile in altezza per pannelli AKUSTIX Vario, 600 mm, in acciaio verniciato a polvere, set 2 pz	Bianco	308 128931
		Alluminio	308 128910
		Nero	308 128903
SOLIDO Varioplex 800	Supporto regolabile in altezza per pannelli AKUSTIX Vario, 800 mm, in acciaio verniciato a polvere, set 2 pz	Bianco	308 128938
		Alluminio	308 128924
		Nero	308 128917

SOLIDO TC 27 / 37 / 95 / 115

Supporto per pannelli in plexiglass

- Per pannelli in plexiglass con spessore 3 mm
- Utilizzo in combinazione ai pannelli AKUSTIX con spessore 18mm
- Fissaggio ad incastro sul pannello acustico sottostante
- Disponibile in profili con lunghezza 27 / 37 / 95 o 115 mm


1








Disegni tecnici

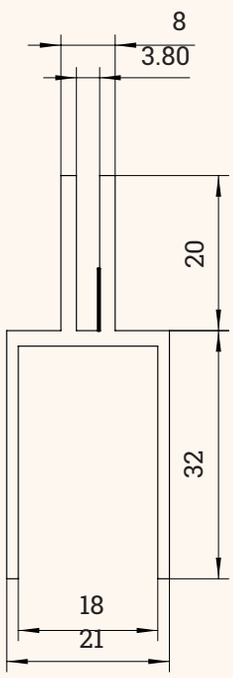

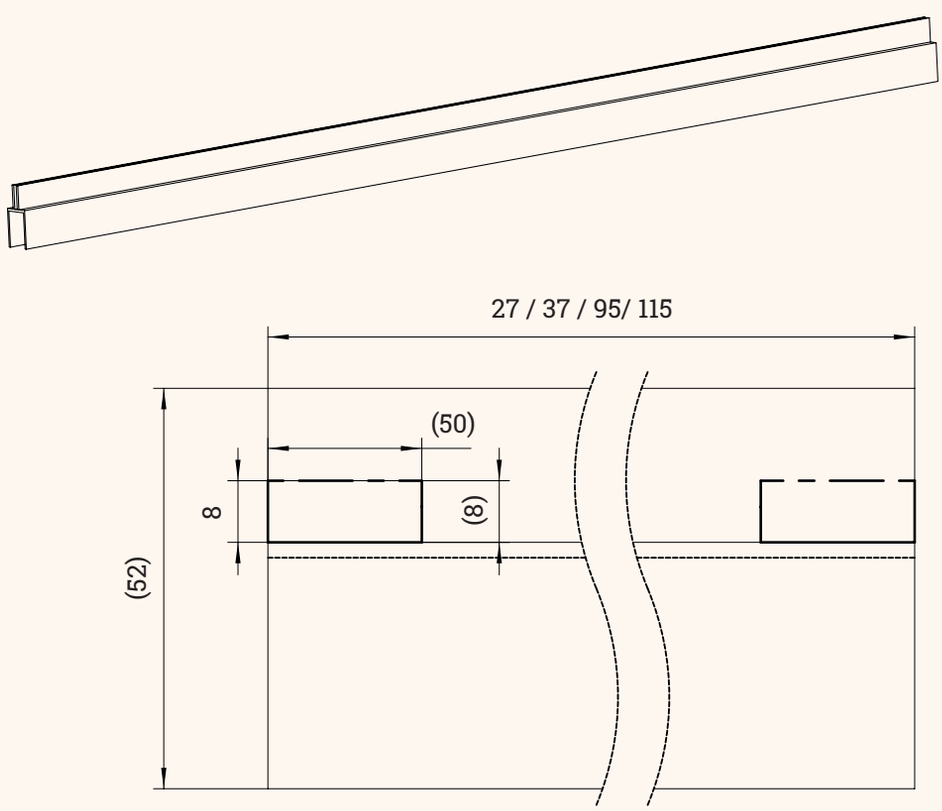

Nome articolo	Descrizione	L (mm)	Colore	N. Articolo
2x SOLIDO TC 27	Profili di supporto per pannelli in plexiglass, da utilizzare con i pannelli AKUSTIX spessore 18mm, set 2 pz	27	Alluminio	308 124500
2x SOLIDO TC 37	Profili di supporto per pannelli in plexiglass, da utilizzare con i pannelli AKUSTIX spessore 18mm, set 2 pz	37	Alluminio	308 124507
SOLIDO TC 95	Profilo singolo di supporto per pannelli in plexiglass, da utilizzare con i pannelli AKUSTIX spessore 18mm	95	Alluminio	308 124514
SOLIDO TC 115	Profilo singolo di supporto per pannelli in plexiglass, da utilizzare con i pannelli AKUSTIX spessore 18mm	115	Alluminio	308 124521

SOLIDO Panoramica

Sistemi di fissaggio per i pannelli della gamma AKUSTIX



Descrizione	SOLIDO T	SOLIDO V	SOLIDO L	SOLIDO XL	SOLIDO F	SOLIDO 90	SOLIDO VARIOPLEX 600	SOLIDO VARIOPLEX 800	SOLIDO CC 300 mm	2x SOLIDO CC 50 mm
Per pannelli spessore (in mm)	3 - 20	3 - 20	3 - 20	3 - 20	3 - 20	-	18	18	12 / 18	12 / 18
Per piani spessore (in mm)	-	19 - 25	25 - 38	20 - 52	-	-	17 - 30	17 - 30	12 / 18	12 / 18
Materiale	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio presso-fuso, acciaio	Alluminio pressofuso	Acciaio, verniciato a polvere	Acciaio, verniciato a polvere	Acciaio, verniciato a polvere	Alluminio, anodizzato	Alluminio, anodizzato
Fissaggio al piano	Vite	Morsa	Morsa	Morsa	In appoggio	Vite	Morsa	Morsa	Morsa	Morsa
Set accessori	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	-	-
Compatibile con AKUSTIX Vario (eco)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
N. Articolo	○ 308 122631	○ 308 109744	○ 308 123044	○ 308 123023	○ 308 123002	○ 308 109730	○ 308 128931	○ 308 128938	$^{12}/_{12}$ 308 123842	$^{12}/_{12}$ 308 123835
N. Articolo	◍ 308 122624	◍ 308 109751	◍ 308 123037	◍ 308 123016	◍ 308 122995	◍ 308 109737	◍ 308 127910	◍ 308 127924	$^{12}/_{18}$ 308 123828	$^{12}/_{18}$ 308 123821
N. Articolo	● 308 122617	● 308 120132	● 308 123030	● 308 123009	● 308 122988	-	● 308 127903	● 308 127917	$^{18}/_{18}$ 308 123807	$^{18}/_{18}$ 308 123814

CELIDO Cumulos 4:1


Sospensione a soffitto per AKUSTIX Vario


- Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX** Vario con spessore 18 mm
- Regolabile in altezza - ideale per ogni ambiente
- 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze

1

4:1



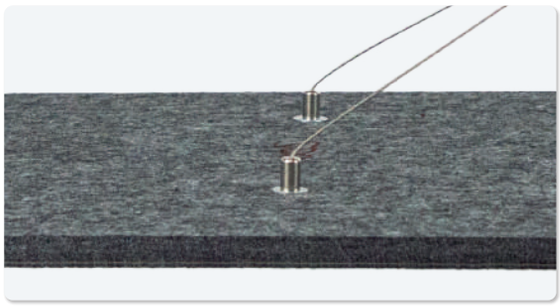

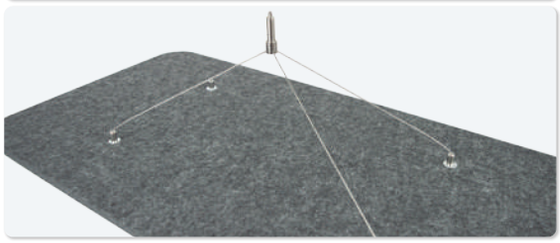

Fissaggio a soffitto:
3 opzioni




Lunghezza standard cavo: 1000 mm
Prolunghe opzionali:
400 / 500 / 1500 / 3000 mm


I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi. Il numero di set di fissaggio raccomandato varia in base all'ampiezza dei pannelli AKUSTIX Vario. Si raccomanda un fissaggio ogni 600 mm.

Disegni tecnici


CELIDO Cumulos 4:1

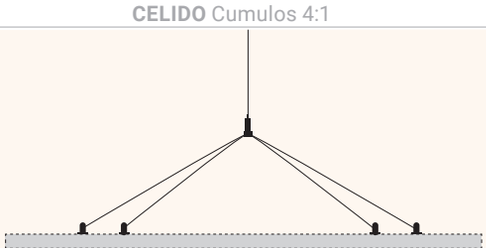

CELIDO Cumulos 4:1 - Fissaggio: Pannello/Soffitto

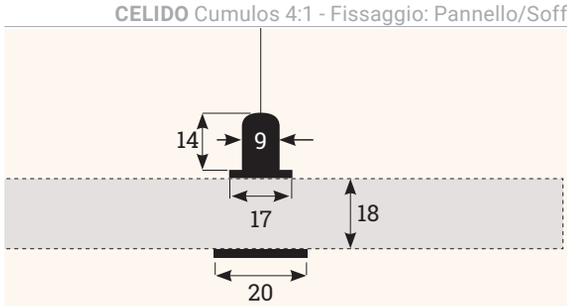


Schema di foratura sui pannelli AKUSTIX



Pannelli **AKUSTIX** Vario indicati

Acquistabili separatamente in diverse dimensioni e colori



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Cumulos 4:1	1	Set fissaggio a soffitto per **AKUSTIX** Vario (18 mm); 4 punti di fissaggio (pannello) / 1 punto di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126334
CELIDO Cumulos 400	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124703
CELIDO Cumulos 500	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124710
CELIDO Cumulos 1500	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
CELIDO Cumulos 3000	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059

CELIDO Cumulos 4:1 eco


Sospensione a soffitto per AKUSTIX Vario eco


- Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX** Vario eco con spessore 12 mm
- Regolabile in altezza - ideale per ogni ambiente
- 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze

1

4:1



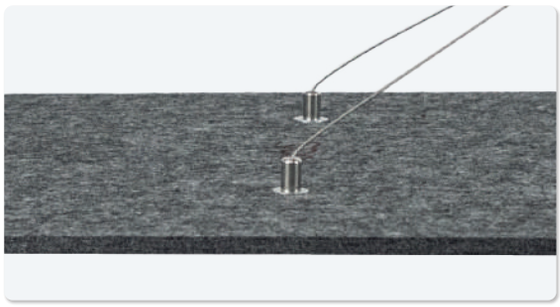

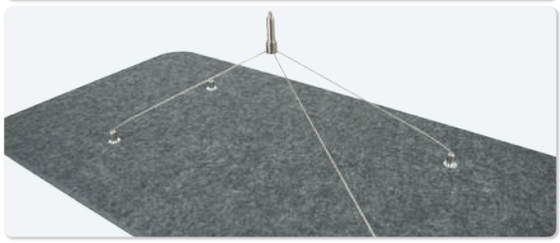

Fissaggio a soffitto:
3 opzioni




Lunghezza standard cavo: 1000 mm
Prolunghe opzionali:
400 / 500 / 1500 / 3000 mm


I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi. Il numero di set di fissaggio raccomandato varia in base all'ampiezza dei pannelli AKUSTIX Vario. Si raccomanda un fissaggio ogni 600 mm.

Disegni tecnici


CELIDO Cumulos 4:1

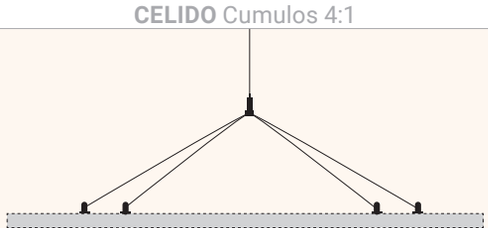

Fissaggio: Pannello/Soffitto

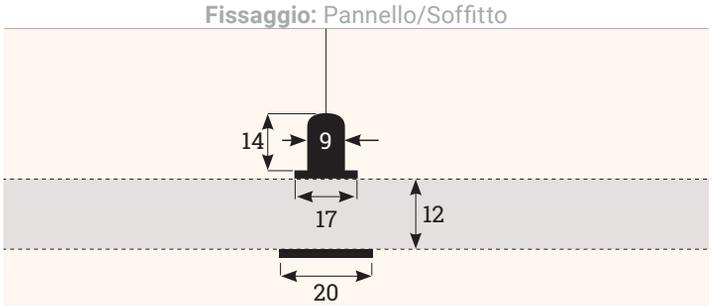


Schema di foratura sui pannelli AKUSTIX



Pannelli **AKUSTIX** Vario eco indicati

Acquistabili separatamente in diverse dimensioni e colori





Nome articolo			Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO	**Cumulos 4:1**	**eco**	1	Set fissaggio a soffitto per **AKUSTIX** Vario eco (12 mm); 4 punti di fissaggio (pannello) / 1 punto di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126313
CELIDO	**Cumulos**	**400**	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124703
CELIDO	**Cumulos**	**500**	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124710
CELIDO	**Cumulos**	**1500**	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
CELIDO	**Cumulos**	**3000**	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059


CELIDO Cumulos 2:2 / 4:2

Sospensioni a soffitto per AKUSTIX Vario

- Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX** Vario con spessore 18 mm
- Regolabili in altezza - ideali per ogni ambiente
- 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze



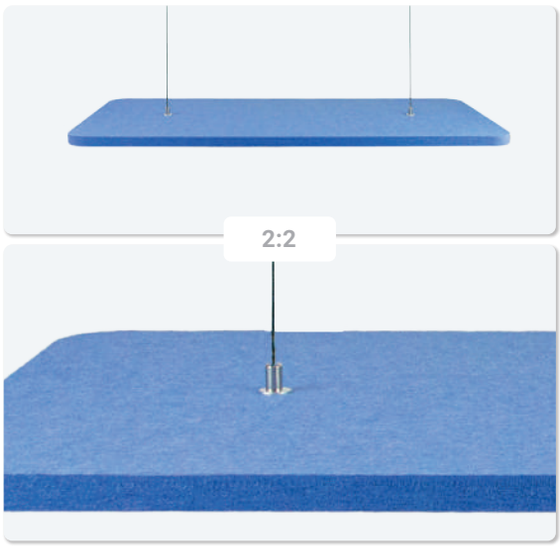

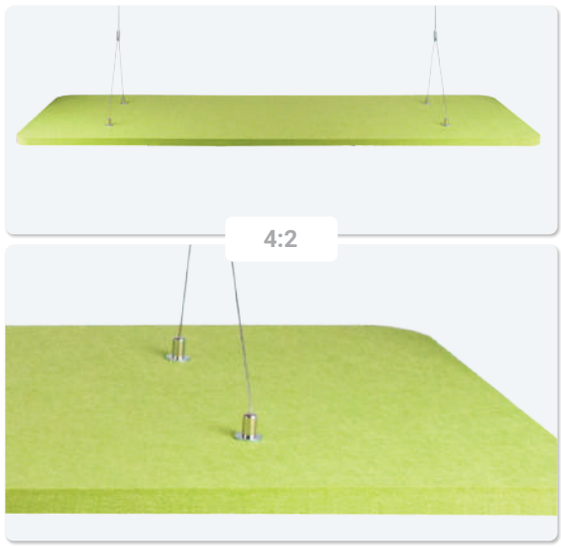

Fissaggio a soffitto:
3 opzioni




Lunghezza standard cavo: 1000 mm
Prolunghe opzionali:
400 / 500 / 1500 / 3000 mm


I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi. Il numero di set di fissaggio raccomandato varia in base all'ampiezza dei pannelli AKUSTIX Vario. Si raccomanda un fissaggio ogni 600 mm.

Disegni tecnici


CELIDO Cumulos 2:2

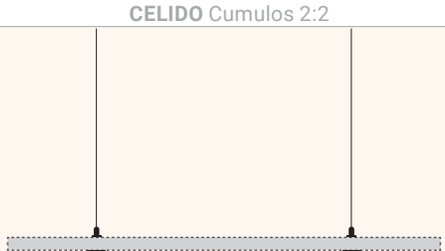


CELIDO Cumulos 4:2

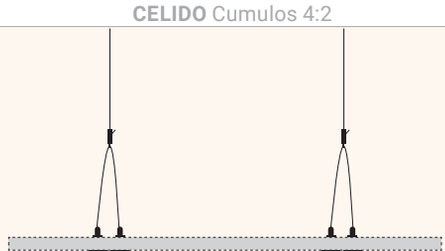

Fissaggio: Pannello/Soffitto




Esempi di sospensione C C 2:2




Inclinazione su un solo asse
(Vista frontale)


Esempi di sospensione: **CELIDO** Cumulos 4:2



Inclinazione su un solo asse
(Vista frontale)




Inclinazione su un solo asse
(Vista laterale)



Inclinazione su due assi
(Vista laterale)

Pannelli **AKUSTIX** Vario




Acquistabili separatamente in
diverse dimensioni e colori


Nome articolo		Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Cumulos 2:2		2	Sospensione a doppio cavo per **AKUSTIX** Vario (18 mm); 2 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126327
CELIDO Cumulos 4:2		2	Sospensione a doppio cavo per **AKUSTIX** Vario (18 mm); 4 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126320
CELIDO Cumulos	**400**	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124703
CELIDO Cumulos	**500**	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124710
CELIDO Cumulos	**1500**	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
CELIDO Cumulos	**3000**	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059


CELIDO Cumulos 2:2 eco / 4:2 eco

Sospensioni a soffitto per AKUSTIX Vario eco


- Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX** Vario eco con spessore 12 mm
- Regolabili in altezza - ideali per ogni ambiente
- 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze



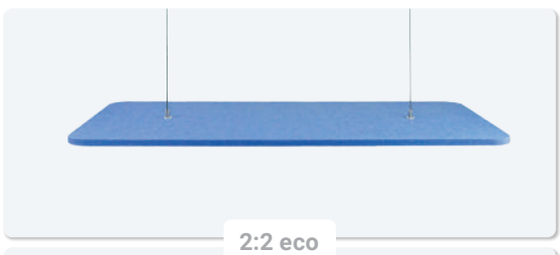


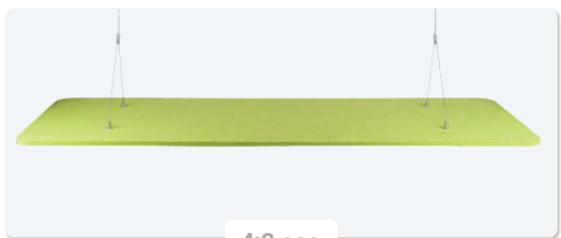

2:2 eco

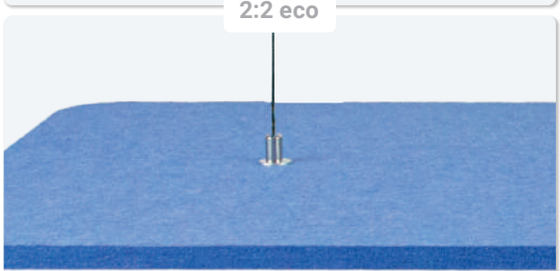

4:2 eco

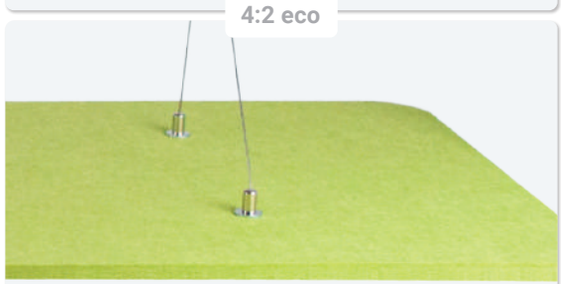

Fissaggio a soffitto:
3 opzioni




Lunghezza standard cavo: 1000 mm
Prolunghe opzionali:
400 / 500 / 1500 / 3000 mm


I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi. Il numero di set di fissaggio raccomandato varia in base all'ampiezza dei pannelli AKUSTIX Vario.
Si raccomanda un fissaggio ogni 600 mm.

Disegni tecnici


CELIDO Cumulos 2:2 eco

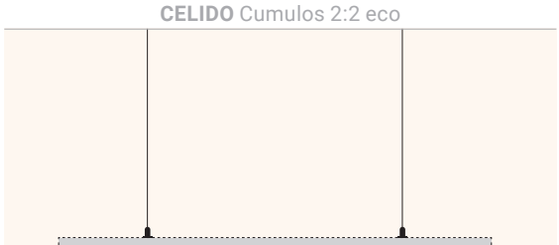


CELIDO Cumulos 4:2 eco

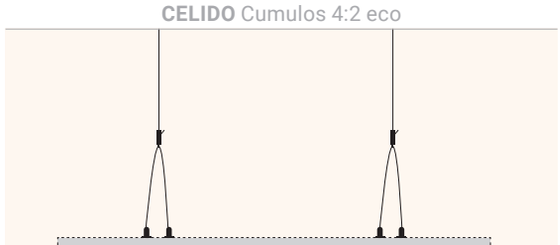

Fissaggio: Pannello/Soffitto




Esempi: CELIDO C 2:2 eco




Inclinazione su un solo asse
(Vista frontale)


Esempi di sospensione: **CELIDO** Cumulos 4:2 eco



Inclinazione su un solo asse
(Vista frontale)




Inclinazione su un solo asse
(Vista laterale)



Inclinazione su due assi
(Vista laterale)

Pannelli **AKUSTIX** Vario (eco)



Acquistabili separatamente in
diverse dimensioni e colori

Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Cumulos 2:2 eco	2	Sospensione a doppio filo per **AKUSTIX** Vario eco (12 mm); 2 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126306
CELIDO Cumulos 4:2 eco	2	Sospensione a doppio filo per **AKUSTIX** Vario eco (12 mm) 4 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 126299
CELIDO Cumulos 400	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124703
CELIDO Cumulos 500	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124710
CELIDO Cumulos 1500	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
CELIDO Cumulos 3000	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059


CELIDO Cumulos 4:2 V1


Sospensioni a soffitto con tiranti integrati

- Per i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX** Cumulos
- Regolabili in altezza - ideali per ogni ambiente
- 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- Prolunghe opzionali disponibili in diverse lunghezze

1

4:2

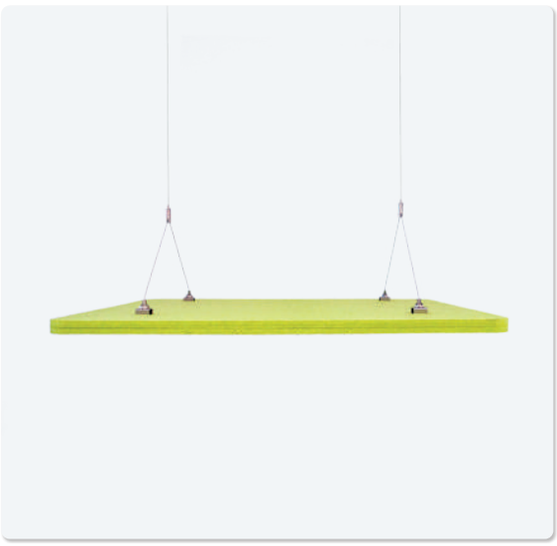

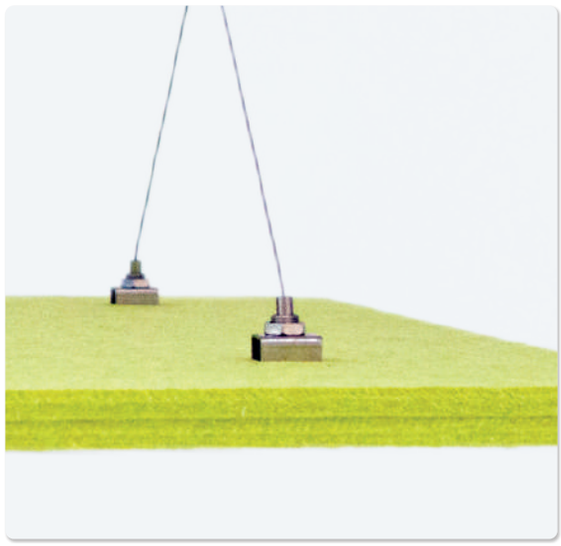

Fissaggio a soffitto:
3 opzioni




Lunghezza standard cavo: 1000 mm
Prolunghe opzionali:
400 / 500 / 1500 / 3000 mm


I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi.

Disegni tecnici

CELIDO Cumulos 4:2 V1

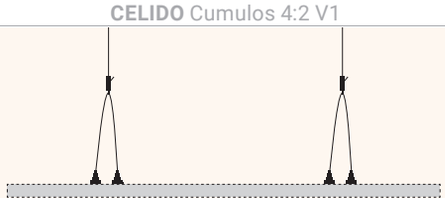


Fissaggio: Pannello/Soffitto

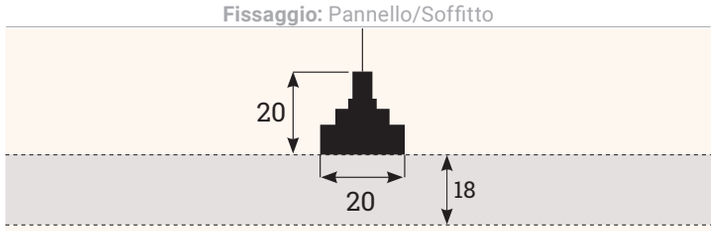


Tiranti premontati


Esempi di sospensione: **CELIDO** Cumulos 4:2



Inclinazione su un solo asse
(Vista frontale)




Inclinazione su un solo asse
(Vista laterale)



Inclinazione su due assi
(Vista laterale)

Pannelli **AKUSTIX** Cumulos



Acquistabili separata-
mente in diversi colori

Nome articolo			Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO	**Cumulos 4:2**	**V1**	1	Set fissaggio a soffitto per **AKUSTIX** Cumulos; 4 punti di fissaggio (pannello) / 2 punti di fissaggio (soffitto)	Connettore Soffitto/Pannello	308 123947
CELIDO	**Cumulos**	**400**	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124703
CELIDO	**Cumulos**	**500**	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124710
CELIDO	**Cumulos**	**1500**	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124717
CELIDO	**Cumulos**	**3000**	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124059
AKUSTIX	**Cumulos**		1	Pannello in PET per installazioni a soffitto, raggio angolo: 30 mm, classe di fonoassorbenza B, 3.000 g/m²	blu	309 120986
AKUSTIX	**Cumulos**		1	Pannello in PET per installazioni a soffitto, raggio angolo: 30 mm, classe di fonoassorbenza B, 3.000 g/m²	grigio	309 120993
AKUSTIX	**Cumulos**		1	Pannello in PET per installazioni a soffitto, raggio angolo: 30 mm, classe di fonoassorbenza B, 3.000 g/m²	verde chiaro	309 121000


CELIDO Stratos (eco)

Sospensioni a soffitto per deflettori

- Per tutti i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX** Vario (spessore: 18 mm) e Vario eco (spessore: 12 mm)
- 3 diverse soluzioni di fissaggio a soffitto incluse
- Installazione verticale dei pannelli AKUSTIX Vario (eco) per una maggiore fonoassorbenza

2



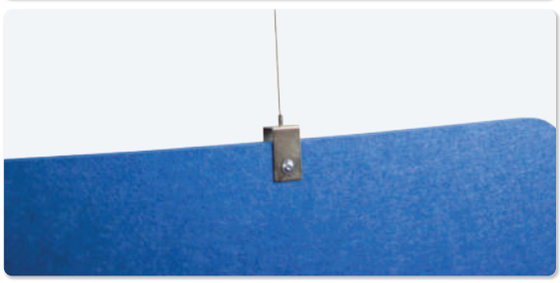



Fissaggio a soffitto:
3 opzioni




Lunghezza standard cavo: 1000 mm
Prolunghe opzionali:
400 / 500 / 1500 / 3000 mm


I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi.

Disegni tecnici


CELIDO Stratos

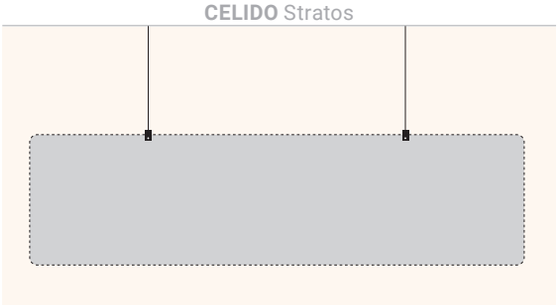

Fissaggio: Pannello/Soffitto

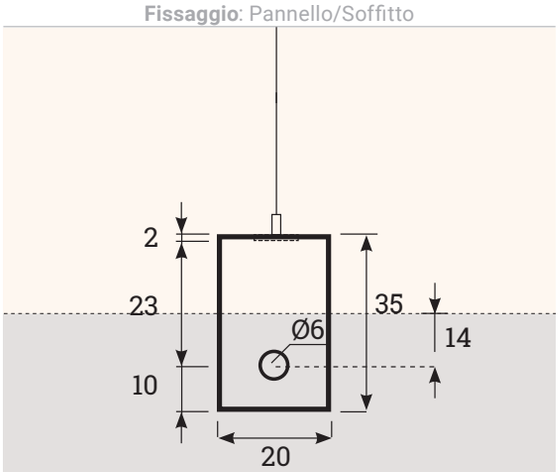


Pannelli **AKUSTIX** Vario




Acquistabili separatamente in diverse dimensioni e colori

Schema di foratura

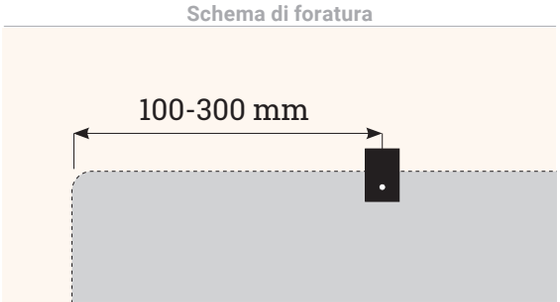

Pannelli **AKUSTIX** Vario eco



Acquistabili separatamente in diverse dimensioni e colori


Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Stratos	2	Fissaggio a soffitto per pannelli **AKUSTIX** Vario (18 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126467
CELIDO Stratos eco	2	Fissaggio a soffitto per pannelli **AKUSTIX** Vario eco (12 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126460
CELIDO Stratos 3000	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Stratos (eco) / Muros (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124052


CELIDO Muros (eco)

Set di fissaggio per pannelli sospesi con funzione di barriera

✔ Per tutti i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX** Vario (spessore: 18 mm) e Vario eco (spessore: 12 mm)

2

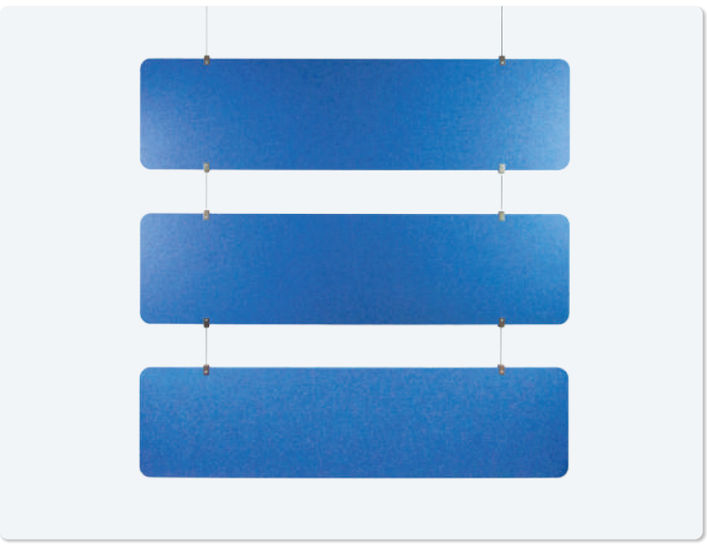


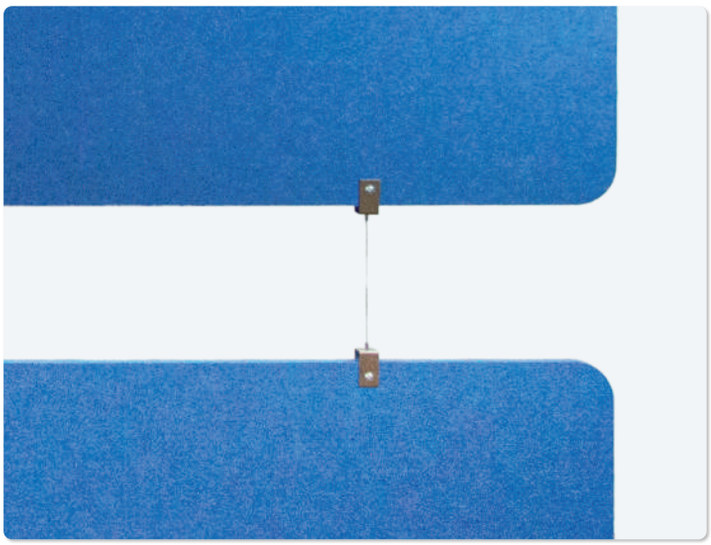


I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi.

Disegni tecnici


CELIDO Muros

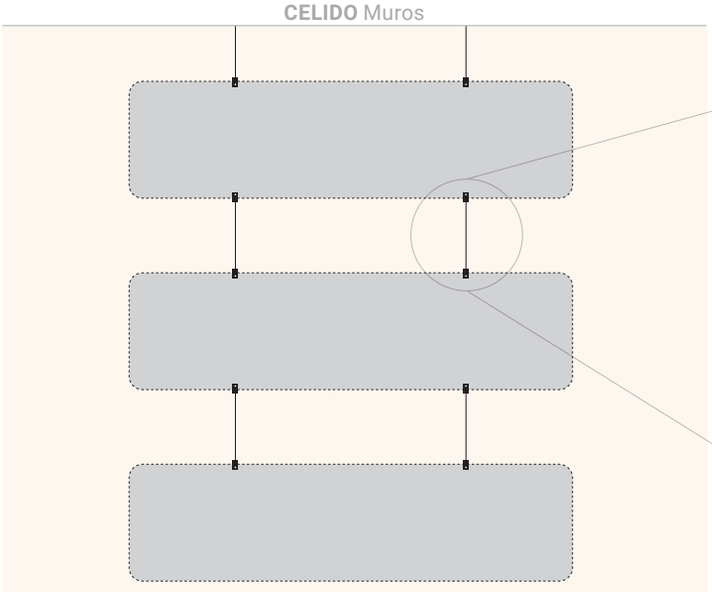

Fissaggio: Pannello/Pannello

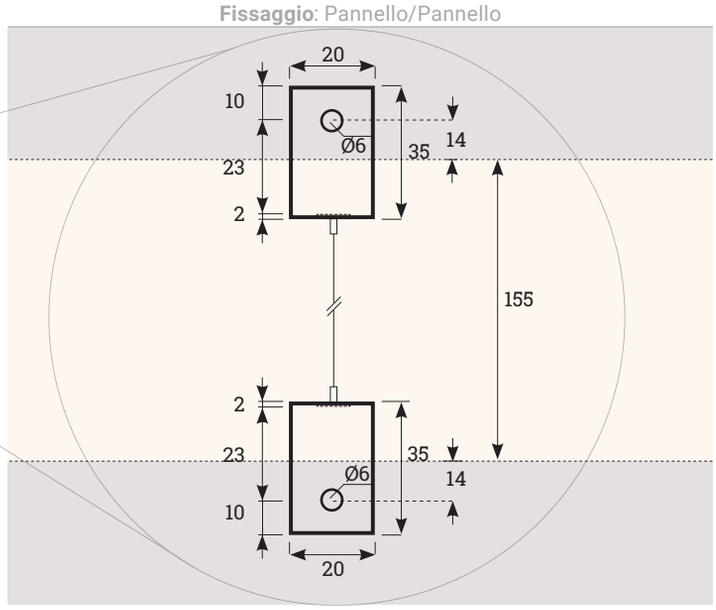


Schema di foratura

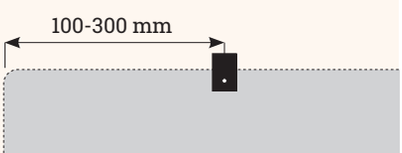


Pannelli **AKUSTIX** Vario

Acquistabili separatamente in diverse dimensioni e colori



Pannelli **AKUSTIX** Vario eco

Acquistabili separatamente in diverse dimensioni e colori



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Muros	2	Fissaggio per pannelli **AKUSTIX** Vario (18 mm)	Connettore Pannello/Pannello	308 126075
CELIDO Muros eco	2	Fissaggio per pannelli **AKUSTIX** Vario eco (12 mm)	Connettore Pannello/Pannello	308 126068
CELIDO Stratos	2	Fissaggio a soffitto per pannelli **AKUSTIX** Vario (18 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126467
CELIDO Stratos eco	2	Fissaggio a soffitto per pannelli **AKUSTIX** Vario eco (12 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126460
CELIDO Stratos 3000	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Stratos (eco) / Muros (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124052


CELIDO Muros flex

Set di connettori regolabili per il fissaggio di AKUSTIX Vario (eco)

- Per tutti i pannelli fonoassorbenti **AKUSTIX** Vario (spessore: 18 mm) e Vario eco (spessore: 12 mm)
- Regolazione in lunghezza: 45-130 mm

2




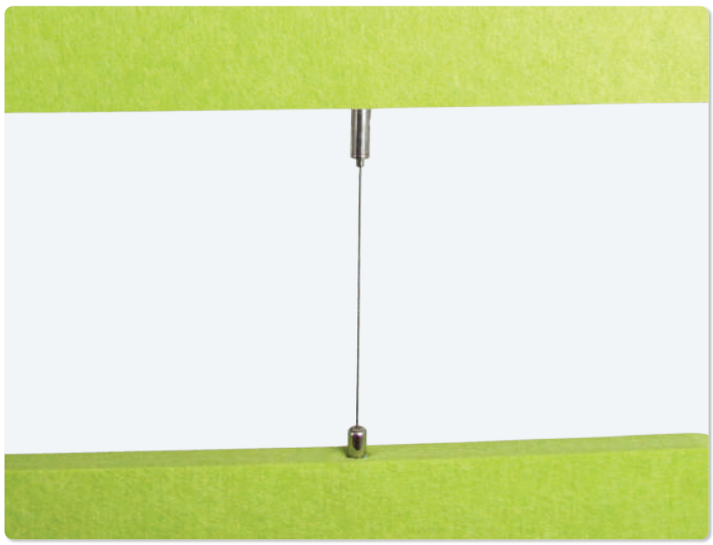


I pannelli Akustix mostrati nelle immagini non sono inclusi.

Disegni tecnici

CELIDO Muros flex

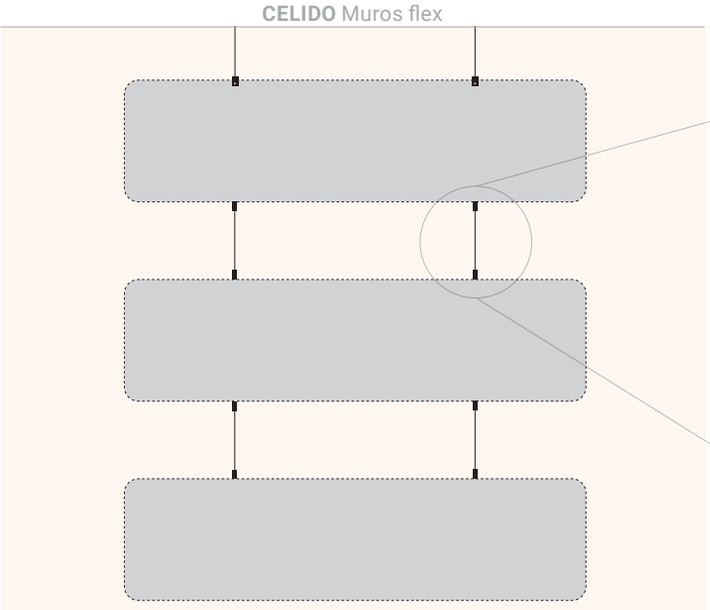


Fissaggio: Pannello/Panello

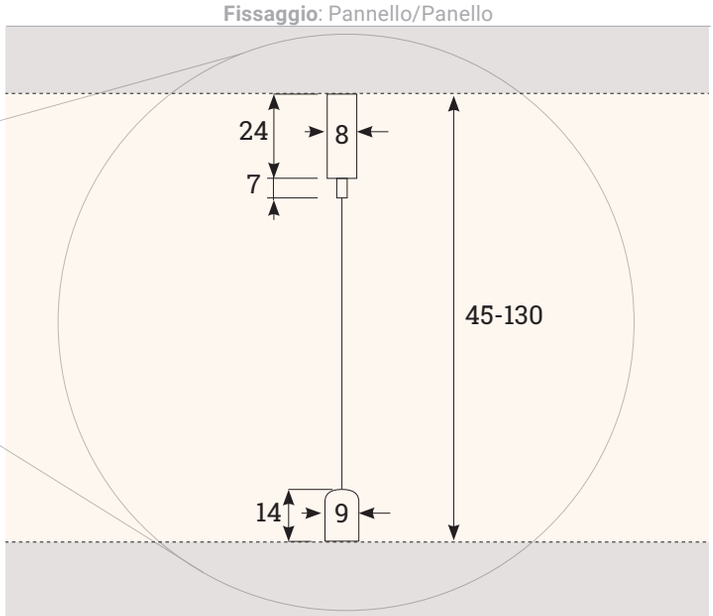


Pannelli **AKUSTIX** Vario

Acquistabili separatamente in diverse dimensioni e colori



Pannelli **AKUSTIX** Vario eco


Acquistabili separatamente in diverse dimensioni e colori



Nome articolo	Imb	Descrizione	Tipologia prodotto	N. Articolo
CELIDO Muros flex	2	Connettori per pannelli **AKUSTIX** Vario (eco)	Connettore Pannello/Pannello	308 123933
CELIDO Stratos	2	Fissaggio a soffitto per pannelli **AKUSTIX** Vario (18 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126467
CELIDO Stratos eco	2	Fissaggio a soffitto per pannelli **AKUSTIX** Vario eco (12 mm);	Connettore Soffitto/Pannello	308 126460
CELIDO Stratos 3000	2	Prolunga a sospensione per **AKUSTIX** Varioset: Stratos (eco) / Muros (eco)	Prolunga Soffitto/Pannello	308 124052

CELIDO Panoramica

Sospensioni a soffitto per i pannelli delle gamme **AKUSTIX** Vario (eco)

	Immagine	Imb	Descrizione / Orientamento pannello	Per **AKUSTIX**		Punti di fissaggio		Altezza regolabile	Per prodotto finale	N. Articolo
				Vario	Vario eco	Soffitto	Pannello			
CELIDO Cumulos 4:1		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	✓	–	1	4	✓	**AKUSTIX** Vario-set: Cumulos	308 126334
CELIDO Cumulos 4:1 eco		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	–	✓	1	4	✓	**AKUSTIX** Varioset: Cumulos eco	308 126313
CELIDO Cumulos 2:2		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	✓	–	2	2	✓	**AKUSTIX** Vario-set: Cumulos	308 126327
CELIDO Cumulos 2:2 eco		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	–	✓	2	2	✓	**AKUSTIX** Varioset: Cumulos eco	308 126306
CELIDO Cumulos 4:2		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	✓	–	2	4	✓	**AKUSTIX** Vario-set: Cumulos	308 126320
CELIDO Cumulos 4:2 eco		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	–	✓	2	4	✓	**AKUSTIX** Varioset: Cumulos eco	308 126299
CELIDO Cumulos 4:2 V1		1	Set fissaggio a soffitto/orizzontale	**AKUSTIX** Cumulos	–	2	4	✓	**AKUSTIX** Vario-set: Cumulos	308 123947
CELIDO Stratos		2	Fissaggio a soffitto/ verticale	✓	–	2	2	✓	**AKUSTIX** Varioset: Stratos	308 126467
CELIDO Stratos eco		2	Fissaggio a soffitto/ verticale	–	✓	2	2	✓	**AKUSTIX** Varioset: Stratos eco	308 126460
CELIDO Muros			Connettore pannelli/ verticale	✓	–	-	2	–	**AKUSTIX** Varioset: Muros	308 126075
CELIDO Muros eco			Connettore pannelli/ verticale	–	✓	-	2	–	**AKUSTIX** Varioset: Muros eco	308 126068
CELIDO Muros flex			Connettore pannelli/ verticale	✓	✓	-	2	✓	**AKUSTIX** Varioset: Muros (eco)	308 123933
CELIDO Cumulos 400			Prolunga a sospensione (400 mm)	✓	✓	1	1	–	**AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	308 124703
CELIDO Cumulos 500			Prolunga a sospensione (500 mm)	✓	✓	1	1	–	**AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	308 124710
CELIDO Cumulos 1500			Prolunga a sospensione (1500 mm)	✓	✓	1	1	–	**AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	308 124717
CELIDO Cumulos 3000			Prolunga a sospensione (3000 mm)	✓	✓	1	1	–	**AKUSTIX** Varioset: Cumulos (eco)	308 124059
CELIDO Stratos Muros 3000			Prolunga a sospensione (3000 mm)	✓	✓	2	2	–	**AKUSTIX** Varioset: Stratos / Muros (eco)	308 124052
CELIDO C			Ceiling fixation / T-bar clip for ceiling	✓	✓	1	-	–	**CELIDO** Group	308 127055

3. GESTIONE CABLAGGIO

EXIT R


Passacavo rotondo con spazzola nera Ø60 mm


- Materiale: Zama
- Altezza: 12 o 21 mm
- 6 diverse finiture
- Coperchio assicurato alla base tramite aggancio con rotazione

12


144



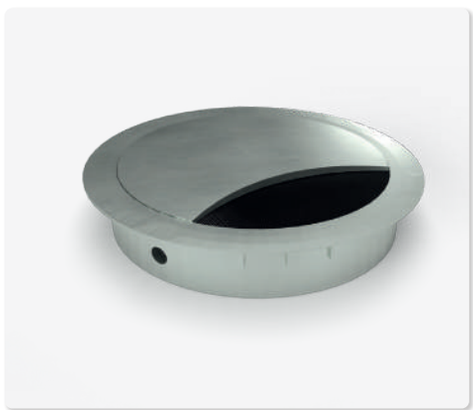

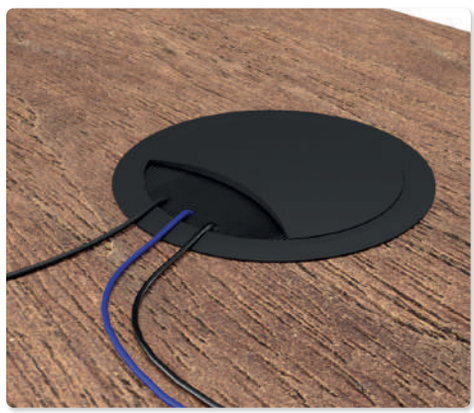

Finiture



Bianco



Alluminio RAL 9006



Nero



Finitura inox




Cromo lucido




Cromo spazzolato


Disegni tecnici

Vista dall'alto / 3D

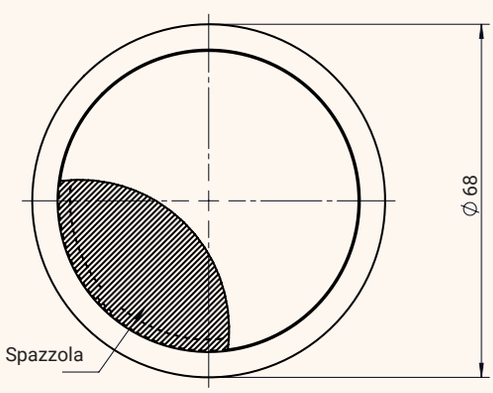

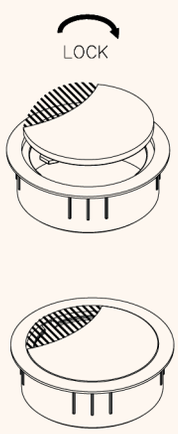

Vista laterale

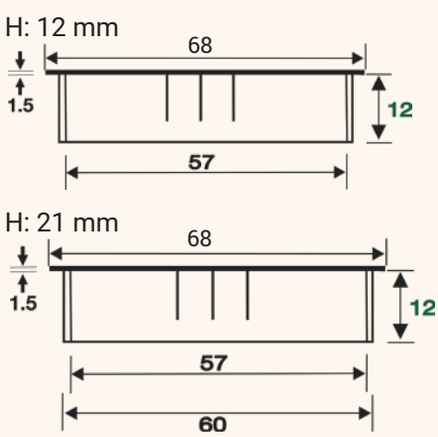

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
EXIT R	Passacavo Ø60 mm, H: 12 mm, Materiale: Zama	Cromo spazzolato	201 105411
		Cromo lucido	201 105509
		Finitura inox	201 105838
		Nero	201 105341
		Bianco	201 105971
		Alluminio RAL 9006	201 105530
EXIT R	Passacavo Ø60 mm, H: 21 mm, Materiale: Zama	Cromo spazzolato	201 105390
		Cromo lucido	201 105691
		Finitura inox	201 105292
		Nero	201 105187
		Bianco	201 105236
		Alluminio RAL 9006	201 105705

EXIT R

Passacavo rotondo con spazzola nera Ø80 mm

- Materiale: Zama
- Altezza: 12 o 21 mm
- 6 diverse finiture
- Coperchio assicurato alla base tramite aggancio con rotazione

12


96








Finiture



Bianco



Alluminio RAL 9006



Nero



Finitura inox




Cromo lucido




Cromo spazzolato

Disegni tecnici

Vista dall'alto / 3D

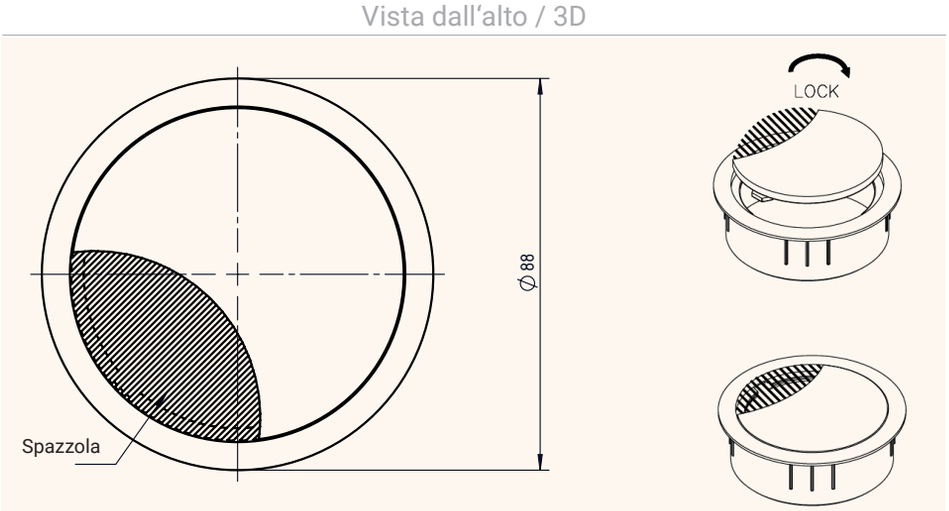

Vista laterale

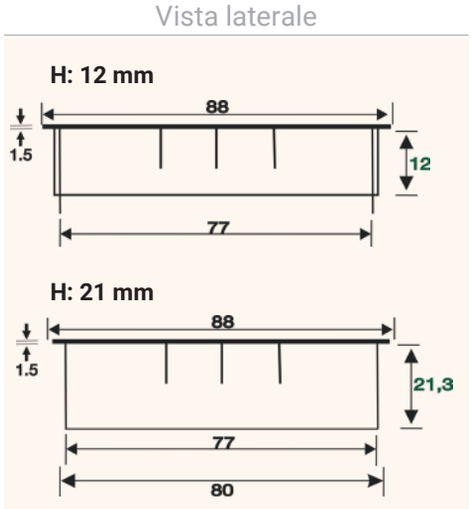

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
EXIT R	Passacavo Ø80 mm, H: 12 mm, Materiale: Zama	Cromo spazzolato	201 106363
		Cromo lucido	201 105628
		Finitura inox	201 105908
		Nero	201 105166
		Bianco	201 105901
		Alluminio RAL 9006	201 105285
EXIT R	Passacavo Ø80 mm, H: 21 mm, Materiale: Zama	Cromo spazzolato	201 105719
		Cromo lucido	201 106265
		Finitura inox	201 106055
		Nero	201 105859
		Bianco	201 106167
		Alluminio RAL 9006	201 105936


EXIT Q

Passacavo Ø80 mm con cornice quadrata e spazzola nera

- Materiale: Zama
- Altezza: 23 mm
- 6 diverse finiture
- Coperchio assicurato alla base tramite aggancio con rotazione

12


144

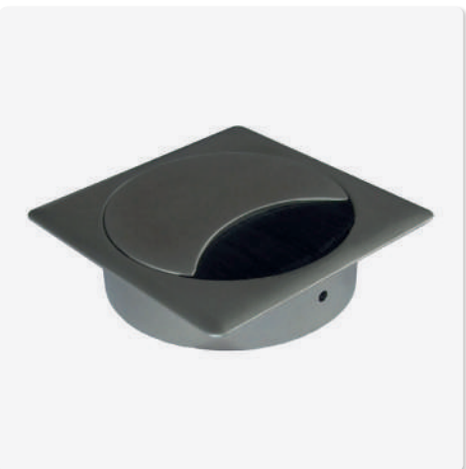





Finiture



Bianco



Alluminio RAL 9006



Nero



Finitura inox




Cromo lucido



Cromo spazzolato

Disegni tecnici

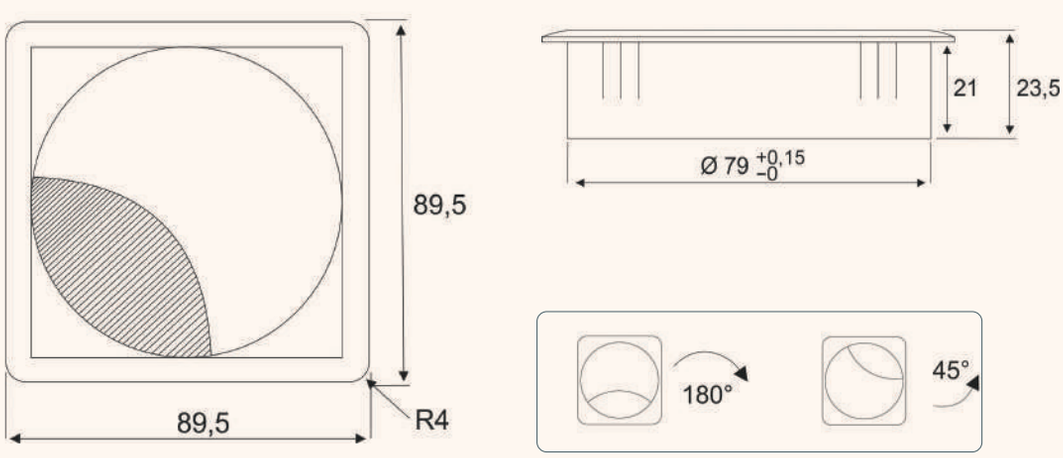

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
EXIT Q	Passacavo Ø80 mm con cornice quadrata, H: 23 mm, Materiale: Zama	Bianco	201 106202
		Alluminio RAL 9006	201 105376
		Nero	201 105257
		Finitura inox	201 106335
		Cromo lucido	201 106027
		Cromo spazzolato	201 106384


EXIT KG

Passacavo rotondo in plastica e gomma

- Passacavo con foro d'installazione Ø60 o Ø80 mm
- Pratico passaggio cavi in gomma flessibile
- Disponibile in 3 diversi colori
- Spessore: 25 mm


1




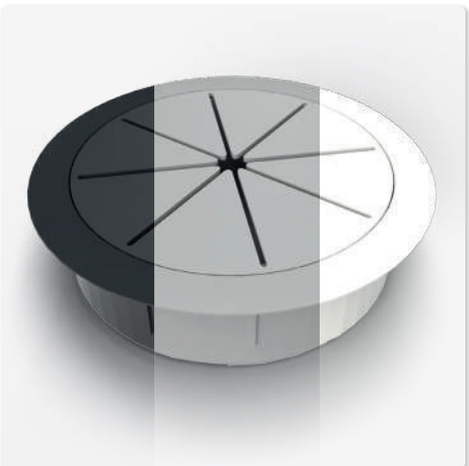





Disegni tecnici

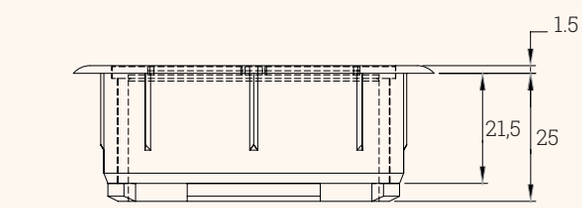

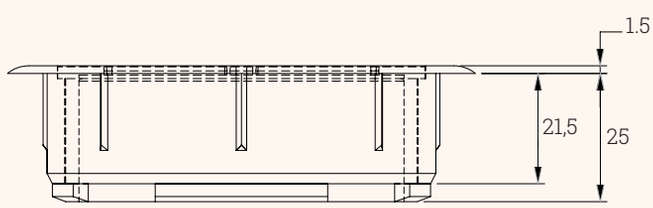

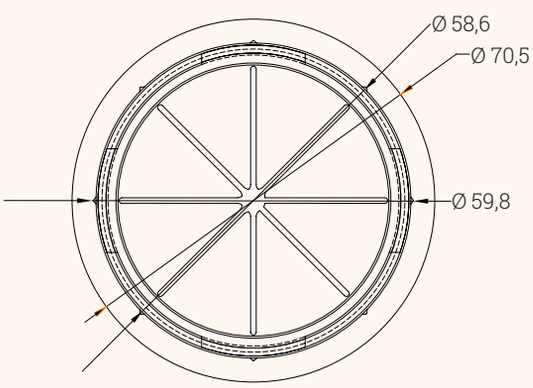

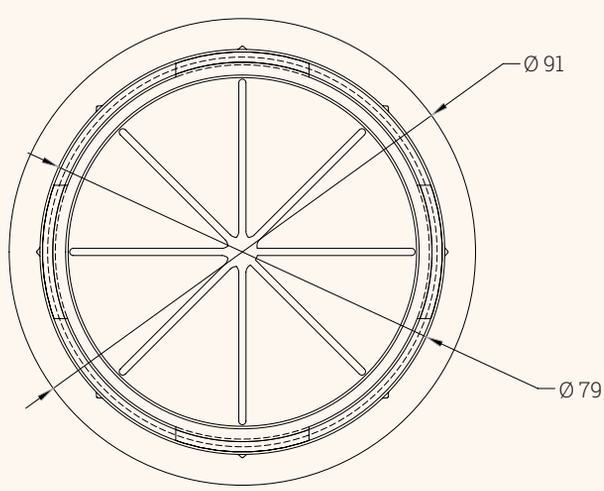


Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
EXIT KG	Passacavo in plastica con ingresso cavi in gomma flessibile, Ø60 mm, H: 25 mm	Nero, RAL 9011	201 105012
		Bianco, RAL 9003	201 105019
		Alluminio, RAL 9006	201 105026
EXIT KG	Passacavo in plastica con ingresso cavi in gomma flessibile, Ø80 mm, H: 25 mm	Nero, RAL 9011	201 106573
		Bianco, RAL 9003	201 106580
		Alluminio, RAL 9006	201 106587

EXIT G11 eco

Passacavo in alluminio


- Con sportello d'accesso
- Versione Eco



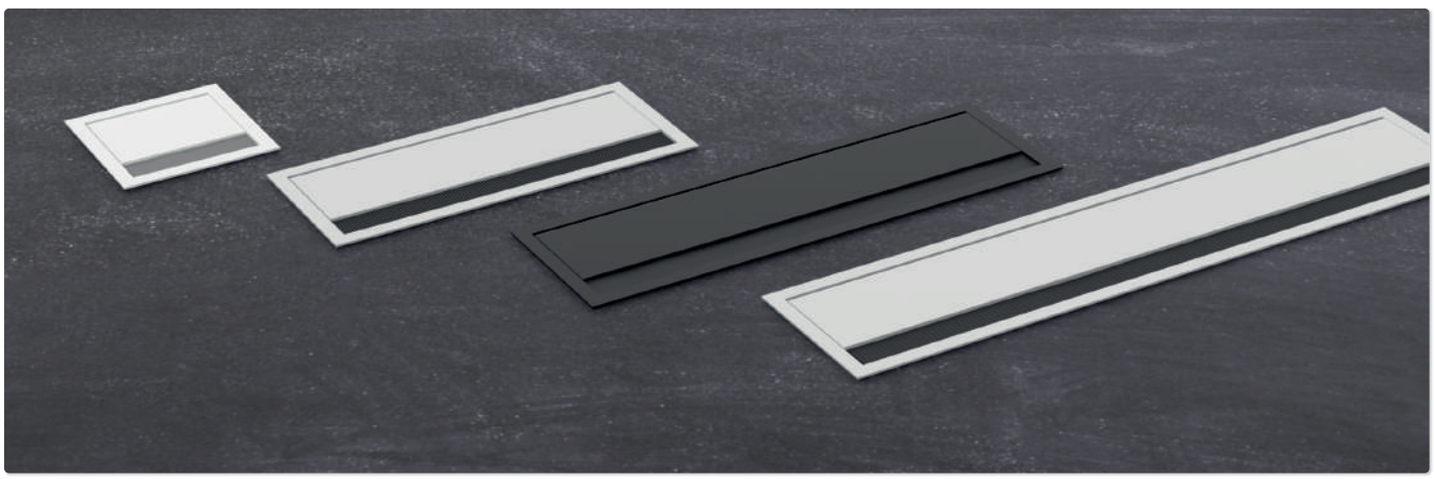




Disegni tecnici

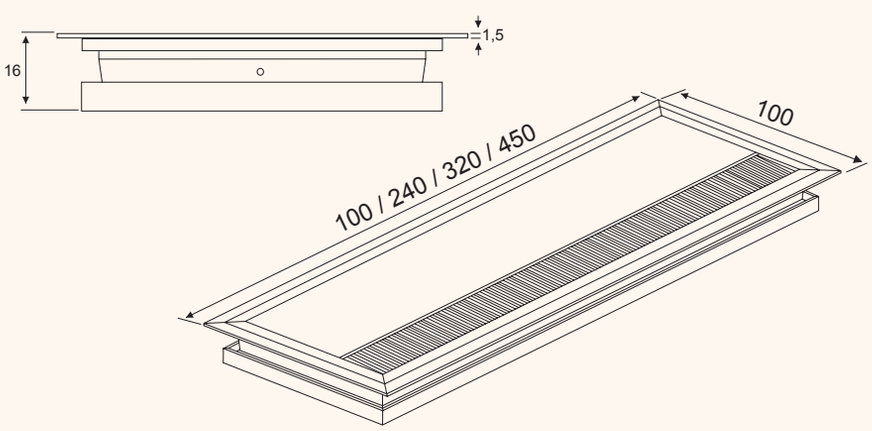

Schema di foratura

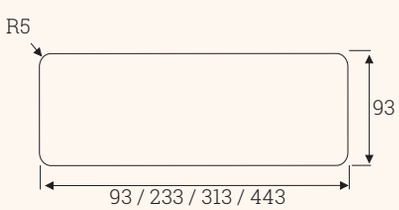

Nome articolo	Descrizione	L	A	SP	Materiale	Colore	Codice
		in mm					
EXIT G11 eco	passacavo con sportello d'accesso e spazzola grigia	100	100	16	Alluminio	bianco matt	201 105040
EXIT G11 eco	passacavo con sportello d'accesso e spazzola nera	100	100	16	Alluminio	nero	201 120076
EXIT G11 eco	passacavo con sportello d'accesso e spazzola nera	100	100	16	Alluminio	anodizzato	201 106300
EXIT G11 eco	passacavo con sportello d'accesso e spazzola grigia	240	100	16	Alluminio	bianco matt	201 106594
EXIT G11 eco	passacavo con sportello d'accesso e spazzola nera	240	100	16	Alluminio	nero	201 120090
EXIT G11 eco	passacavo con sportello d'accesso e spazzola nera	240	100	16	Alluminio	anodizzato	201 106146
EXIT G11 eco	passacavo con sportello d'accesso e spazzola grigia	320	100	16	Alluminio	bianco matt	201 106601
EXIT G11 eco	passacavo con sportello d'accesso e spazzola nera	320	100	16	Alluminio	nero	201 120083
EXIT G11 eco	passacavo con sportello d'accesso e spazzola nera	320	100	16	Alluminio	anodizzato	201 106293
EXIT G11 eco	passacavo con sportello d'accesso e spazzola grigia	450	100	16	Alluminio	bianco matt	201 104984
EXIT G11 eco	passacavo con sportello d'accesso e spazzola nera	450	100	16	Alluminio	nero	201 120097
EXIT G11 eco	passacavo con sportello d'accesso e spazzola nera	450	100	16	Alluminio	anodizzato	201 105537


EXIT G14S

Passacavo in alluminio con chiusura frizionata


- Sportello d'accesso con chiusura frizionata
- In 4 finiture di alta qualità
- Foro d'installazione con raggio 14 nell'angolo
- Profilo spessore 25 mm



Disegni tecnici

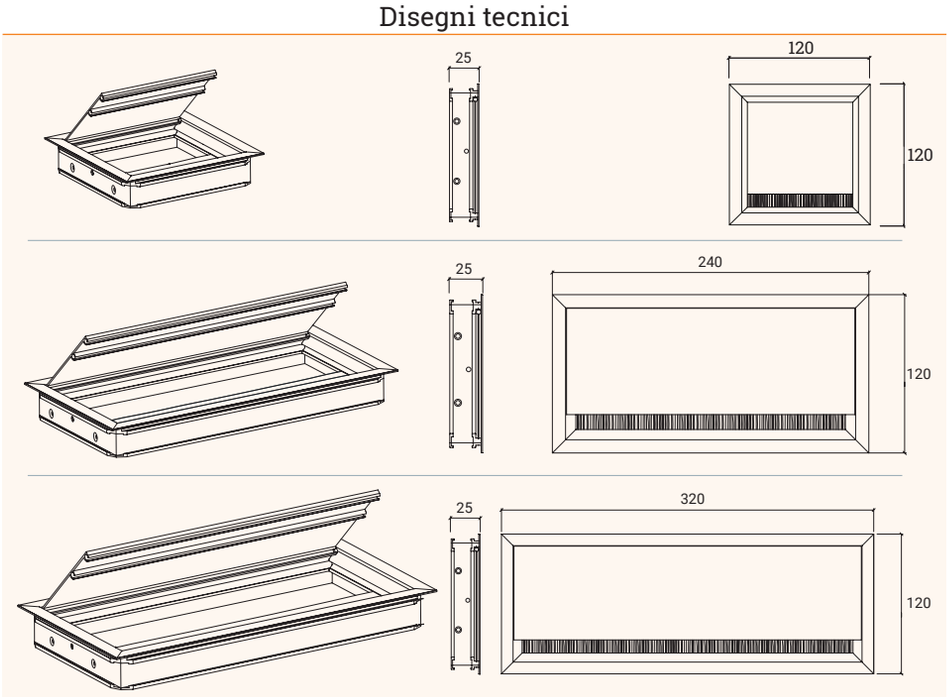

Schema di foratura

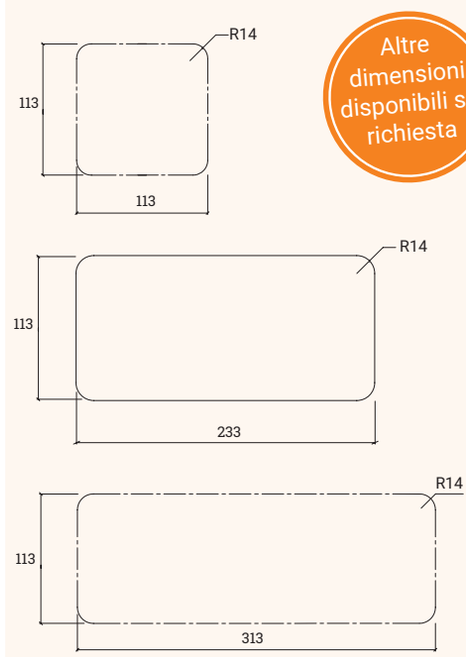

Nome articolo	Descrizione	Colore	Dimensioni	N. Articolo
EXIT G14S	Passacavo con sportello d'accesso, chiusura frizionata, spazzola nera	nero	120x120x25	201 105369
			240x120x25	201 105278
			320x120x25	201 123373
EXIT G14S	Passacavo con sportello d'accesso, chiusura frizionata, spazzola nera	titanio	120x120x25	201 104683
			240x120x25	201 104697
			320x120x25	201 125718
EXIT G14S	Passacavo con sportello d'accesso, chiusura frizionata, spazzola nera	alluminio	120x120x25	201 106097
			240x120x25	201 105999
			320x120x25	201 106671
EXIT G14S	Passacavo con sportello d'accesso, chiusura frizionata, spazzola nera	bianco	120x120x25	201 106755
			240x120x25	201 106762
			320x120x25	201 121896


EXIT G14M

Passacavo in alluminio con chiusura soft-close

- Meccanismo soft-close
- In 3 finiture di alta qualità
- Foro d'installazione con raggio 14 nell'angolo
- Profilo spessore 25 mm


1




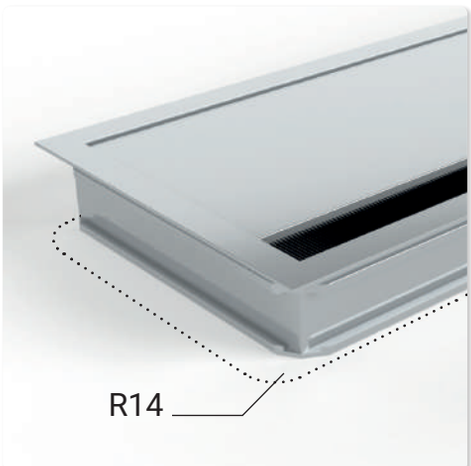




Disegni tecnici

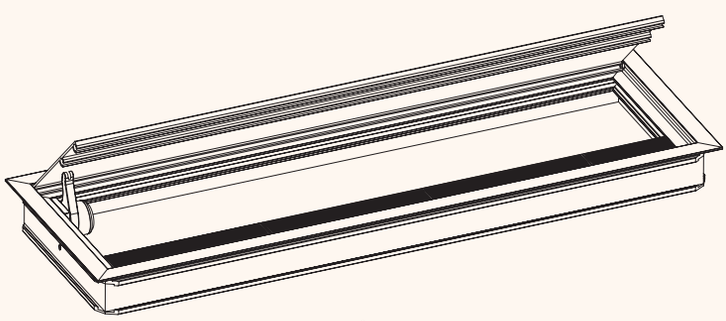

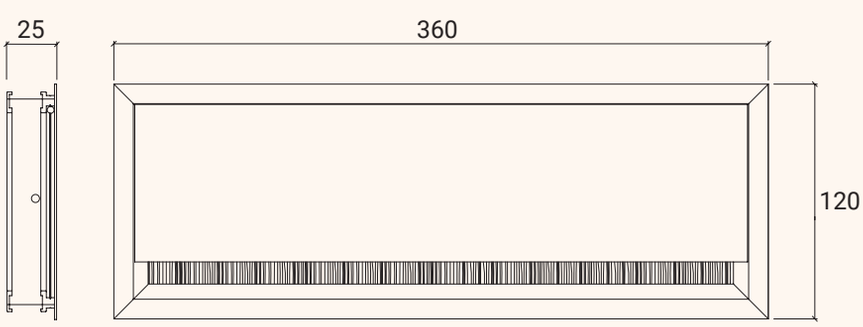

Schema di foratura

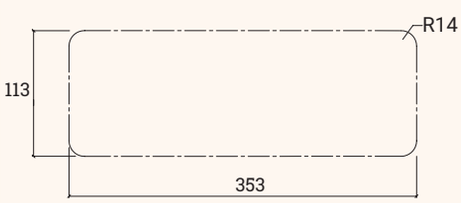

Altre dimensioni disponibili su richiesta

Nome articolo	Descrizione	Dimensioni	Colore	N. Articolo
			bianco	201 106797
EXIT G14M	Passacavo con sportello d'accesso, chiusura soft-close, spazzola nera	360x120x25	nero	201 120118
			alluminio	201 106419

EXIT Semi

Passacavo in alluminio con coperchio personalizzabile

- Con meccanismo soft-close e spazzola nera
- Sportello d'accesso personalizzabile tramite un inserto 428x70x3 mm
- Foro d'installazione con raggio 14 nell'angolo
- Profilo spessore 25 mm


1









Disegni tecnici

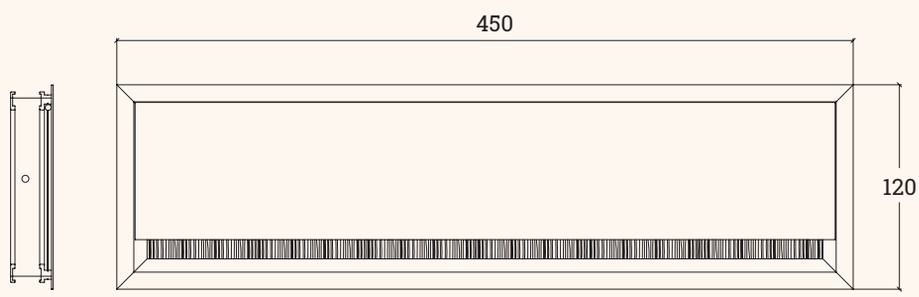

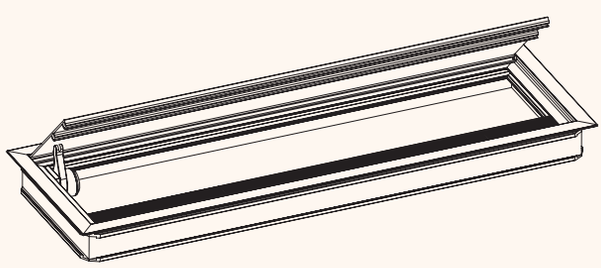

Schema di foratura

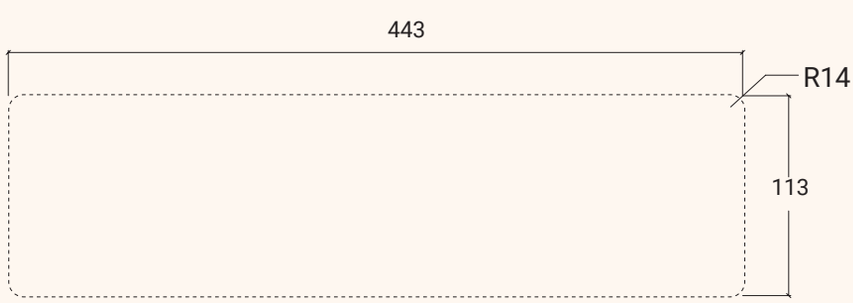

Nome articolo	Descrizione	Dimensioni	Colore	N. Articolo
EXIT Semi	Passacavo con sportello d'accesso personalizzabile tramite inserto, chiusura soft-close, spazzola nera	450x120x25	alluminio	201 106531

EXIT Edge 16

Passacavo con sportello d'accesso stondato

- Forma quadrata o rettangolare a seconda della larghezza (80, 160 o 240)
- Sportello incernierato per un comodo accesso
- In alluminio di alta qualità
- Profilo 16 mm adatto ai piani negli spessori più utilizzati


1







Disegni tecnici

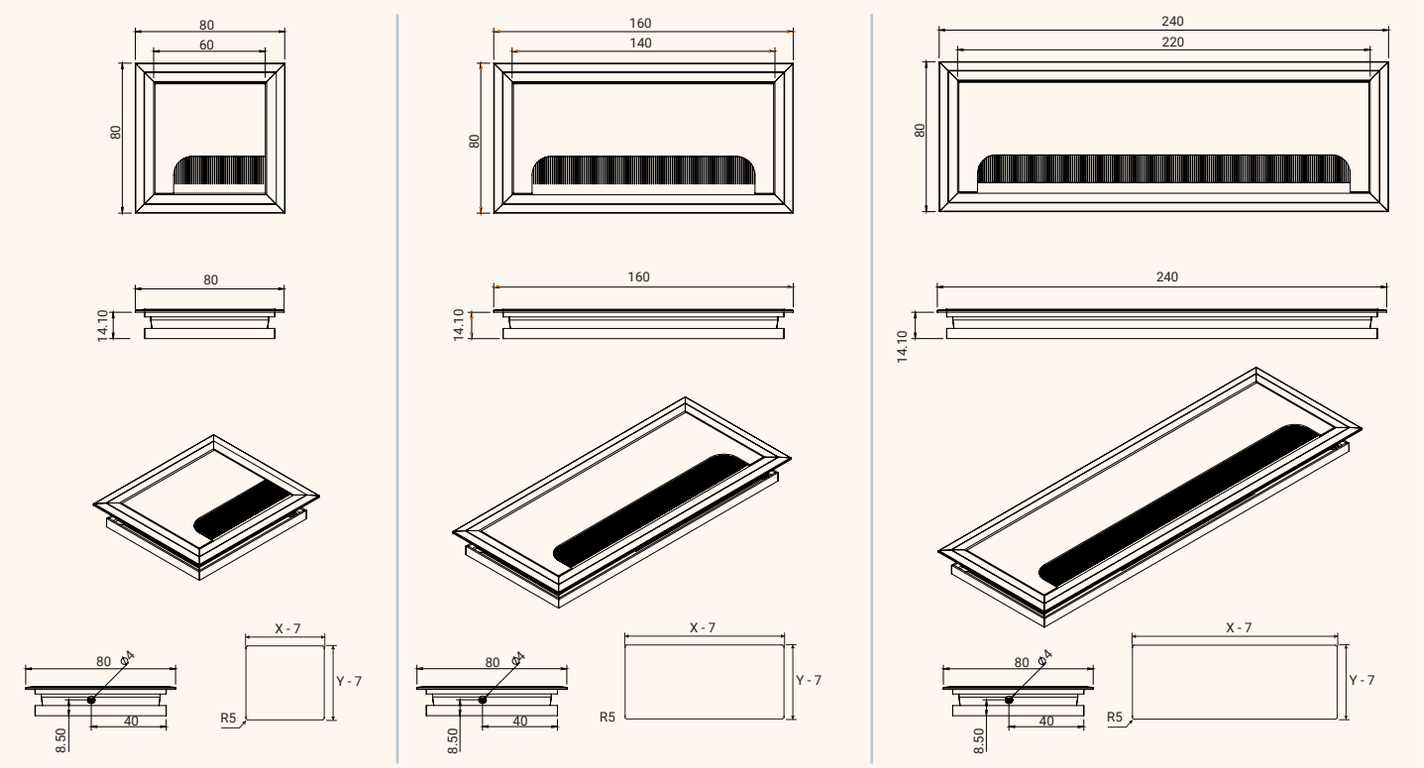


Nome articolo	Descrizione	L	A	SP	Colore	N. Articolo
		80	80	16	Alluminio	201 106020
EXIT Edge 16	Passacavo con sportello d'accesso stondato, spazzola nera	160	80	16	Alluminio	201 105880
		240	80	16	Alluminio	201 105614

EXIT Duo plus

Passacavo in alluminio con apertura doppia


- Con sportello d'accesso apribile da entrambi i lati
- Chiusura soft-close
- Disponibile in 4 diverse finiture con spazzola nera
- Ideale per tavoli riunione



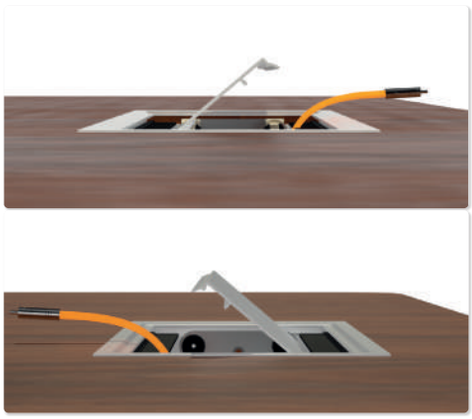




Disegni tecnici

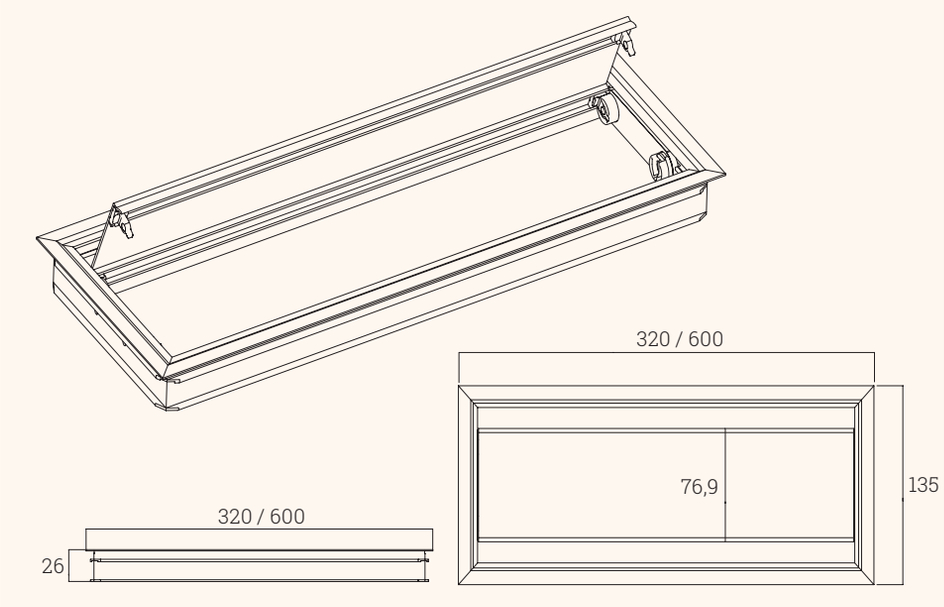

Schema di foratura

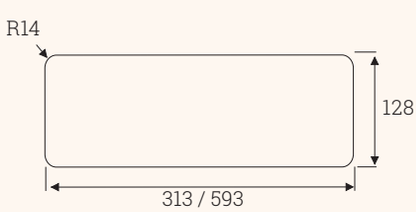

NOVITA'
Esclusiva
Finitura
Titanio

Nome articolo	Descrizione	Dimensioni esterne Lunghezza | Ampiezza | Spessore in mm			Dimensioni foro Lunghezza | Ampiezza | in mm		Materiale	Colore	N. Articolo
EXIT Duo plus	Passacavo con apertura su entrambi i lati del coperchio, chiusura soft-close, doppia spazzola nera	320	135	26	313	128	Alluminio	Titanio	201 106741
								Alluminio anodizzato	201 104851
								Bianco	201 104858
								Nero	201 104865
		600	135	26	593	128	Alluminio	Titanio	201 106748
								Alluminio anodizzato	201 104879
								Bianco	201 104872
								Nero	201 104886

EXIT NCT


Il passacavo slim

- Profilo in alluminio con spazzola di chiusura
- Ampia capacità di passaggio cavi su tutta la lunghezza
- Disponibile in due diverse larghezze: 45mm (una spazzola) o 69mm (due spazzole)
- Possibilità di acquisto dei singoli componenti per realizzazioni su misura da parte del cliente
- Ideale per mobili TV o in generale mobili con profondità ridotte


1







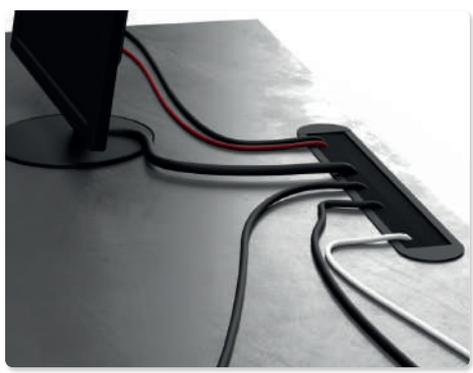


Disegni tecnici

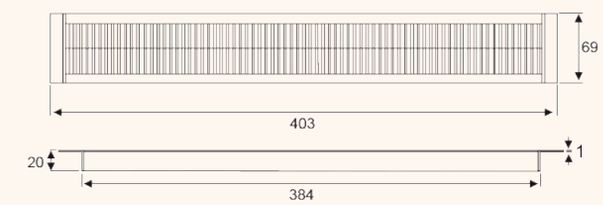


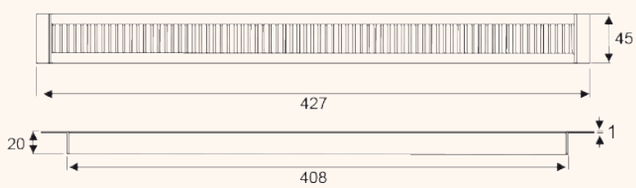

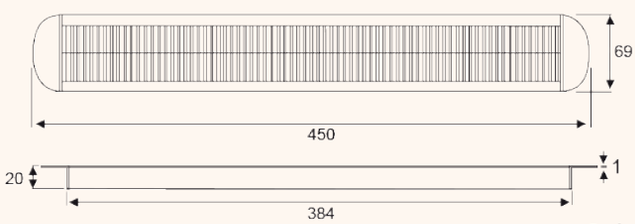

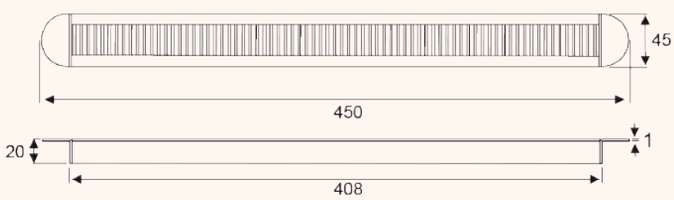

Schema di foratura



Altre misure realizzabili tramite l'acquisto dei singoli componenti



Nome articolo	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza	Spessore	Colore	N. Articolo
EXIT NCT	Passacavo con terminali squadrati, spazzola nera	427	45	20	Allum.anodizzato	201 105201
		403	69	20	Allum.anodizzato	201 105551
	Passacavo con terminali squadrati, spazzola grigia	427	45	20	Allum.anodizzato	201 105558
		403	69	20	Allum.anodizzato	201 105796
	Passacavo con terminali arrotondati, spazzola nera	450	45	20	Allum.anodizzato	201 105250
		450	69	20	Allum.anodizzato	201 105684
	Passacavo con terminali arrotondati, spazzola grigia	450	45	20	Allum.anodizzato	201 106090
		450	69	20	Allum.anodizzato	201 105635
Set terminali (arrotondati)	Set di terminali arrotondati per EXIT NCT, viti incluse	45		19	Alluminio	201 105677
		69		19	Alluminio	201 105383
Set terminali (squadrati)	Set di terminali squadrati per EXIT NCT, viti incluse	45		19	Alluminio	201 105467
		69		19	Alluminio	201 105929
Profilo	Profilo in alluminio per EXIT NCT	1800		19	Alluminio	201 105075
Spazzole	Spazzola nera per EXIT NCT	1800	24		Nero	201 105082
	Spazzola grigia per EXIT NCT	1800	24		Grigio	201 105089


FLEXIT RE

La canalina che segue il movimento


- Adatta a tavoli regolabili in altezza
- 38 anelli per un'altezza massima di 1.320 mm
- 2 sezioni per la gestione separata di cavi elettrici e cavi dati
- Magneti opzionali per il fissaggio alla gamba metallica
- Disponibile in versione senza piede con magneti inclusi





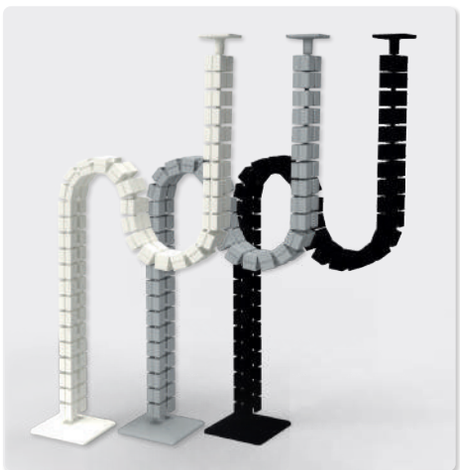


Sezione

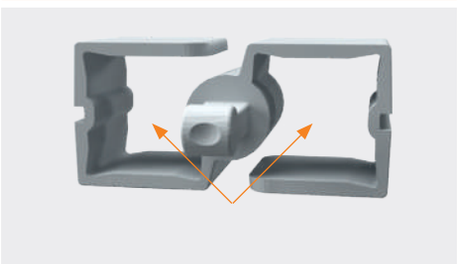

Accessori



Disegni tecnici

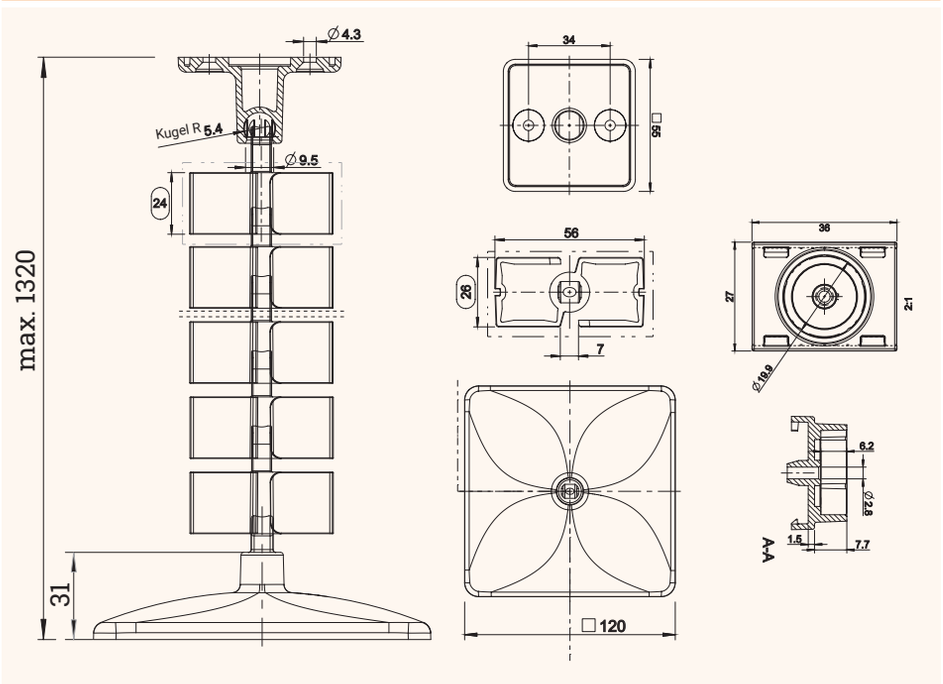


Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
FLEXIT RE	Canalina in plastica altezza ca. 1320mm, adatta a tavoli regolabili in altezza, completa di piastra di aggancio al piano, viti e piede	nero, #2098.592	203 107294
		alluminio, RAL 9006, #2098.593	203 107315
		bianco, RAL 9016, #2098.591	203 107287
FLEXIT RE senza piede	Canalina in plastica altezza ca. 1320mm, adatta a tavoli regolabili in altezza, completa di piastra di aggancio al piano, viti e 2 magneti per il fissaggio alla gamba metallica	nero, #2098.532.1	A20 100414
		alluminio, RAL 9006, #2098.533.1	A20 100407
		bianco, RAL 9016, #2098.531.1	A20 100162
FLEXIT RE Magneti	per canalina FLEXIT RE	nero, #2098.596	203 107350
		alluminio, RAL 9006, #2098.597	203 107357
		bianco, RAL 9016, #2098.595	203 107343

FLEXIT RE 4

La canalina a 4 sezioni che segue il movimento

- Perfetta per tavoli regolabili in altezza
- 30 anelli per un'altezza massima di 1.285 mm
- Con 4 sezioni separate per la gestione ottimale dei cavi
- Adattabile anche a tavoli standard tramite la facile rimozione dei singoli anelli

1

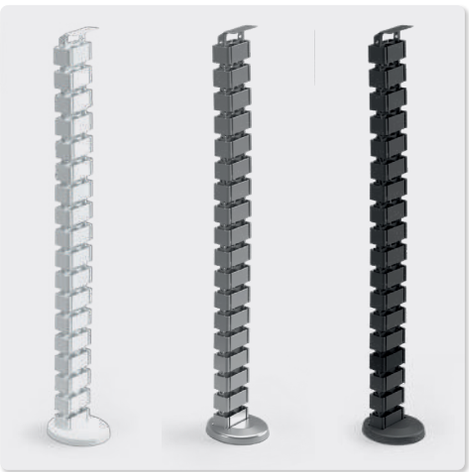







Disegni tecnici

Vista 3D / Laterale

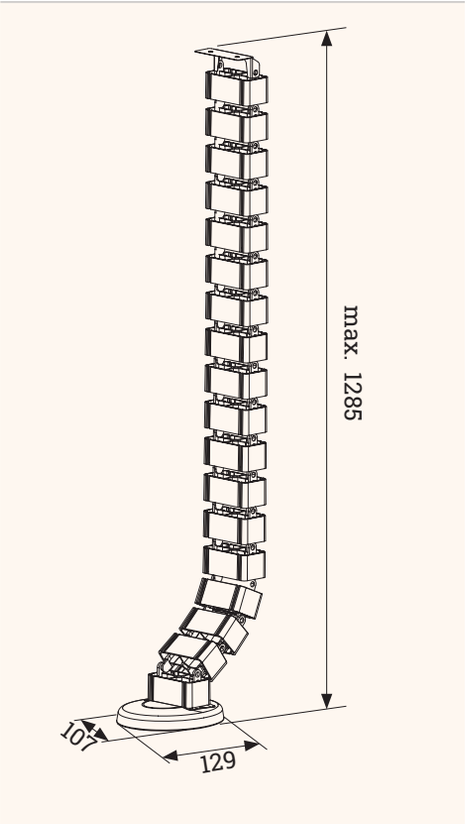

Vista 3D / Dettagli

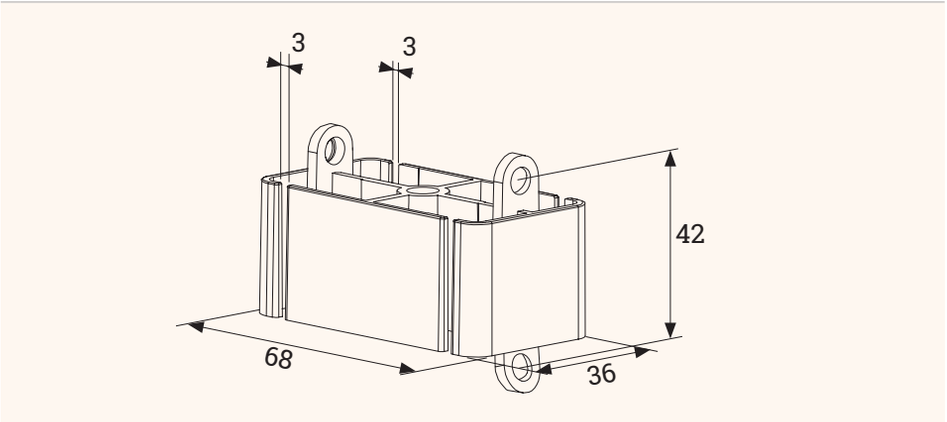



4 sezioni separate
Ideale per la gestione di diversi tipi di cavi



Sistema Easy Clip
Aumento/Riduzione dell'altezza in pochi secondi



Installazione semplice
Piastra con fori per il fissaggio sotto il piano del tavolo

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
FLEXIT RE 4	Canalina a 4 sezioni in plastica, verticale, altezza max. 1285mm, adatta a tavoli regolabili in altezza, completa di piastra di aggancio al piano, viti e piede	nero	203 124647
		alluminio	203 124633
		bianco	203 124640

FLEXIT CL

La canalina estensibile come una fisarmonica

- Adatta a tavoli regolabili in altezza
- Per piani tavolo con altezza max. 1300 mm
- Ampia sezione per il passaggio dei cavi
- Disponibile in 4 diversi colori
- La spirale si comprime ed espande come una fisarmonica

1










Disegni tecnici

Vista laterale / frontale

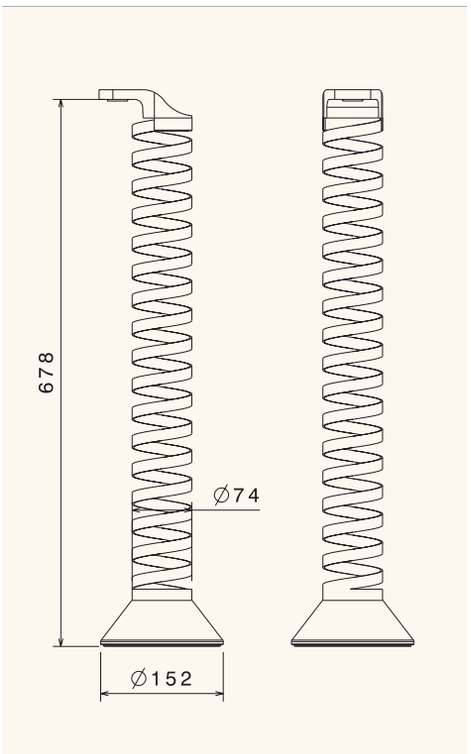


Vista 3D / Dall'alto

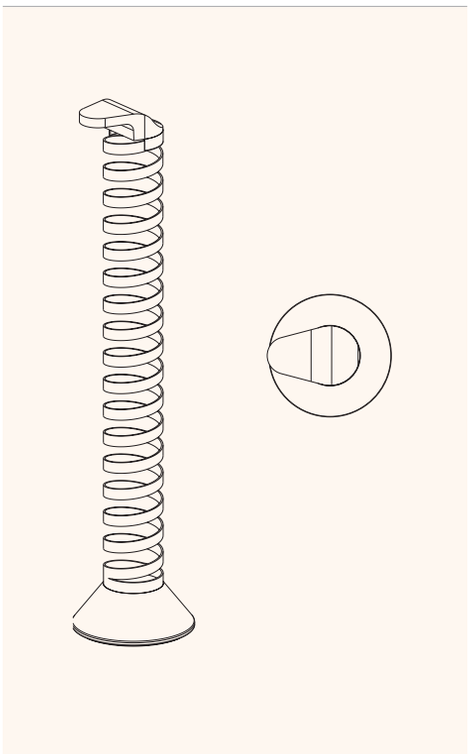

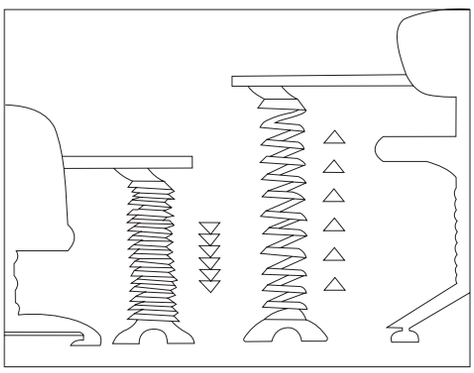

Per diversi tipi di tavoli
Adatta a strutture regolabili in altezza

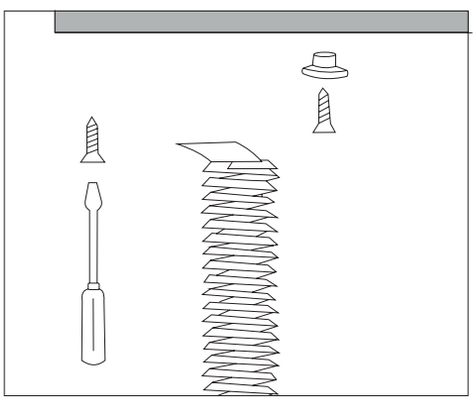

Fissaggio semplice e veloce
Il connettore si avvita al piano e la spirale si aggancia ad esso

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
FLEXIT CL	Canalina passacavi, altezza max. 1300mm, PVC, con fissaggio al piano, viti e base a pavimento, perfetta per tavoli regolabili in altezza	nero	203 106916
		alluminio	203 106930
		bianco	203 107147
		trasparente	203 107098

FLEXIT M

La canalina flessibile realizzata in tessuto a rete

- Adatta a tavoli regolabili in altezza
- Per piani tavolo con altezza max. 1300 mm
- Cerniera con due cursori per apertura sia dall'alto che dal basso
- Fissaggio facilitato al piano tramite una sola vite
- Versatile grazie alla flessibilità del tessuto

1









Disegni tecnici

Vista 3D / Laterale

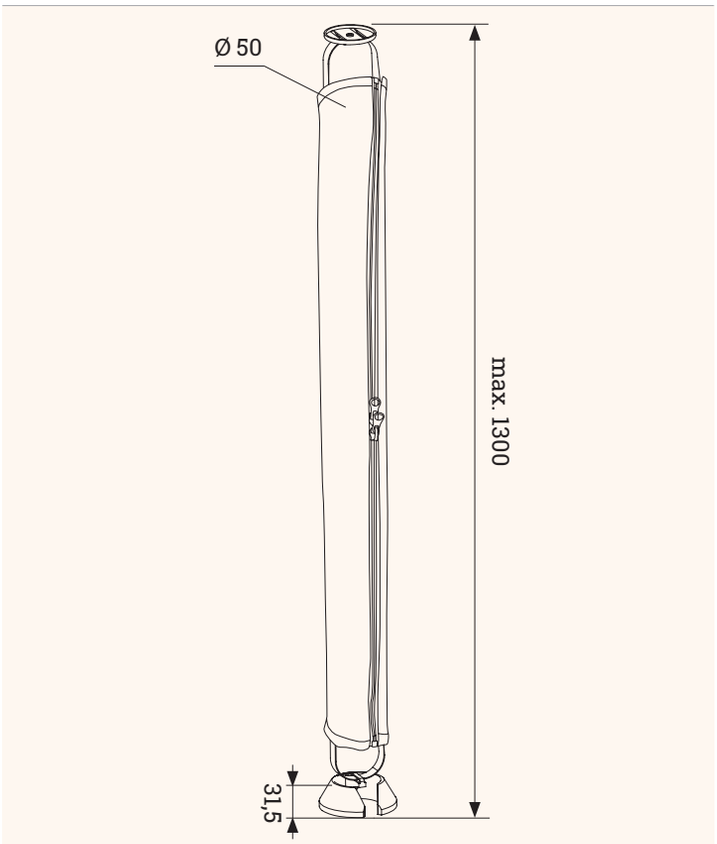

Dettagli

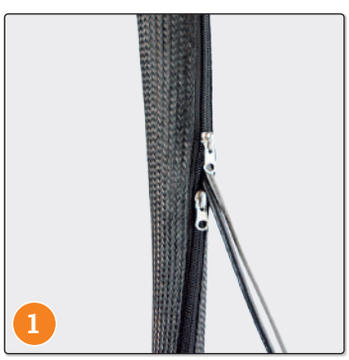


Apertura centrale regolabile con doppia zip



Magnete opzionale per il fissaggio alla gamba metallica



Base con peso per una maggiore stabilità

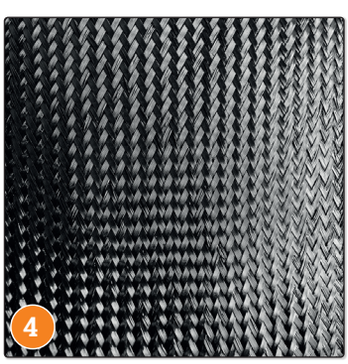

Tessuto flessibile in poliestere multifilamento


Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
FLEXIT M	Canalina flessibile realizzata in poliestere multifilamento, cerniera con doppio cursore, altezza max. 1300mm, adatta a tavoli regolabili in altezza, completa di piastra di aggancio al piano, vite e piede	nero	203 124619
		alluminio	203 124626
		bianco	203 127503
FLEXIT M Magneti	Magnete rotondo con manico removibile, set 2 pz	nero	203 128476
		bianco	203 128483

CATCHIT Up

I fermacavi adatti a qualsiasi situazione

- Perfetti per svariate installazioni
- Utilizzo facile e veloce
- 2 modelli disponibili (con 4 e 6 moduli)




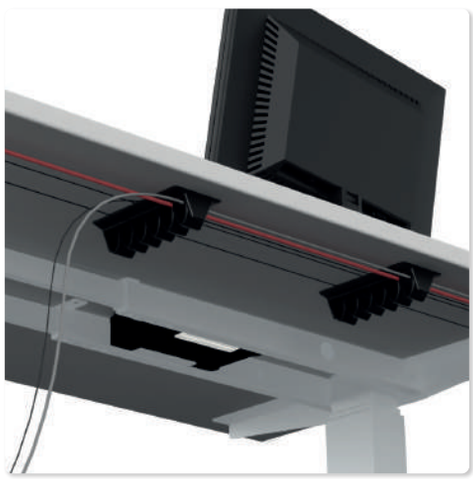





Disegni tecnici


Vista laterale

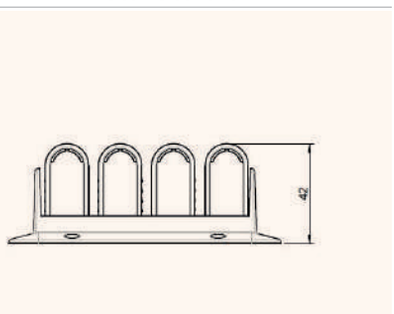

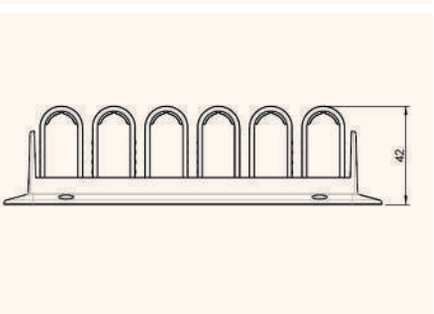



Vista dall'alto



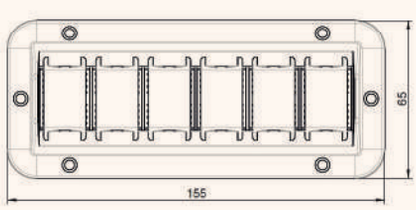

Prospettiva



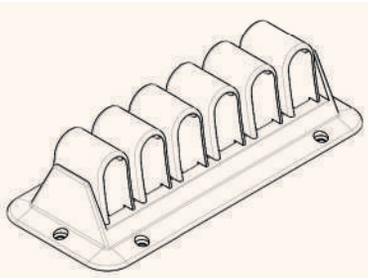


Nome articolo	Descrizione	Colore	Codice
CATCHIT Up 4-Moduli	modello con 4 moduli fermacavi, plastica	nero	203 106839
		grigio	203 106818
		bianco	203 106832
4x CATCHIT Up 4-Moduli	Set 4 pz, modello 4 moduli fermacavi, plastica	nero	203 107049
CATCHIT Up 6-Moduli	modello con 6 moduli fermacavi, plastica	nero	203 106804
		grigio	203 106811
		bianco	203 106825
4x CATCHIT Up 4-Moduli	Set 4 pz, modello 6 moduli fermacavi, plastica	grigio	203 106979

BOXIT Varioplex

Marsupio estensibile con pratica accessibilità


- Regolazione in lunghezza: 1100-1700 mm
- Ideale per l'organizzazione dei cavi su tavoli regolabili in altezza
- Aggancio diretto al piano del tavolo tramite 2 staffe di fissaggio
- Rapido accesso al cablaggio tramite sgancio sul singolo lato

1

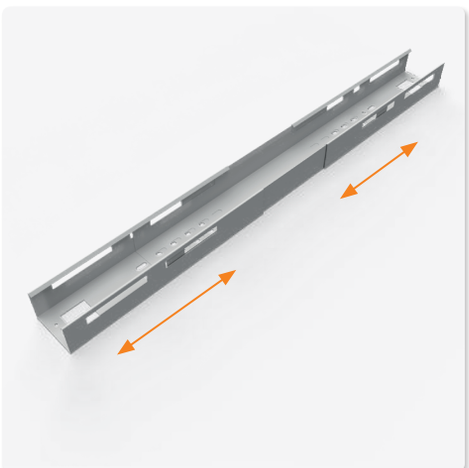






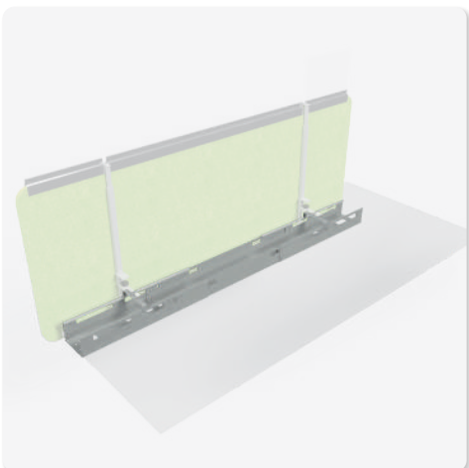

Disegni tecnici

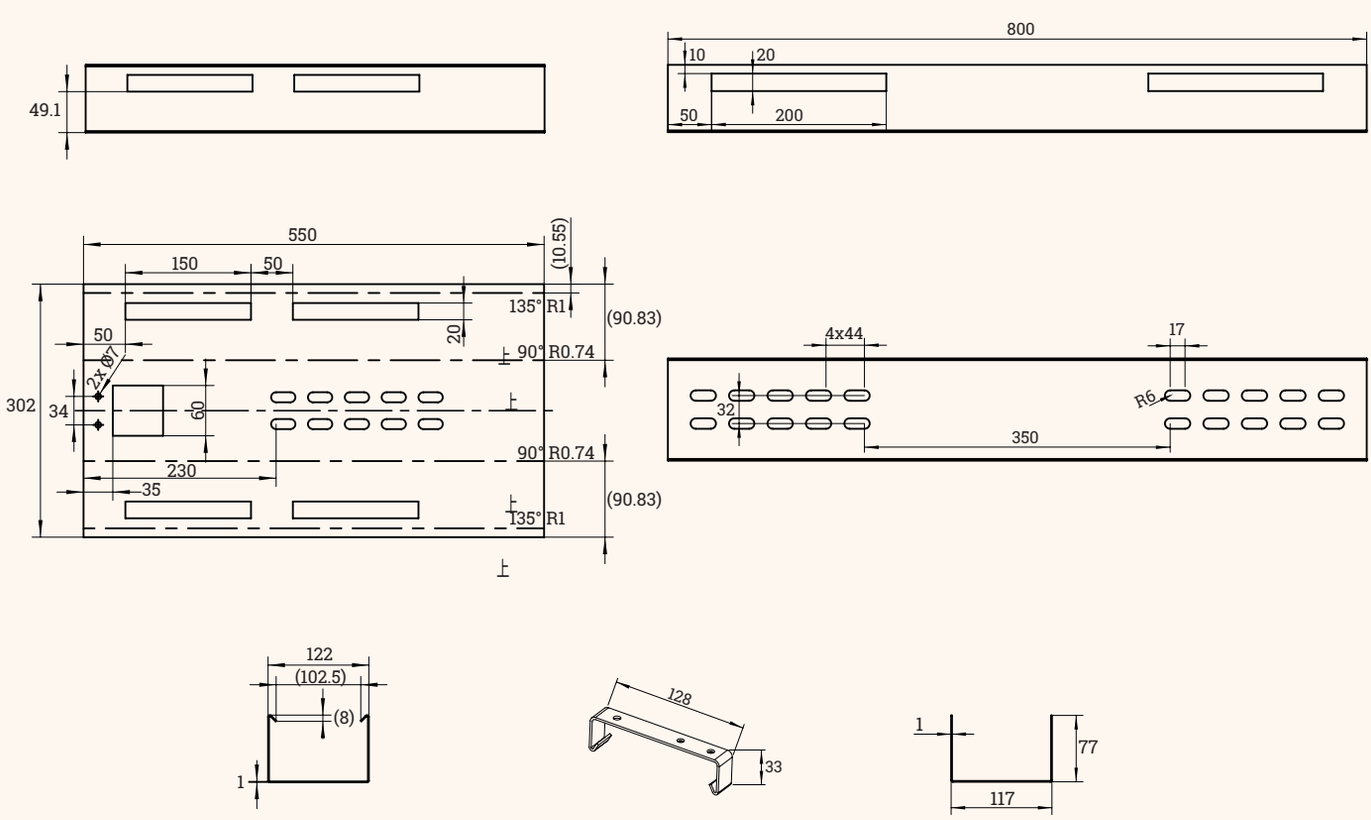

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
BOXIT Varioplex	Marsupio estensibile, Lunghezza: 1100 - 1700 mm, in acciaio verniciato a polvere	Alluminio	203 124479
		Nero	203 124472
		Bianco	203 128070

BOXIT

Marsupio portacavi in metallo

- Tre lunghezze standard
- Accesso cavi flessibile grazie alle ampie aperture
- Fori pre-realizzati per fissaggio prese elettriche
- Pratico fissaggio sotto piano con viti (non fornite)


1










Disegni tecnici

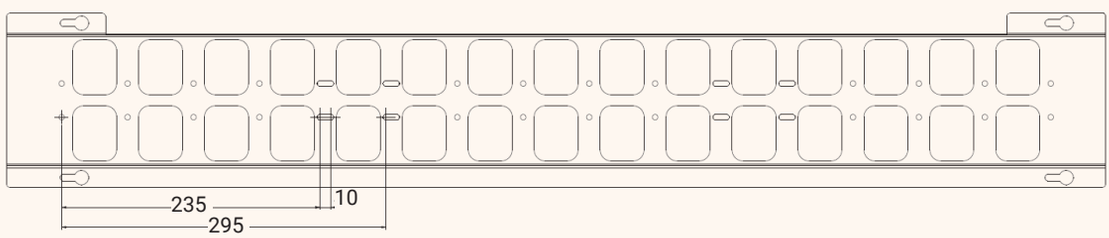

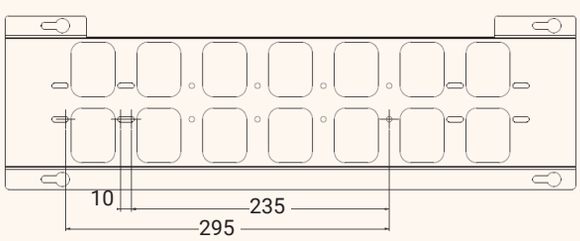

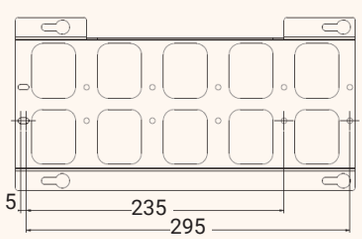

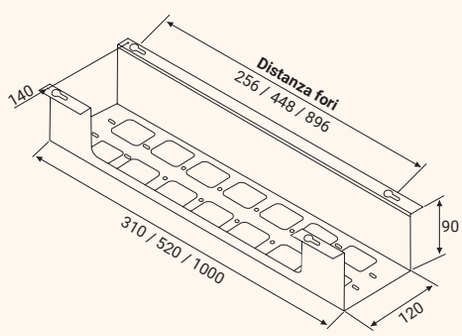


Nome articolo	Descrizione	Colore	Codice
BOXIT	Marsupio, metallo, L: 310 mm, P: 120 mm, H: 90 mm	Nero	203 106944
BOXIT	Marsupio, metallo, L: 520 mm, P: 120 mm, H: 90 mm	Nero	203 107000
		Alluminio, RAL 9006	203 122652
		Bianco	203 127510
BOXIT	Marsupio, metallo, L: 1000 mm, P: 120 mm, H: 90 mm	Nero	203 107091
		Alluminio, RAL 9006	203 127237
		Bianco	203 127517


BOXIT Eco

Marsupio portacavi flessibile

- Gestione ordinata del cablaggio
- Fissaggio da un lato
- 2 lunghezze: 490 mm o 790 mm
- 3 colori: alluminio, nero, bianco

1

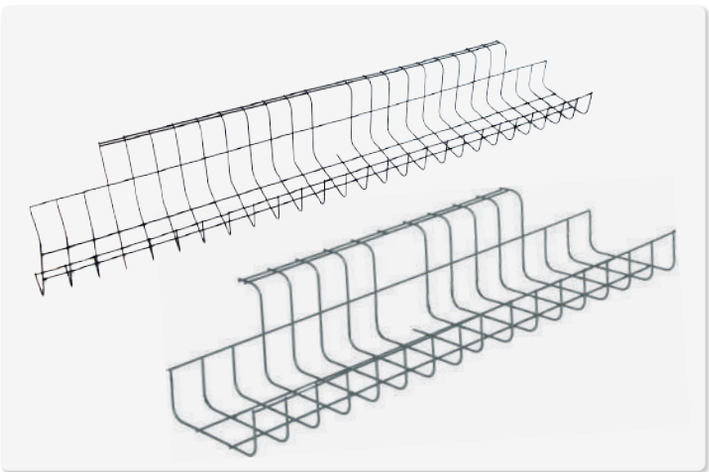


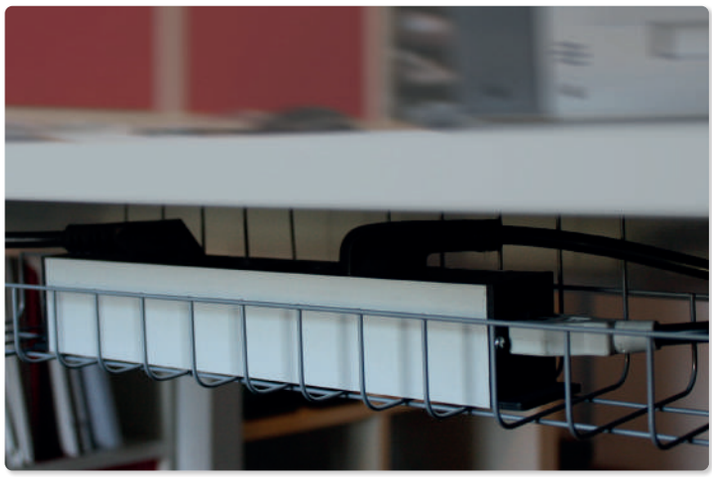


Dettagli

Lunghezza:	490/790 mm
Altezza marsupio:	45 mm
Altezza totale:	80 mm
Larghezza parte inferiore:	100 mm
Larghezza parte superiore:	105 mm

Disegni tecnici

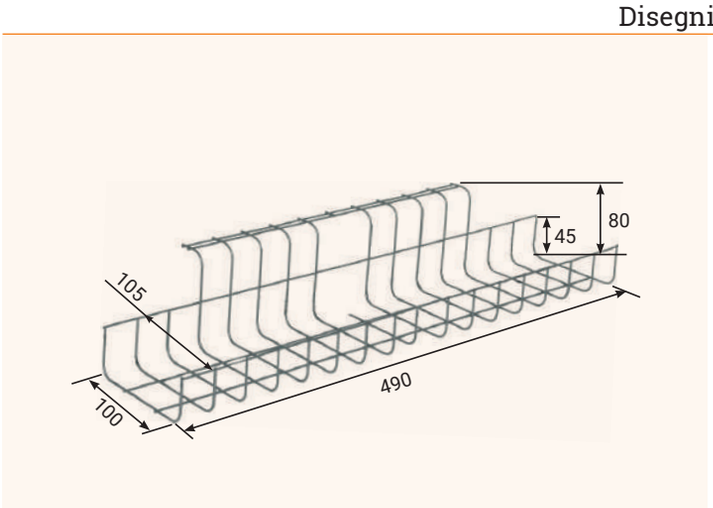

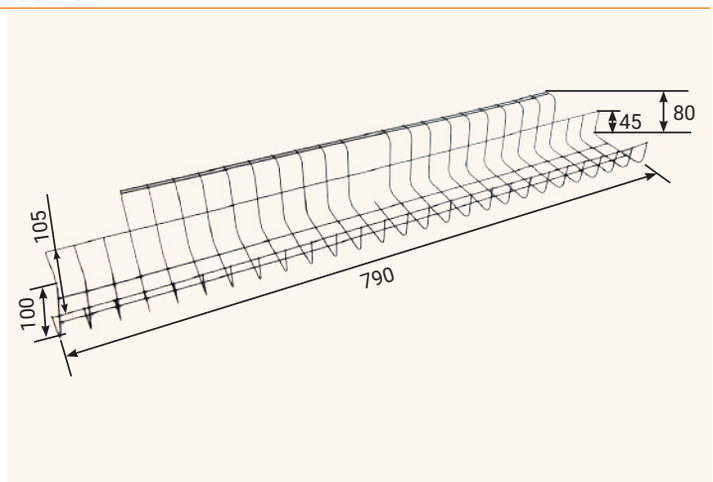


Nome articolo	Descrizione	Colore	Codice
BOXIT Eco	Marsupio portacavi, L: 490mm, fissaggio da un lato	nero	203 107070
BOXIT Eco	Marsupio portacavi, L: 490mm, fissaggio da un lato	alluminio	203 107077
BOXIT Eco	Marsupio portacavi, L: 490mm, fissaggio da un lato	bianco, RAL 9003	203 107259
BOXIT Eco	Marsupio portacavi, L: 790mm, fissaggio da un lato	nero	203 107252
BOXIT Eco	Marsupio portacavi, L: 790mm, fissaggio da un lato	alluminio	203 106958
BOXIT Eco	Marsupio portacavi, L: 790mm, fissaggio da un lato	bianco, RAL 9003	203 107266

4. ELETTRIFICAZIONE

ALUPOWER PLUS

La multipresa configurabile con elementi Keystone

- Modulo con 2 prese elettriche, 2 USB per ricarica e 2 spazi dati
- Diverse opzioni di connettività grazie agli inserti Keystone intercambiabili
- 3 standard disponibili: DE, IT UNEL, FR
- 2 staffe di fissaggio incluse
- Materiali: alluminio / plastica










Disegni tecnici

Vista dall'alto / laterale

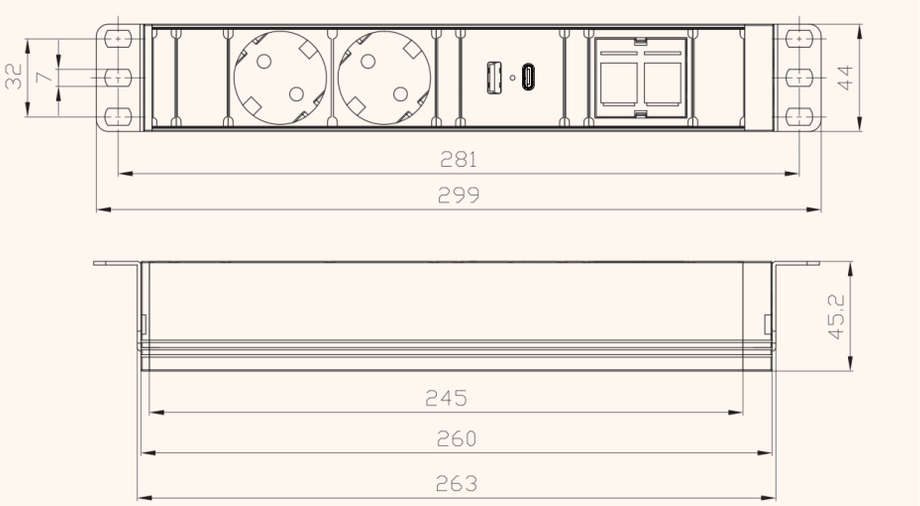



2x prese di corrente

1x USB-A per ricarica
1x USB-C per ricarica

2x spazi configurabili con inserti Keystone USB A - USB C - RJ45- HDMI - Audio o Tasselli ciechi con funzione estetica

MONTAGGIO

Flessibilità di installazione grazie alle staffe di fissaggio incluse



KEYSTONES




Nome articolo	Descrizione	Presa/ Spina	Colore	N. Articolo
ALUPOWER Plus	Multipresa in alluminio / plastica 2x prese di corrente, 1x USB-A per ricarica 1x USB-C per ricarica 2x spazi configurabili con inserti Keystone, cavo di alimentazione 2 m	DE	Nero / Alluminio	205 126082
		IT UNEL	Nero / Alluminio	205 126110
		FR	Nero / Alluminio	205 126096
USB-A Keystone	Inserto: USB-A		Nero	205 108029
RJ45 Keystone	Inserto: RJ45		Argento	205 108015
HDMI Keystone	Inserto: HDMI		Nero	205 108134
Tassello cieco Keystone	Inserto: Tassello cieco		Nero	205 107595
Audio Keystone	Inserto: Audio 3.5		Nero	205 127979
USB-C Keystone	Inserto: USB-C		Nero	205 127972

ALUPOWER PLUS

La multipresa configurabile con elementi Keystone


- Modulo con 3 prese elettriche, 2 USB per ricarica e 2 spazi dati
- Diverse opzioni di connettività grazie agli inserti Keystone intercambiabili
- 3 standard disponibili: DE, IT UNEL, FR
- 2 staffe di fissaggio incluse
- Materiali: alluminio / plastica



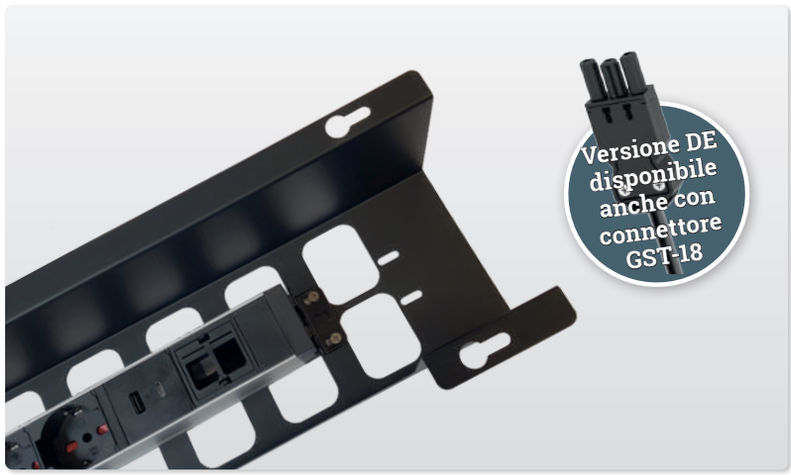

Disegni tecnici

Vista dall'alto / laterale

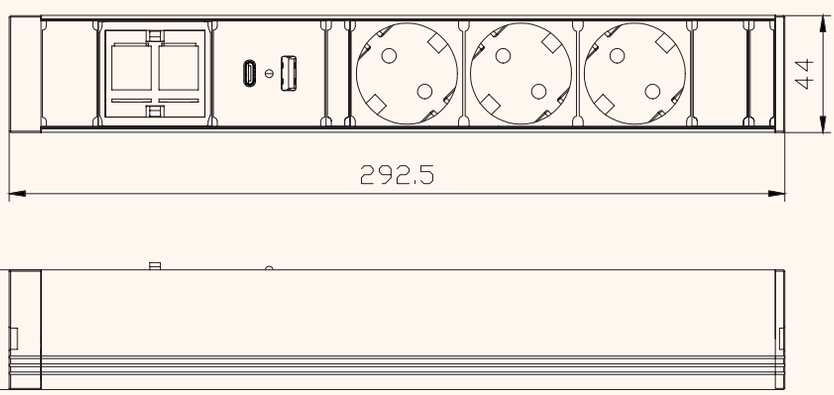



MONTAGGIO

Flessibilità di installazione grazie alle staffe di fissaggio incluse



KEYSTONES



Nome articolo	Descrizione	Presa/Spina	Colore	N. Articolo
ALUPOWER Plus	Multipresa in alluminio / plastica 3x prese di corrente, 1x USB-A per ricarica, 1x USB-C per ricarica 2x spazi configurabili con inserti Keystone, cavo di alimentazione 2 m	DE	Nero / Alluminio	205 126124
		IT UNEL		205 126138
		FR		205 126131
ALUPOWER Plus	Multipresa in alluminio / plastica 3x prese di corrente, 1x USB-A per ricarica, 1x USB-C per ricarica 2x spazi configurabili con inserti Keystone, cavo di alimentazione 0,5 m con connettore GST-18	DE	Nero / Alluminio	205 126152
Cavo di alimentazione 2 m	2 m cavo di alimentazione con connettore GST-18 e spina DE		Nero	205 108155
USB-A Keystone	Inserto: USB-A		Nero	205 108029
RJ45 Keystone	Inserto: RJ45		Argento	205 108015
HDMI Keystone	Inserto: HDMI		Nero	205 108134
Tassello cieco Keystone	Inserto: Tassello cieco		Nero	205 107595
Audio Keystone	Inserto: Audio 3.5		Nero	205 127979
USB-C Keystone	Inserto: USB-C		Nero	205 127972


ALUPOWER PLUS

La multipresa configurabile con elementi Keystone e continuità


- Modulo con 2 prese elettriche, 2 USB per ricarica e 2 spazi dati fornito con cavo di alimentazione da 0,5m con connettore GST 18
- Uscita per la continuità sul retro con connettore GST 18
- Cavi di alimentazione e connessione da acquistare separatamente come accessorio
- Diverse opzioni di connettività grazie agli inserti Keystone intercambiabili
- 2 standard disponibili: DE, IT UNEL





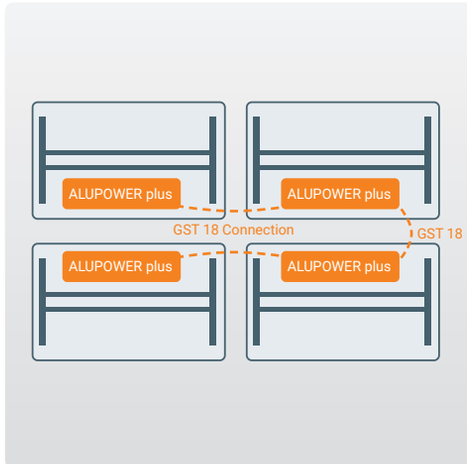

Disegni tecnici

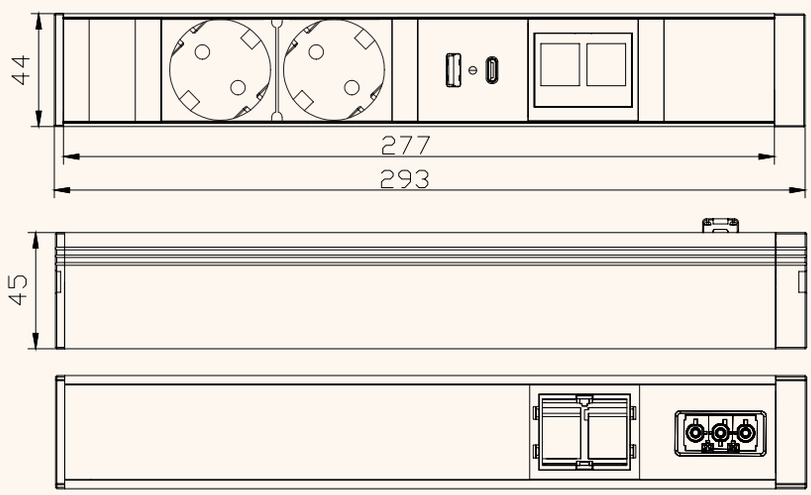



2x prese di corrente

1x USB-A per ricarica
1x USB-C per ricarica

2x spazi configurabili con inserti Keystone USB A - USB C - RJ45- HDMI - Audio o Tasselli ciechi con funzione estetica

MONTAGGIO

Flessibilità di installazione grazie alle staffe di fissaggio incluse



KEYSTONES



Nome articolo	Descrizione	Presa/Spina	Colore	N. Articolo
ALUPOWER Plus	Multipresa in alluminio / plastica CON CONTINUITA' 2x prese di corrente, 1x USB-A per ricarica, 1x USB-C per ricarica, 2x spazi configurabili con inserti Keystone, cavo di alimentazione 0,5 m con connettore GST-18	DE	Nero / Alluminio	205 127986
		IT UNEL		205 127993
Cavo di alimentazione 2 m	2 m cavo di alimentazione con connettore GST-18 femmina e spina DE		Nero	205 108155
Cavo di alimentazione 2 m	2 m cavo di alimentazione con connettore GST-18 femmina e spina italiana		Nero	205 128000
Cavo di connessione 2 m	2 m cavo di connessione con connettore GST-18 femmina/maschio		Nero	205 108127
USB-A Keystone	Inserto: USB-A		Nero	205 108029
RJ45 Keystone	Inserto: RJ45		Argento	205 108015
HDMI Keystone	Inserto: HDMI		Nero	205 108134
Tassello cieco Keystone	Inserto: Tassello cieco		Nero	205 107595
Audio Keystone	Inserto: Audio 3.5		Nero	205 127979
USB-C Keystone	Inserto: USB-C		Nero	205 127972

EXIT Corner Tower

Torretta angolare multifunzione

- Ideale per applicazioni ad angolo (sia orizzontali che verticali)
- Con USB-A e USB-C per ricarica
- Disponibile con presa DE e UNEL (ibrida DE/bipasso IT)
- Interruttore ON / OFF per il modello tedesco (DE)







Dettagli

Caratteristiche tecniche

Elettricità:	250 V / 16 A
USB-A/C:	5 V / 3,1 A
Altezza:	295 mm (IT)
	302,5 mm (DE)
Cavo:	200 cm + Spina IT
	50 cm + Connettore GST 18 (DE)

Cavo di alimentazione GST18 / DE disponibile (Articolo 205 108155)

Materiale

Profilo:	Alluminio
Multipresa:	Plastica





Disegni tecnici

Vista frontale


Vista laterale


Versione IT

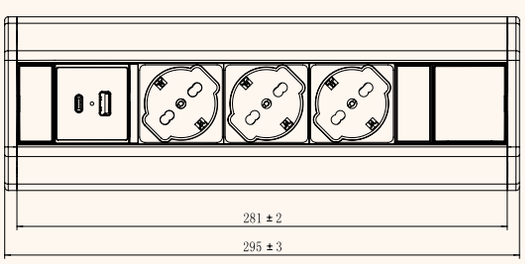



Versione DE

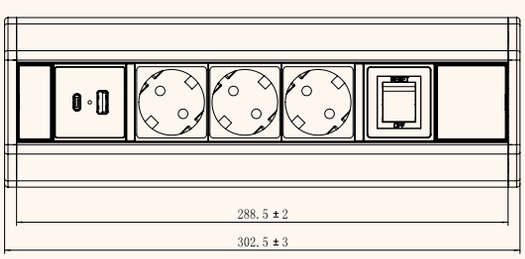



Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
EXIT Corner Tower (DE)	Multipresa con 3 prese tedesche, USB-A + USB-C di ricarica, interruttore On / Off	nero / alluminio	205 123086
EXIT Corner Tower (IT)	Multipresa con 3 prese UNEL (ibride DE/bipasso IT), USB-A + USB-C di ricarica	nero / alluminio	205 121882
Cavo di alimentazione, L: 2 m (per modello DE)	lunghezza: 2 m, connettore maschio: DE, femmina: GST 18	nero	205 108155

EXIT Side

Multipresa configurabile per installazioni a bordo piano


- Fissaggio a staffa laterale senza necessità di forature su piano
- Parte dati personalizzabile con inserti KEYSTONE
- Set 2 USB per ricarica di serie
- Per piani spessore 13 - 40 mm






Disegni tecnici


Vista frontale

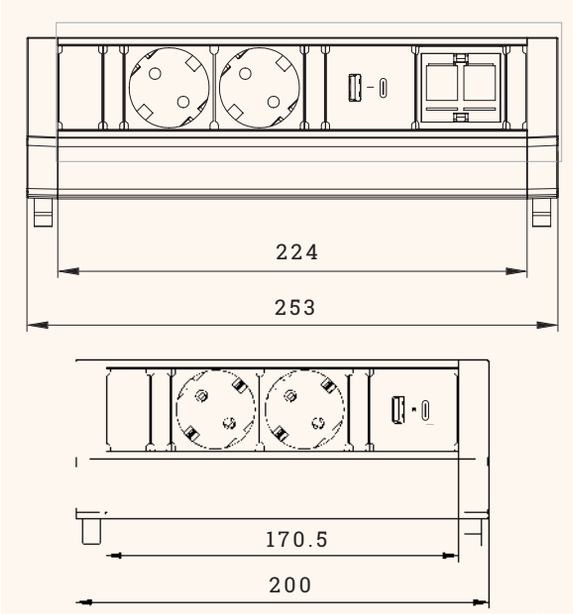

Vista posteriore

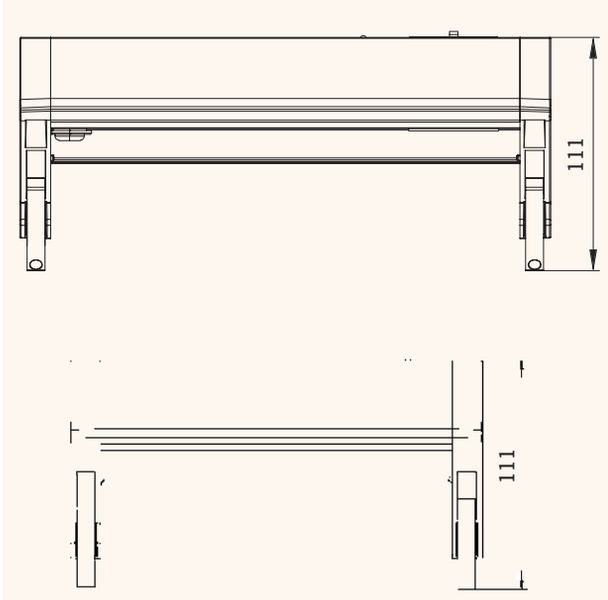

Vista laterale

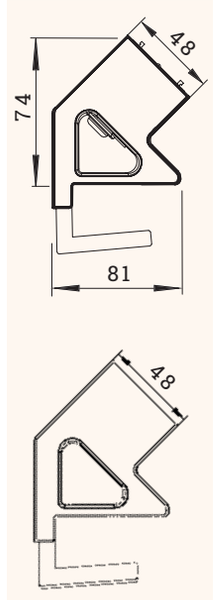

IL SISTEMA KEYSTONE



Con gli inserti KEYSTONE abbinati ai prodotti della serie EXIT la tua postazione di lavoro sarà perfettamente connessa.

KEYSTONES




Nome articolo	Descrizione	Dimensioni in mm	Colore	N. Articolo
EXIT Side	Multipresa con 2 prese di corrente, 1 USB-A, 1 USB-C, 2 spazi configurabili, 2 m cavo con spina	253x74x81	Alluminio	205 126187
EXIT Side	Multipresa con 2 prese di corrente, 1 USB-A, 1 USB-C, 2 m cavo con spina	200x74x81	Nero	205 120405
RJ45 Keystone	Inserto: RJ45		Argento	205 108015
USB-A Keystone	Inserto: USB-A		Nero	205 108029
HDMI Keystone	Inserto: HDMI		Nero	205 108134
Tassello cieco Keystone	Inserto: Tassello cieco		Nero	205 107595
Audio Keystone	Inserto: Audio 3.5		Nero	205 127979
USB-C Keystone	Inserto: USB-C		Nero	205 127972

EXIT Tip

Multipresa a scomparsa configurabile con elementi Keystone

- Apertura a pressione „push to open“
- Diverse opzioni di connettività grazie agli inserti Keystone intercambiabili
- Per piani con spessore da 13 a 25 mm
- Altri colori disponibili su richiesta, soggetti a minimo d‘ordine
- In fase di chiusura il piano rimane completamente libero all‘utilizzo











Disegni tecnici

Vista dall‘alto / laterale

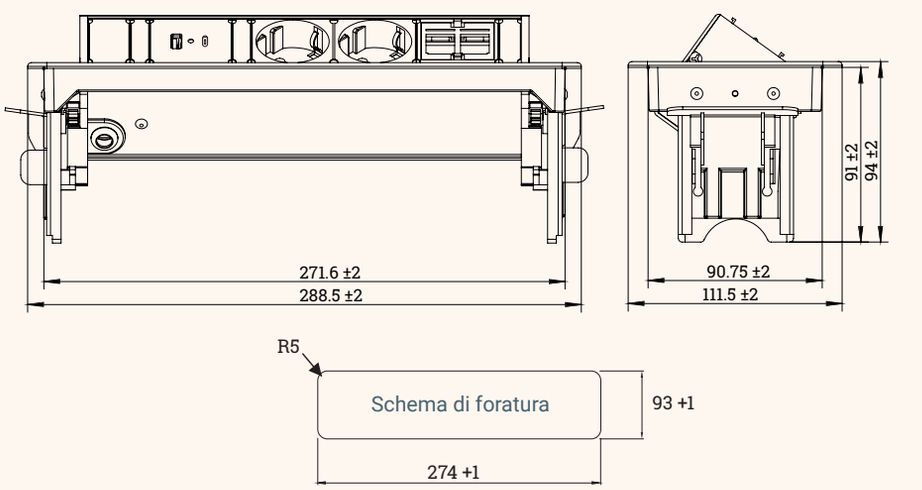

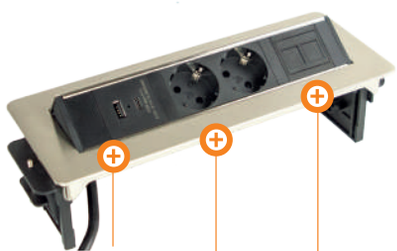

1x USB-A per ricarica
1x USB-C per ricarica


2x prese di corrente

2x spazi configurabili con inserti Keystone
USB A - USB C - RJ45 - HDMI - Audio
o Tasselli ciechi con funzione estetica

CARATTERISTICHE



Fissaggio al piano facile e senza necessità di ulteriori forature grazie alle clip incluse



Personalizzabile con 2 inserti Keystone a scelta tra quelli mostrati qui a fianco

KEYSTONES



Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
EXIT Tip	Multipresa a scomparsa con apertura a pressione “push to open” 2x prese di corrente, 1x USB-A per ricarica, 1x USB-C per ricarica, 2x spazi configurabili, cavo di alimentazione 2 m	Finitura inox	205 125991
		Nero	205 126166
USB-A Keystone	Inserto: USB-A	Nero	205 108029
RJ45 Keystone	Inserto: RJ45	Argento	205 108015
HDMI Keystone	Inserto: HDMI	Nero	205 108134
Tassello cieco Keystone	Inserto: Tassello cieco	Nero	205 107595
Audio Keystone	Inserto: Audio 3.5	Nero	205 127979
USB-C Keystone	Inserto: USB-C	Nero	205 127972

EXIT 45 plus

Passacavo con multipresa integrata (modulo con 2 prese)


- Configurato con 2 prese elettriche, 2 USB per ricarica e 2 spazi dati
- Diverse opzioni di connettività grazie agli inserti Keystone intercambiabili
- 3 standard disponibili (DE / FR / IT UNEL) in 3 finiture (alluminio / bianco / nero)
- Per piani spessore max. 30mm
- Marsupio portacavi opzionale







Disegni tecnici

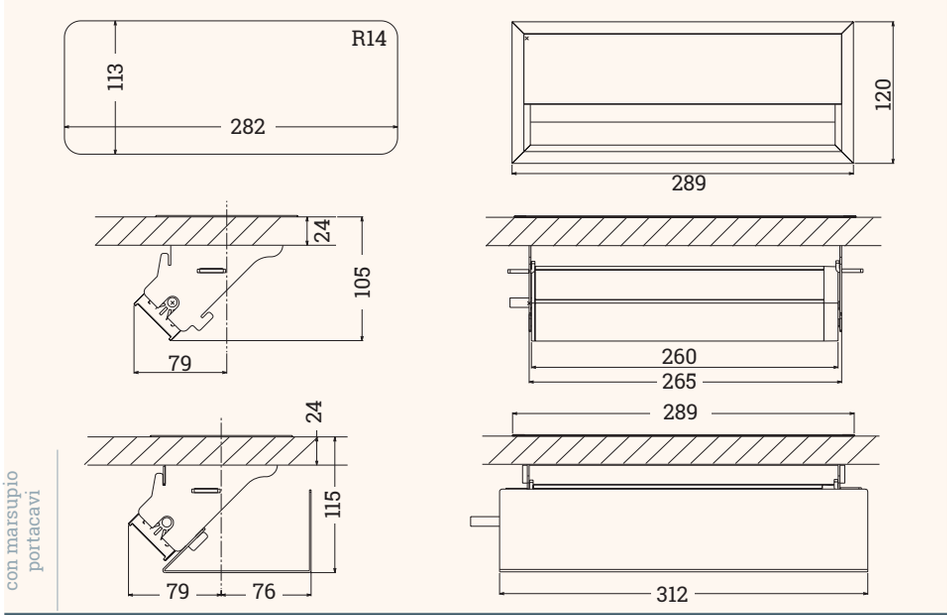

Dettagli



2x prese di corrente
1x USB-A per ricarica
1x USB-C per ricarica
2x spazi configurabili con inserti Keystone
USB A - USB C - RJ45- HDMI - Audio
o Tasselli ciechi con funzione estetica




Nome articolo	Descrizione	Presa / Spina	Marsupio portacavi	Colore	N. Articolo
EXIT 45 plus	2x Prese di corrente 1x USB-A per ricarica 1x USB-C per ricarica 2x Spazi configurabili con inserti Keystone 289x120x105 mm lunghezza cavo: 2 m	DE	senza marsupio portacavi	Alluminio	205 126530
				Bianco	205 126586
				Nero	205 126635
			con marsupio portacavi	Alluminio	205 126523
				Bianco	205 126593
				Nero	205 126621
		FR	senza marsupio portacavi	Alluminio	205 126516
				Bianco	205 126600
				Nero	205 126684
			con marsupio portacavi	Alluminio	205 126537
				Bianco	205 126607
				Nero	205 126691
		IT UNEL	senza marsupio portacavi	Alluminio	205 126495
				Bianco	205 126502
				Nero	205 126628
			con marsupio portacavi	Alluminio	205 126488
				Bianco	205 126509
				Nero	205 126614
USB-A Keystone	Inserto: USB-A			Nero	205 108029
RJ45 Keystone	Inserto: RJ45			Argento	205 108015
HDMI Keystone	Inserto: HDMI			Nero	205 108134
Tassello cieco Keystone	Inserto: Tassello cieco			Nero	205 107595
Audio Keystone	Inserto: Audio 3.5			Nero	205 127979
USB-C Keystone	Inserto: USB-C			Nero	205 127972

EXIT 45 plus

Passacavo con multipresa integrata (modulo con 3 prese)

- Configurato con 3 prese elettriche, 2 USB per ricarica e 2 spazi dati
- Diverse opzioni di connettività grazie agli inserti Keystone intercambiabili
- 3 standard disponibili (DE / FR / IT UNEL) in 3 finiture (alluminio / bianco / nero)
- Per piani spessore max. 30mm
- Marsupio portacavi opzionale soggetto a minimo d'ordine













Disegni tecnici

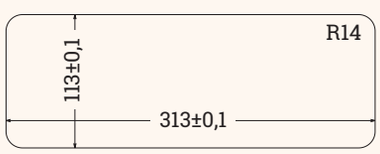

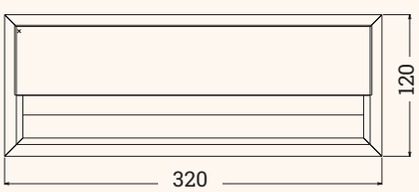



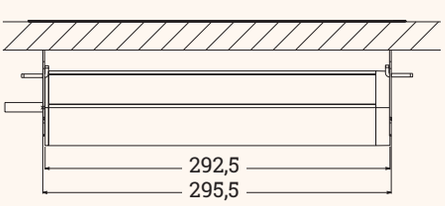

Dettagli



Nome articolo	Descrizione	Presa / Spina	Colore	N. Articolo
EXIT 45 plus	3x Prese di corrente 1x USB-A per ricarica 1x USB-C per ricarica 2x Spazi configurabili con inserti Keystone 320x120x105 mm lunghezza cavo: 2 m	DE	Alluminio	205 126544
			Bianco	205 126642
			Nero	205 126649
		FR	Alluminio	205 126551
			Bianco	205 126677
			Nero	205 126656
		IT UNEL	Alluminio	205 126558
			Bianco	205 126670
			Nero	205 126663
USB-A Keystone	Inserto: USB-A		Nero	205 108029
RJ45 Keystone	Inserto: RJ45		Argento	205 108015
HDMI Keystone	Inserto: HDMI		Nero	205 108134
Tassello cieco Keystone	Inserto: Tassello cieco		Nero	205 107595
Audio Keystone	Inserto: Audio 3.5		Nero	205 127979
USB-C Keystone	Inserto: USB-C		Nero	205 127972

EXIT 45 plus




Passacavo con multipresa integrata

EXIT 45 plus con 2 prese di corrente



DE DE / FR FR / IT IT + USB A USB C

	Alluminio		
	289 x 120 x 105 mm		
	DE DE	FR FR	IT IT
	205 126530	205 126516	205 126495
	Bianco		
	289 x 120 x 105 mm		
	DE DE	FR FR	IT IT
	205 126586	205 126600	205 126502
	Nero		
	289 x 120 x 105 mm		
	DE DE	FR FR	IT IT
	205 126635	205 126684	205 126628

	Alluminio con marsupio portacavi		
	289 x 120 x 105 mm		
	DE DE	FR FR	IT IT
	205 126523	205 126537	205 126488
	Bianco con marsupio portacavi		
	289 x 120 x 105 mm		
	DE DE	FR FR	IT IT
	205 126593	205 126607	205 126509
	Nero con marsupio portacavi		
	289 x 120 x 105 mm		
	DE DE	FR FR	IT IT
	205 126621	205 126691	205 126614

EXIT 45 plus con 3 prese di corrente



DE DE DE / FR FR FR / IT IT IT + USB A USB C

	Alluminio		
	320 x 120 x 105 mm		
	DE DE DE	FR FR FR	IT IT IT
	205 126544	205 126551	205 126558
	Bianco		
	320 x 120 x 105 mm		
	DE DE DE	FR FR FR	IT IT IT
	205 126642	205 126677	205 126670
	Nero		
	320 x 120 x 105 mm		
	DE DE DE	FR FR FR	IT IT IT
	205 126649	205 126656	205 126663


KEYSTONES

	Inserto USB-A		Inserto RJ45
	205 108029		205 108015
	Inserto USB-C		Inserto Audio 3.5
	205 127972		205 127979
	Inserto HDMI		Tassello cieco
	205 108134		205 107595

EXIT 90 plus

Passacavo con multipresa integrata (modulo con 2 prese)

- Coperchio incernierato con apertura su entrambi i lati e chiusura soft close
- Configurato con 2 prese elettriche, 2 USB per ricarica e 2 spazi dati
- Diverse opzioni di connettività grazie agli inserti Keystone intercambiabili
- Lunghezza cavo di alimentazione: 2 m
- 3 standard disponibili: DE / FR / IT UNEL










Disegni tecnici

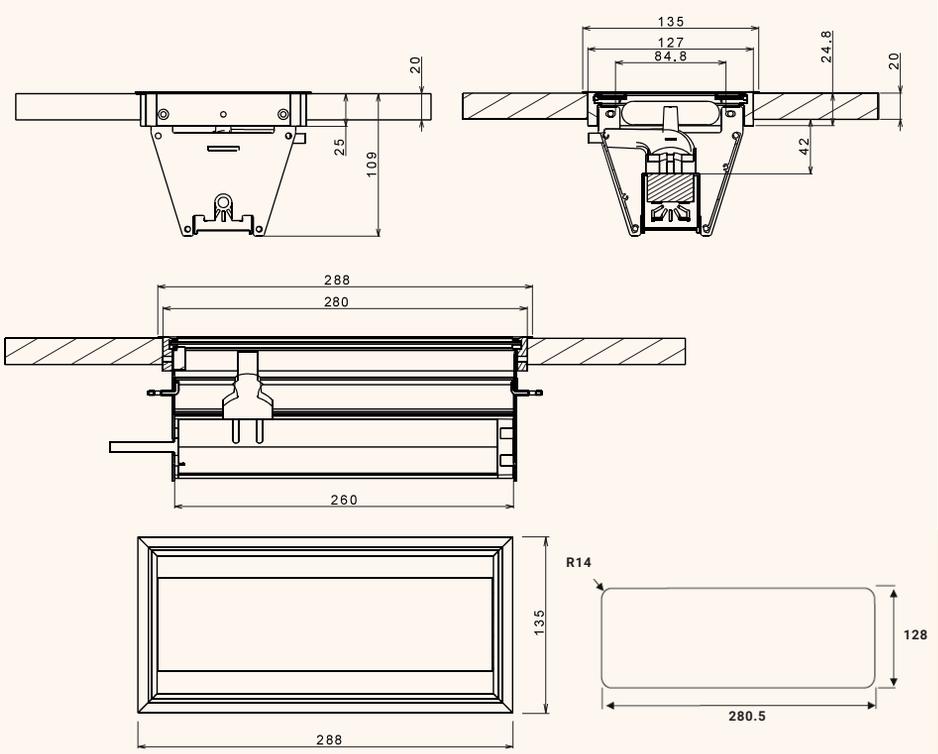

Dettagli





Nome articolo	Descrizione	Presa/Spina	Colore	Codice
EXIT 90 plus	2x Prese di corrente, 1x USB-A per ricarica, 1x USB-C per ricarica, 2x Spazi configurabili con inserti Keystone, 288x135x109 mm	DE	Alluminio	205 126705
		FR	Alluminio	205 126712
		IT UNEL	Alluminio	205 126719
USB-A Keystone	Inserto: USB-A		Nero	205 108029
RJ45 Keystone	Inserto: RJ45		Argento	205 108015
HDMI Keystone	Inserto: HDMI		Nero	205 108134
Tassello cieco Keystone	Inserto: Tassello cieco		Nero	205 107595
Audio Keystone	Inserto: Audio 3.5		Nero	205 127979
USB-C Keystone	Inserto: USB-C		Nero	205 127972

EXIT 90 plus

Passacavo con multipresa integrata (modulo con 3 prese)


- Coperchio incernierato con apertura su entrambi i lati e chiusura soft close
- Configurato con 3 prese elettriche, 2 USB per ricarica e 2 spazi dati
- Diverse opzioni di connettività grazie agli inserti Keystone intercambiabili
- Lunghezza cavo di alimentazione: 2 m
- 3 standard disponibili (DE / FR / IT UNEL) in 3 finiture (alluminio / bianco / nero)







Disegni tecnici

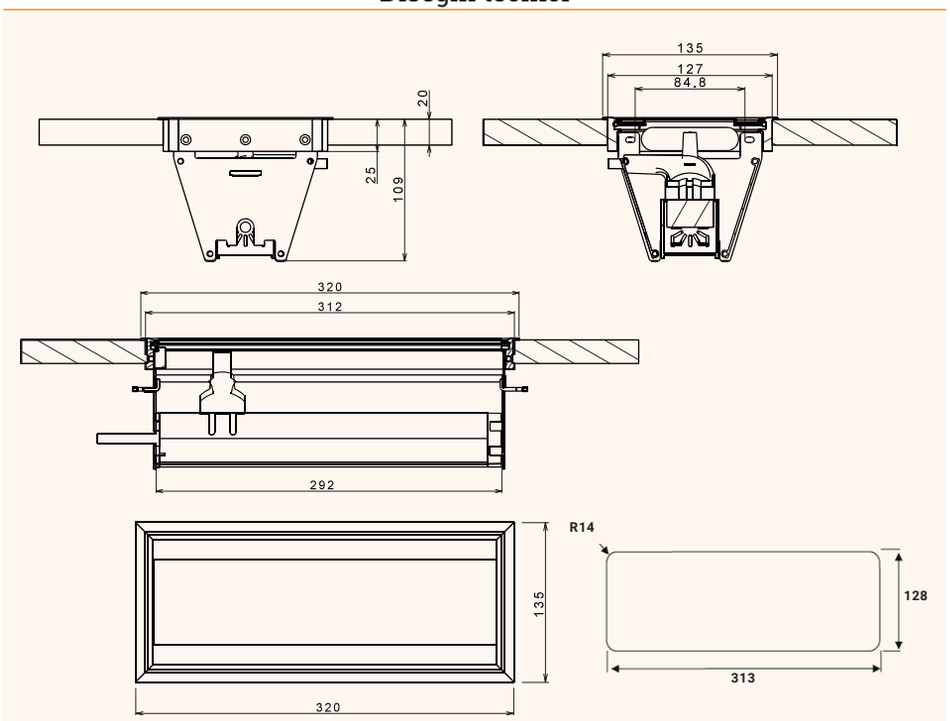

Dettagli





Nome articolo	Descrizione	Presa/Spina	Colore	Codice
EXIT 90 plus	3x Prese di corrente 1x USB-A per ricarica 1x USB-C per ricarica 2x Spazi configurabili con inserti Keystone 320x135x109 mm	DE	Alluminio	205 126733
			Bianco	205 126754
			Nero	205 126789
		FR	Alluminio	205 126740
			Bianco	205 126775
			Nero	205 126782
		IT UNEL	Alluminio	205 126726
			Bianco	205 126768
			Nero	205 126761
USB-A Keystone	Inserto: USB-A		Nero	205 108029
RJ45 Keystone	Inserto: RJ45		Argento	205 108015
HDMI Keystone	Inserto: HDMI		Nero	205 108134
Tassello cieco Keystone	Inserto: Tassello cieco		Nero	205 107595
Audio Keystone	Inserto: Audio 3.5		Nero	205 127979
USB-C Keystone	Inserto: USB-C		Nero	205 127972

EXIT 90 plus

Passacavo con multipresa integrata

Modello con 2 prese di corrente



DE DE / FR FR / IT IT + USB A USB C




Alluminio		
288 x 135 x 109 mm		
DE DE	FR FR	IT IT
205 126705	205 126712	205 126719

Modello con 3 prese di corrente




DE DE DE / FR FR FR / IT IT IT + USB A USB C



Alluminio		
320 x 135 x 109 mm		
DE DE DE	FR FR FR	IT IT IT
205 126733	205 126740	205 126726



Bianco		
320 x 135 x 109 mm		
DE DE DE	FR FR FR	IT IT IT
205 126754	205 126775	205 126768



Nero		
320 x 135 x 109 mm		
DE DE DE	FR FR FR	IT IT IT
205 126789	205 126782	205 126761

KEYSTONES

	Inserto USB-A		Inserto RJ45
	205 108029		205 108015
	Inserto USB-C		Inserto Audio 3.5
	205 127972		205 127979
	Inserto HDMI		Tassello cieco
	205 108134		205 107595

USB Duo

Doppia presa USB per ricarica

- 2 USB per ricarica rapida
- Con cover removibile
- Foro d'installazione Ø 25 mm
- Cavo di alimentazione 1,8 m

1







Dettagli


Caratteristiche tecniche


Tensione d'ingresso: 12 / 24 VDC
Tensione d'uscita: 5 VDC, 3.4 A (ricarica rapida)


Accessori

E' necessario l'utilizzo di un trasformatore. Di seguito le proposte nella nostra gamma:

Disegni tecnici

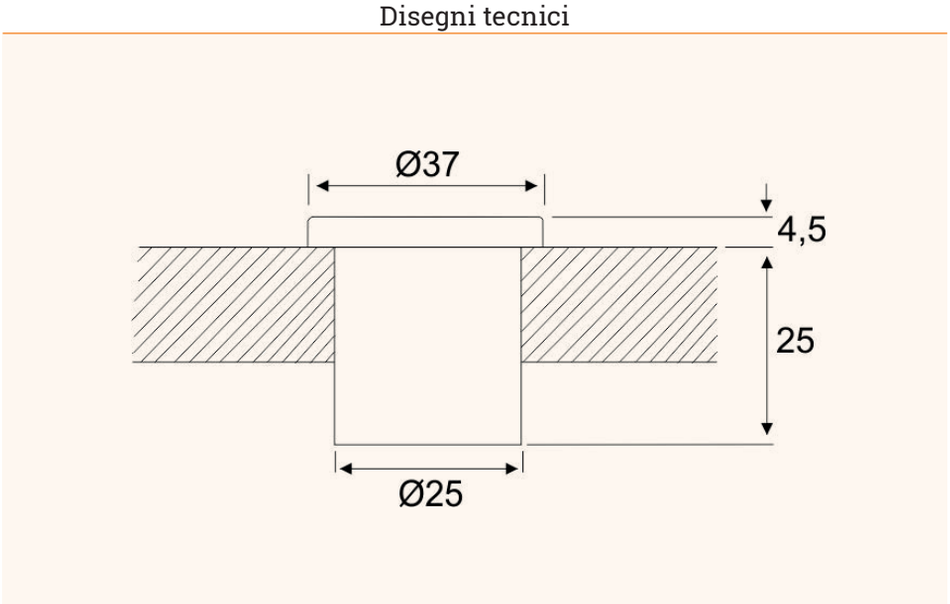


205 108449


205 108477

N. Articolo	Descrizione	Colore	Item No.
USB Duo	Presa USB per ricarica con 2 ingressi, Ø25 mm, materiale: plastica, 1,8 m cavo di alimentazione con attacco mini LED	alluminio	205 108442
USB Duo trasformatore	Trasformatore 12 V, con uscita mini LED singola, 18 W, 1500 mA, con 0,3 m cavo di alimentazione	nero	205 108449
USB Duo trasformatore	Trasformatore 12 V, con 4 uscite mini LED 18 W, 1500 mA, con 2 m cavo di alimentazione	nero	205 108477

EXIT Spot 60

Ø60 mm Presa da incasso multifunzione con USB per ricarica

- Pratico accesso elettrico in dimensioni ridotte
- Disponibile in diversi standard elettrici (DE, GB, FR)
- Diametro di installazione 60 mm
- Fornito con cavo da 1,5 m









Disegni tecnici

Vista dall'alto

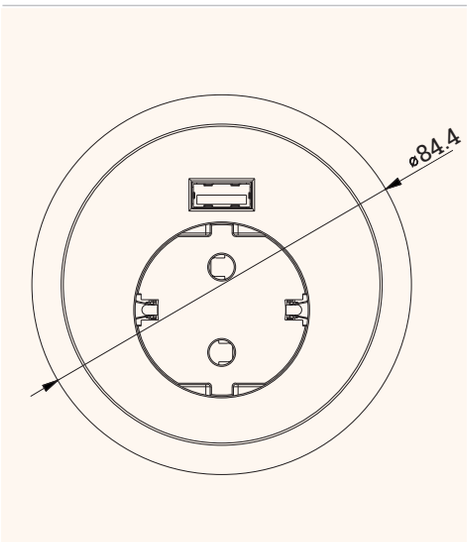

Vista laterale

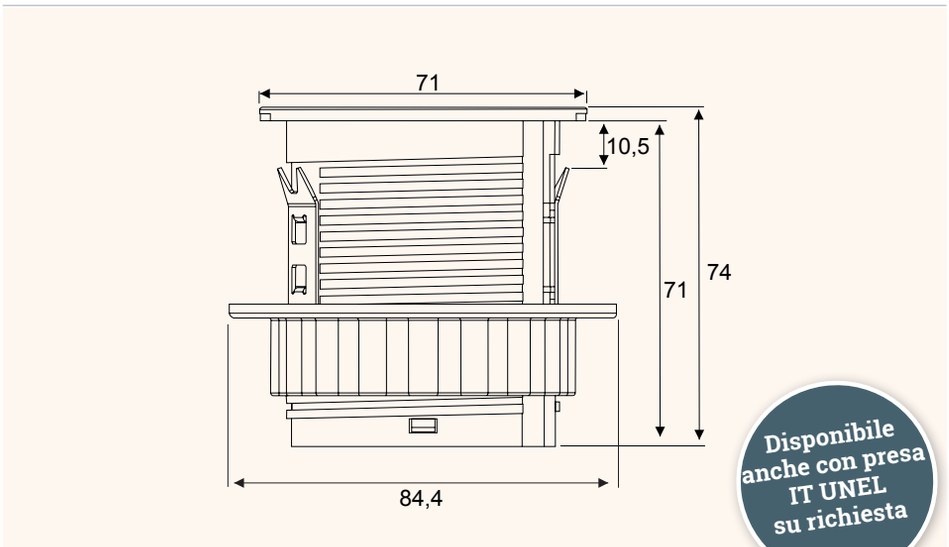

Disponibile anche con presa IT UNEL su richiesta

Nome articolo	Descrizione	Presa/ Spina	Colore	N. Articolo
EXIT Spot	Presa multifunzione con 1 presa elettrica e 1 passaggio per cavi, cavo di alimentazione 1,5 m	DE	Nero	205 108533
	Presa multifunzione con 1 presa elettrica e 1 USB-A per ricarica, cavo di alimentazione 1,5 m	DE	Bianco	205 108554
			Nero	205 108540
		GB	Bianco	205 107651
			Nero	205 107658
		FR	Bianco	205 107609
			Nero	205 108232

POWER Tower - IT

Torretta estraibile elettrificata


- Configurata con 3 prese elettriche e 2 USB-A per ricarica
- Estrazione e chiusura manuale con fermo di aggancio/sgancio a pressione
- Per piani con spessore max. 70 mm
- USB-A posizionate nella parte superiore per un comodo accesso anche con prodotto semichiuso
- Foro d'installazione: 100 mm
- Coperchio intercambiabile - 2 finiture: cromo lucido ed inox, forniti nell'imballo








Disegni tecnici

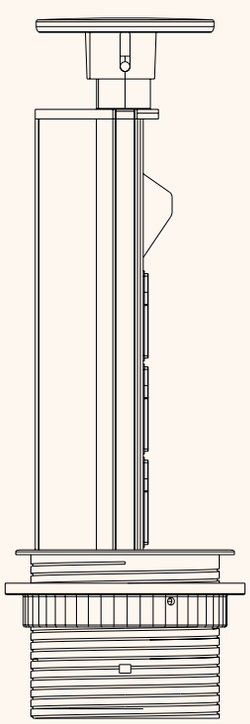

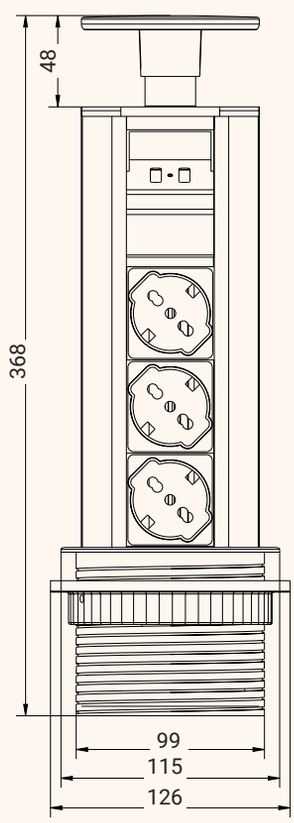

Dettagli

Caratteristiche tecniche

Voltaggio:	250V / 16A
Cavo di alimentazione:	lunghezza 1,5 m
Modulo:	3x prese di corrente 2x USB-A per ricarica

Materiali

Profilo:	Alluminio
Coperchio:	Metallo
Prese:	Plastica

Standard disponibili

IT UNEL



Nome articolo	Descrizione	Presa/ Spina	Colore	N. Articolo
EXIT Power tower Ø100	Torretta estraibile con 3x prese di corrente, 2x USB-A per ricarica, profilo in alluminio, 1,5 m cavo di alimentazione e 2 coperchi intercambiabili (cromo lucido, finitura inox)	IT UNEL	Nero / Alluminio	205 108687

POWER Tower

Torretta estraibile elettrificata


- Configurata con 3 prese elettriche e 2 USB-A per ricarica
- Estrazione e chiusura manuale con fermo di aggancio/sgancio a pressione
- Per piani con spessore max. 70 mm
- Diversi standard disponibili (DE, GB, FR, CH)
- Foro d'installazione: 100 mm
- Coperchio intercambiabile - 2 finiture: cromo lucido ed inox, forniti nell'imballo







Disegni tecnici

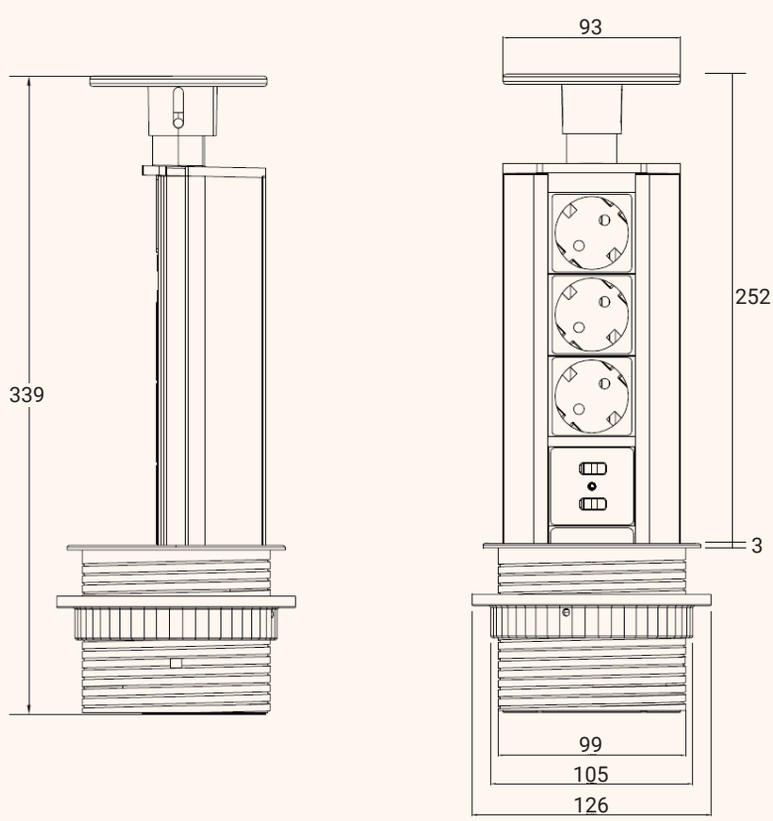

Dettagli


Caratteristiche tecniche

Voltaggio:	250V / 16A
Cavo di alimentazione:	lunghezza 1,5 m
Modulo:	3x prese di corrente 2x USB-A per ricarica

Materiali

Profilo:	Alluminio
Coperchio:	Metallo
Prese:	Plastica

Standard disponibili

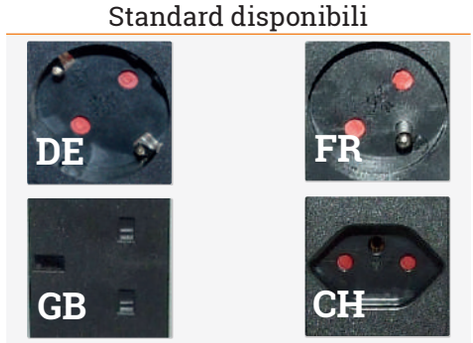

Nome articolo	Descrizione	Presa / Spina	Colore	N. Articolo
POWER Tower Ø100	Torretta estraibile con 3x prese di corrente, 2x USB-A per ricarica, profilo in alluminio, 1,5 m cavo di alimentazione e 2 coperchi intercambiabili (cromo lucido, finitura inox)	DE	Nero / Alluminio	205 108001
		GB		205 107910
		FR		205 108183
		CH		205 108176

BMB Beschläge Srl · Via Cagnola 35A · 20081 Abbiategrasso (MI) · +39 02 96846304 · info@bmb-beschlaege.it · www.bmb-beschlaege.it

POWER Tower

Torretta estraibile elettrificata


- Configurata con 3 prese elettriche e 2 USB-A per ricarica
- Estrazione e chiusura manuale con fermo di aggancio/sgancio a pressione
- Per piani con spessore max. 55 mm
- Diversi standard disponibili (DE, GB, FR, CH)
- Foro d'installazione: 60 mm
- Coperchio intercambiabile - 2 finiture: cromo lucido ed inox, forniti nell'imballo







Disegni tecnici

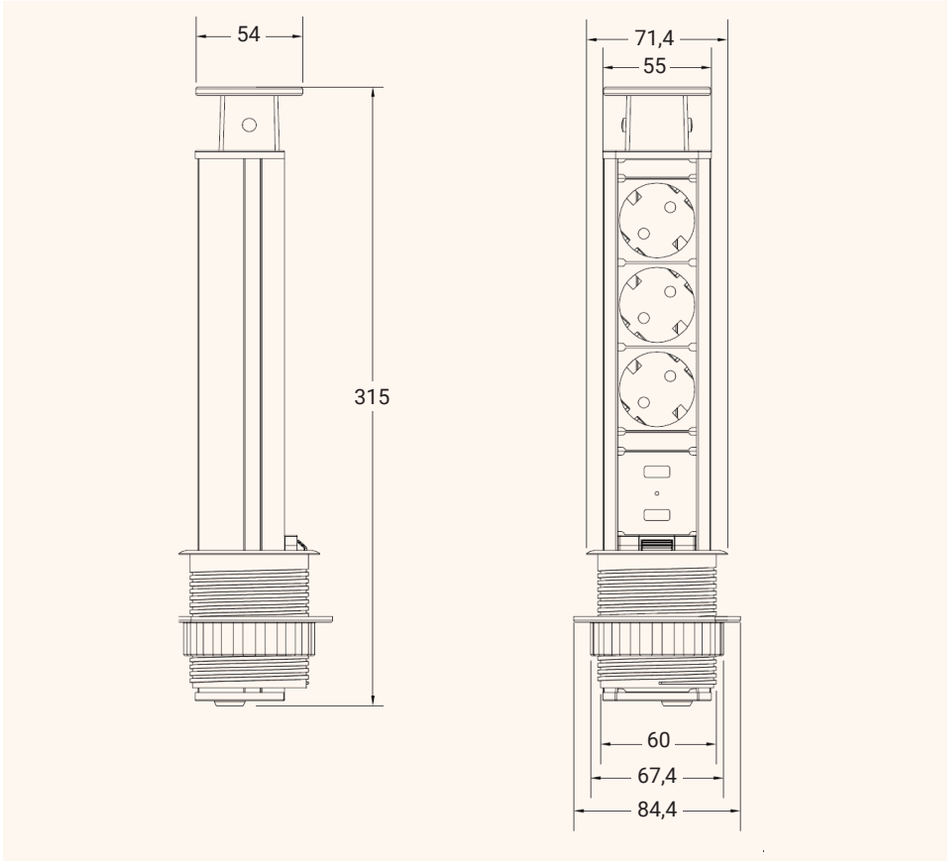

Dettagli


Caratteristiche tecniche

Voltaggio:	250V / 16A
Cavo di alimentazione:	lunghezza 1,5 m
Modulo:	3x prese di corrente 2x USB-A per ricarica

Materiali

Profilo:	Alluminio
Coperchio:	Metallo
Prese:	Plastica

Standard disponibili

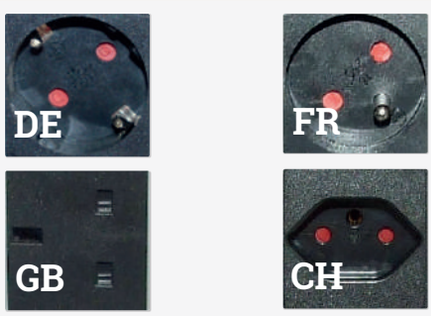

Nome articolo	Descrizione	Presa/ Spina	Colore	N. Articolo
POWER Tower Ø60	Torretta estraibile con 3x prese di corrente, 2x USB-A per ricarica, profilo in alluminio, 1,5 m cavo di alimentazione e 2 coperchi intercambiabili (cromo lucido, finitura inox)	DE	Nero / Alluminio	205 108113
		GB	Nero / Alluminio	205 108085
		FR	Nero / Alluminio	205 107833
		CH	Nero / Alluminio	205 107938

BMB Beschläge Srl · Via Cagnola 35A · 20081 Abbiategrasso (MI) · +39 02 96846304 · info@bmb-beschlaege.it · www.bmb-beschlaege.it

POWER Tower Maxi WLC

Torretta estraibile elettrificata con ricarica wireless


- Configurata con 4 prese elettriche, 2 USB-A per ricarica e 2 RJ45 Cat 6
- Con caricatore wireless nel top
- Salita automatica tramite meccanismo a gas
- Aggancio/Sgancio a pressione
- Per piani con spessore max. 100 mm
- Foro d'installazione: 120 mm







Disegni tecnici

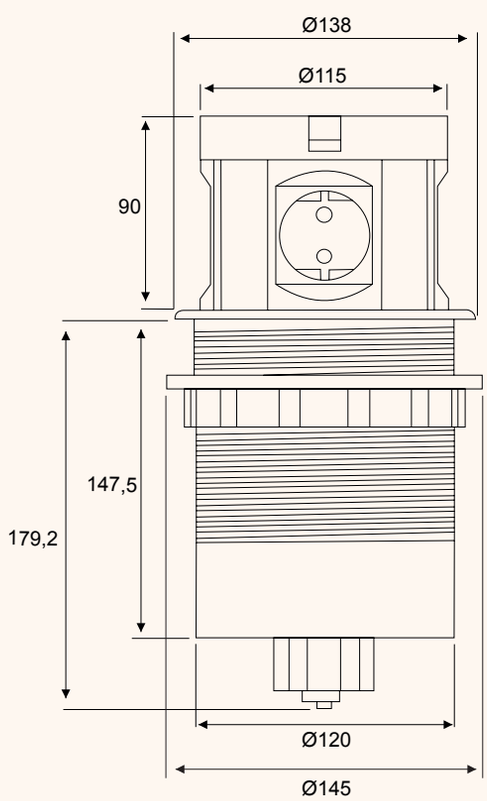

Dettagli

Caratteristiche tecniche

Voltaggio:	250V / 16A
Cavo di alimentazione:	lunghezza 1,5 m
Modulo:	4x prese di corrente 2x USB-A per ricarica 2x RJ45 Cat 6

Materiali

Profilo:	Alluminio
Coperchio:	Plastica
Prese:	Plastica

Standard disponibili



Nome articolo	Descrizione	Presa/ Spina	Colore	N. Articolo
POWER Tower Maxi WLC	Torretta estraibile con caricatore wireless nel top, 4x prese di corrente, 2x USB-A per ricarica, 2x RJ45 Cat 6, profilo con inserti in alluminio, 1,5 m cavo di alimentazione	DE	Nero / Alluminio	205 108505

EXIT Spot WLC

Uno per tutti, tutti in...uno!

- Caricatore wireless all'interno del coperchio (solo in posizione di apertura)
- Con USB-A e USB-C
- Spazio dati configurabile con inserti intercambiabili HDMI, RJ45 o USB
- Passaggio per cavo disponibile in alternativa agli inserti dati


Inserti opzionali: 5W, GB, FR, DE, RJ45, HDMI, USB A, EXIT









Inserti intercambiabili

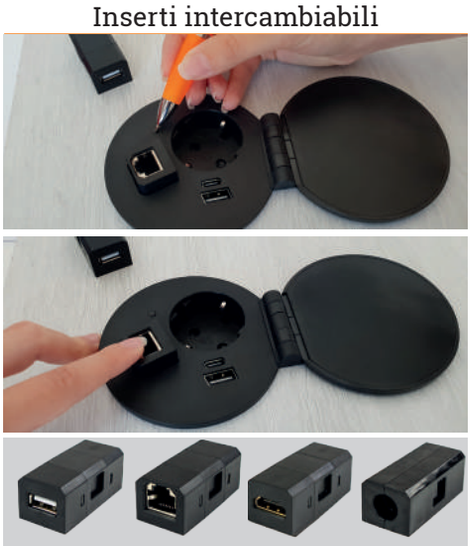

Disegno tecnico

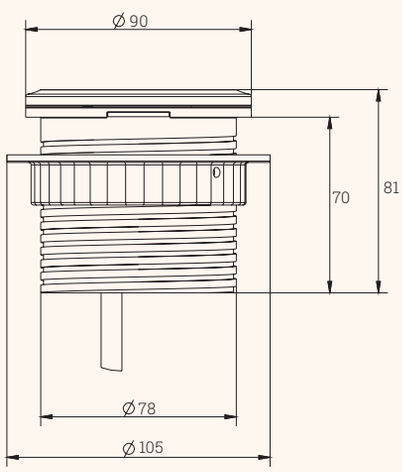



Link al video sul nostro canale YouTube

Nome articolo	Descrizione		Materiale	Colore	Codice articolo
EXIT Spot WLC	1 presa di corrente + 2 USB per ricarica (1x USB-A + 1x USB-C) + 1 RJ45 (intercambiabile), Ø80mm, caricatore wireless all'interno del coperchio apribile, cavo di alimentazione 2m	DE	Plastica	Nero	205 124549
EXIT Spot WLC	1 presa di corrente + 2 USB per ricarica (1x USB-A + 1x USB-C) + 1 RJ45 (intercambiabile), Ø80mm, caricatore wireless all'interno del coperchio apribile, cavo di alimentazione 2m	DE	Plastica	Bianco	205 124570
EXIT Spot WLC	1 presa di corrente + 2 USB per ricarica (1x USB-A + 1x USB-C) + 1 RJ45 (intercambiabile), Ø80mm, caricatore wireless all'interno del coperchio apribile, cavo di alimentazione 2m	FR	Plastica	Nero	205 124556
EXIT Spot WLC	1 presa di corrente + 2 USB per ricarica (1x USB-A + 1x USB-C) + 1 RJ45 (intercambiabile), Ø80mm, caricatore wireless all'interno del coperchio apribile, cavo di alimentazione 2m	FR	Plastica	Bianco	205 124577
EXIT Spot WLC	1 presa di corrente + 2 USB per ricarica (1x USB-A + 1x USB-C)+ 1 RJ45 (intercambiabile), Ø80mm, caricatore wireless all'interno del coperchio apribile, cavo di alimentazione 2m	GB	Plastica	Nero	205 124563
EXIT Spot WLC	1 presa di corrente + 2 USB per ricarica (1x USB-A + 1x USB-C)+ 1 RJ45 (intercambiabile), Ø80mm, caricatore wireless all'interno del coperchio apribile, cavo di alimentazione 2m	GB	Plastica	Bianco	205 124584
Inserto USB	per EXIT Spot WLC		Plastica	Nero	205 107672
Inserto USB	per EXIT Spot WLC		Plastica	Bianco	205 107469
Inserto RJ45	per EXIT Spot WLC		Plastica	Nero	205 107679
Inserto RJ45	per EXIT Spot WLC		Plastica	Bianco	205 107476
Inserto HDMI	per EXIT Spot WLC		Plastica	Nero	205 107686
Inserto HDMI	per EXIT Spot WLC		Plastica	Bianco	205 107798
Passaggio cavo	per EXIT Spot WLC		Plastica	Nero	205 108281
Passaggio cavo	per EXIT Spot WLC		Plastica	Bianco	205 107805

WLC POINT 10

Ricarica wireless


- Adatto all'installazione su piano
- Anello in silicone antiscivolo






Dettagli

Efficienza:	>75%
Distanza:	<8 mm
Potenza in ingresso:	5.0V/2.4A 9.0V/1.8A
Potenza in uscita:	10W
Lunghezza cavo USB:	1,2 m
Diametro:	60 mm
Spessore piano:	19-25 mm

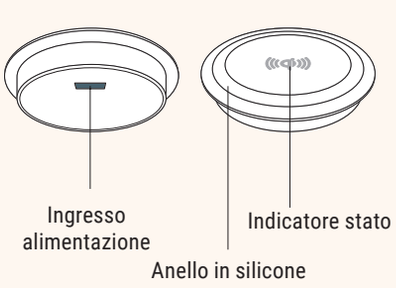



Nome articolo	Descrizione	Colore	Codice
WLC Point 10	Caricatore wireless, 10W, foro d'installazione Ø60mm, cavo 1,2 m, trasformatore NON incluso	bianco	205 120692
Trasformatore USB-A	Spina di alimentazione 240 V, 5.0 V/DC 2.0 A	bianco	205 120713
Trasformatore USB-A	Spina di alimentazione 240 V, 5.0 V/DC 2.0 A	nero	205 120706

WLC POINT 15

Ricarica wireless rapida

- Fornito con cavo USB e trasformatore
- Adatto all'installazione su piano
- Ricarica rapida possibile grazie a 15W di potenza








Dettagli

Efficienza:	>80%
Distanza:	4-6 mm
Potenza in ingresso:	9V 2A
Potenza in uscita:	15 W
Lunghezza cavo USB:	1,5 m
Dimensioni:	Ø80x17 mm
Cover:	Ø90x2 mm
Materiale:	plastica

Disegni tecnici

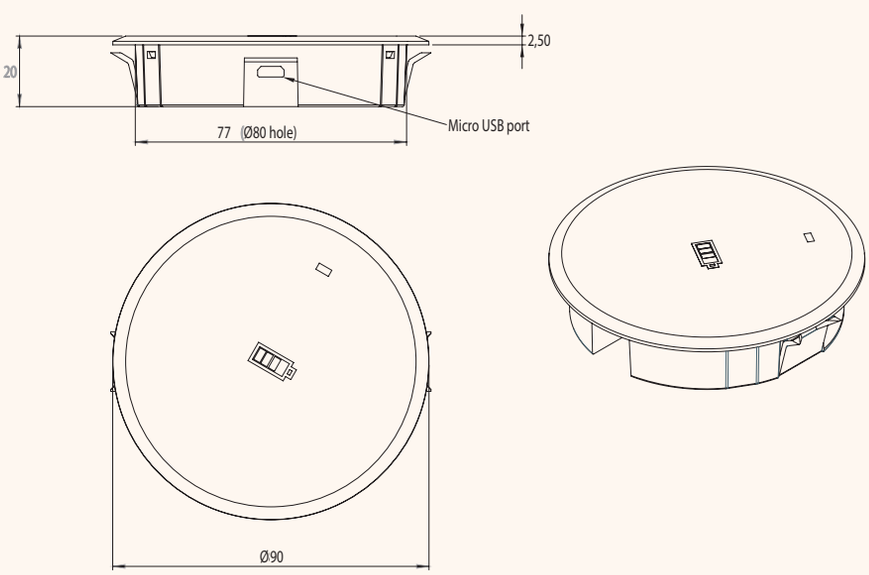











Nome articolo	Descrizione	Colore	Codice
WLC Point 15	Caricatore wireless, 15W, foro d'installazione Ø80mm, cavo 1,2 m, trasformatore incluso	nero	205 107931

WLC TOWER 10

Ricarica wireless e cablata

- Funzione Push-to-open
- Ricarica wireless + 2 USB per ricarica
- Anello in silicone antiscivolo
- Adatto all'installazione su piano







Dettagli

Efficienza:	>=80%
Distanza:	<=8 mm
Potenza in ingresso:	5-9 V 30W max.
Potenza in uscita carica wireless:	10 W
Potenza in uscita USB:	5 W
Lunghezza cavo USB:	1,4 m
Dimensioni:	Ø70x50 mm
Foro d'installazione:	60 mm
Materiale:	plastica





Nome articolo	Descrizione	Colore	Codice
WLC Tower 10	Caricatore wireless, 10W, foro d'installazione Ø60mm, funzione push-to-open con 2 USB per ricarica, cavo 1,4m, trasformatore NON incluso	nero	205 120699
Trasformatore USB-A	Spina di alimentazione 240 V, 5.0 V/DC 2.0 A	bianco	205 120713
Trasformatore USB-A	Spina di alimentazione 240 V, 5.0 V/DC 2.0 A	nero	205 120706

5. ATTREZZATURE ED ACCESSORI UFFICIO

UPRIGHT

La seduta 2.0

- Materiale seduta: PU di facile manutenzione, conformità REACH
- Altezza: regolabile con molla a gas, 20cm
- Anello circonferenziale che facilita la regolazione in altezza
- Molla a gas: collaudata secondo la norma DIN 4550:2004-12, classe 3

1

150 kg

Upright Varese



Upright Milano



Upright Torino



Upright Varese

- Seduta: cuscino ad aria
- Base: diametro 400 mm realizzato in polipropilene resistente
- Anello circonferenziale per la regolazione in altezza

Upright Milano

- Seduta: cuscino ad aria
- Base: diametro 400 mm realizzato in polipropilene resistente
- Anello circonferenziale per la regolazione in altezza

Upright Torino

- Seduta: cuscino imbottito con schiuma
- Base a raggiera: alluminio, 480mm
- Rotelle universali
- Anello circonferenziale per la regolazione in altezza

Nome articolo	Descrizione	Colore	Codice articolo
UPRIGHT Varese	Seduta ergonomica per scrivanie regolabili „seduti-in piedi“	Nero	321 112264
UPRIGHT Varese	Seduta ergonomica per scrivanie regolabili „seduti-in piedi“	Grigio	321 112257
UPRIGHT Milano	Seduta ergonomica per scrivanie regolabili „seduti-in piedi“	Champagne	321 120608
UPRIGHT Milano	Seduta ergonomica per scrivanie regolabili „seduti-in piedi“	Grigio tortora	321 120622
UPRIGHT Milano	Seduta ergonomica per scrivanie regolabili „seduti-in piedi“	Fango	321 120615
UPRIGHT Milano	Seduta ergonomica per scrivanie regolabili „seduti-in piedi“	Nero	321 112250
UPRIGHT Torino	Seduta ergonomica per scrivanie regolabili „seduti-in piedi“	Nero	321 112278

UPRIGHT

La seduta 2.0

- Materiale seduta: PU di facile manutenzione
- Altezza regolabile con molla a gas, 20cm
- Molla a gas: collaudata secondo la norma DIN 4550:2004-12, classe 3

1

150 kg

Upright Pisa



Upright Venezia



Upright Roma



360°

Upright Pisa

- Seduta: imbottita con schiuma
- Anello circonferenziale per la regolazione in altezza
- Rotazione 360°
- Base a raggiera: alluminio, 480mm
- Rotelle universali

360°

Upright Venezia

- Seduta: imbottita con schiuma
- Anello circonferenziale per la regolazione in altezza
- Rotazione 360°
- Base a raggiera: alluminio, 480mm
- Rotelle universali

Upright Roma

- Seduta: imbottita con schiuma
- Inclinazione regolabile
- Base a raggiera: alluminio, 480mm
- Rotelle universali

Nome articolo	Descrizione	Colore	Codice articolo
UPRIGHT Pisa	Seduta ergonomica per scrivanie regolabili „seduti - in piedi“	Champagne	321 120580
UPRIGHT Pisa	Seduta ergonomica per scrivanie regolabili „seduti - in piedi“	Nero	321 112236
UPRIGHT Venezia	Seduta ergonomica per scrivanie regolabili „seduti - in piedi“	Nero	321 112229
UPRIGHT Roma	Seduta ergonomica per scrivanie regolabili „seduti - in piedi“	Champagne	321 120587
UPRIGHT Roma	Seduta ergonomica per scrivanie regolabili „seduti - in piedi“	Grigio tortora	321 120601
UPRIGHT Roma	Seduta ergonomica per scrivanie regolabili „seduti - in piedi“	Fango	321 120594
UPRIGHT Roma	Seduta ergonomica per scrivanie regolabili „seduti - in piedi“	Nero	321 112271

STORIT

Cassetto sottopiano con serratura

- Fissaggio a vite sotto il piano
- Dotato di serratura per chiusura di sicurezza
- Disponibile in 3 colori (bianco, alluminio, nero), con inserto in feltro (antracite)
- Montaggio rapido e semplice
- Guide a sfera con estrazione totale







Dettagli


Ampiezza:	400 mm
Profondità:	270 mm
Altezza:	75 mm
Materiale:	Acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere






Disegni tecnici


Vista frontale

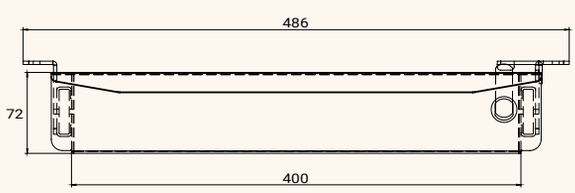

Vista laterale

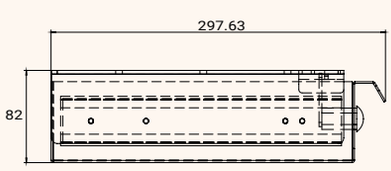

Vista dall'alto

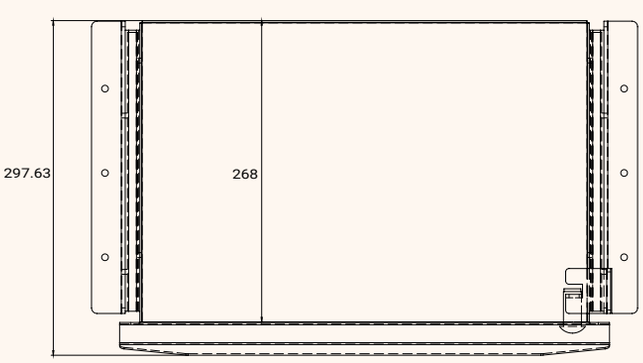

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
STORIT	Cassetto con serratura per montaggio sottopiano, in acciaio, verniciato a polvere	bianco	319 126810
		alluminio	319 126796
		nero	319 126803

SMALL Click

Porta PC regolabile per PC case slim

- Regolabile sia in altezza che in larghezza
- Fissaggio sottopiano
- Disponibile in 3 diversi colori
- Realizzato in metallo

1







Dettagli


Dettagli tecnici


Altezza:	205 - 350 mm
Ampiezza:	30 - 110 mm
Materiale:	Metallo
Altezza PC case:	165 - 310 mm
Ampiezza PC case:	30 - 110 mm


Caratteristiche

Top scorrevole con aggancio/sgancio rapido
Regolazione facile e veloce
Pre-fori per il fissaggio

Disegni tecnici

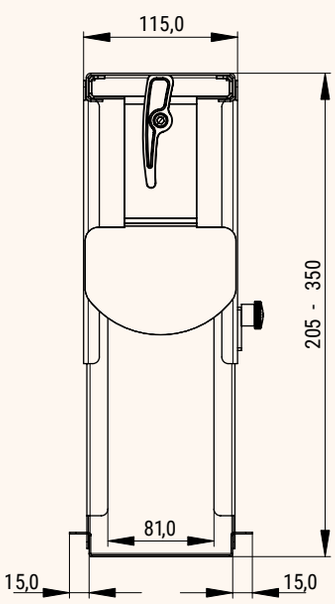

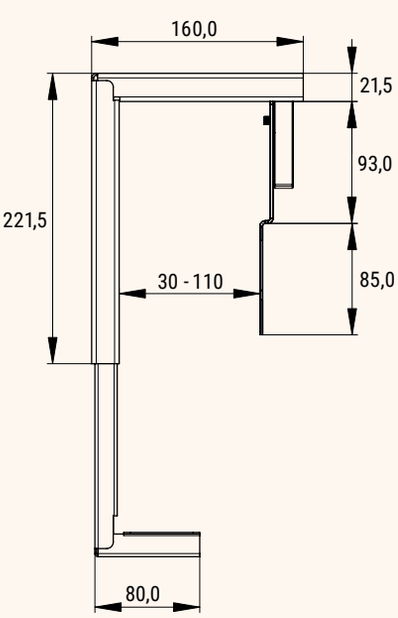

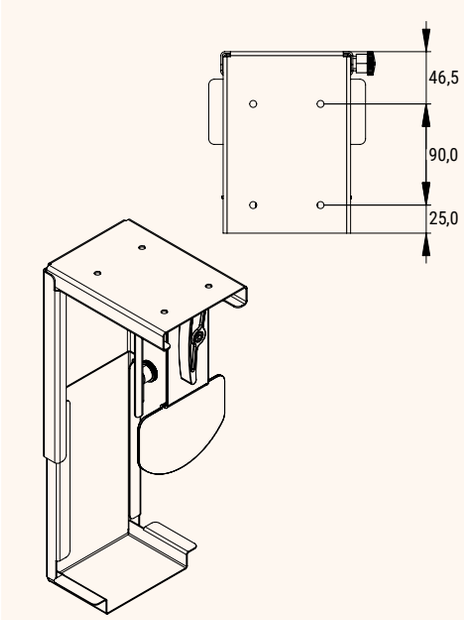

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
		nero	319 127440
SMALLClick	Porta PC slim, regolabile, per fissaggio sottopiano, portata 20 kg	alluminio	319 127454
		bianco	319 127447

EASY Click

Porta PC regolabile

- Regolabile sia in altezza che in larghezza
- Fissaggio sottopiano
- Disponibile in 3 diversi colori
- Realizzato interamente in metallo

1








Dettagli tecnici


Altezza:	380 - 610 mm
Ampiezza:	85 - 220 mm
Materiale:	Metallo
Altezza PC case:	325 - 550 mm
Ampiezza PC case:	80 - 220 mm


Caratteristiche

Top scorrevole con aggancio rapido
Regolazione facile e veloce
Pre-fori per il fissaggio

Disegni tecnici

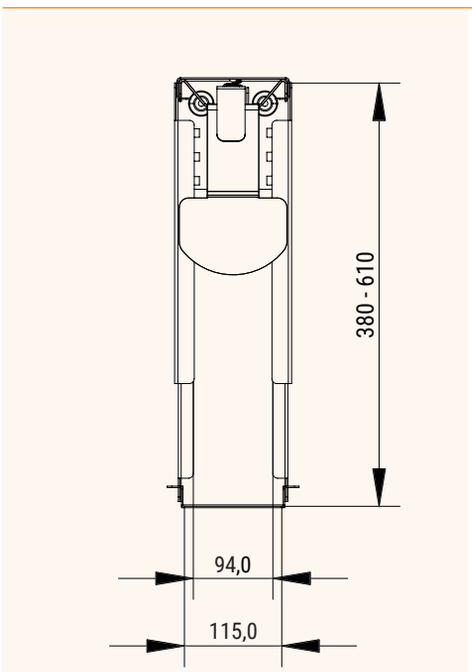

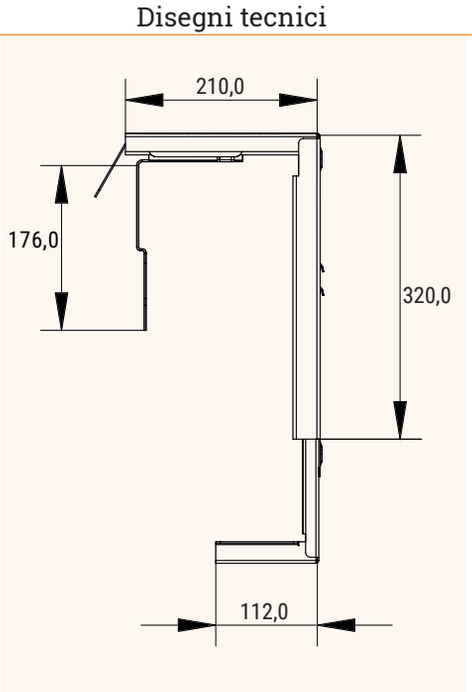

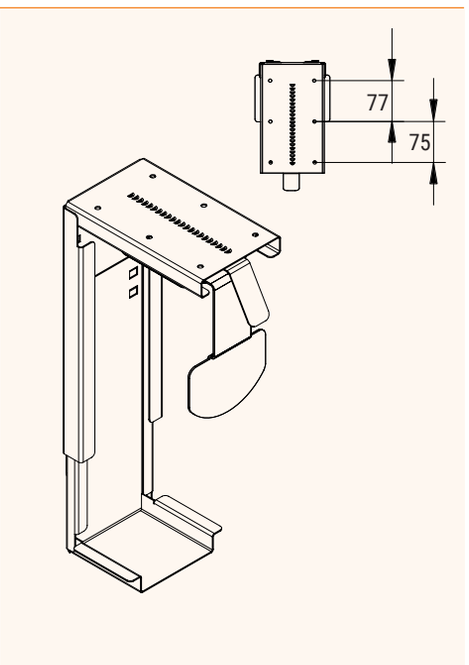

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
EASYClick	Porta PC in metallo, regolabile per fissaggio sottopiano	nero	319 124654
		alluminio	319 124661
		bianco	319 124668

E-MORE TV LIFT

Sollevatore TV elettrico

- Regolabile in altezza con telecomando
- Orientabile per ottimizzare la visione
- Disponibile in 2 versioni (corsa 650 o 1000 mm)
- Funzione anticollisione








Dettagli

Caratteristiche tecniche

Corsa:	650 / 1000 mm
Portata:	60 / 80 kg
VESA:	600x400 mm
Altezza minima TV:	502 mm
Larghezza minima TV:	720 mm




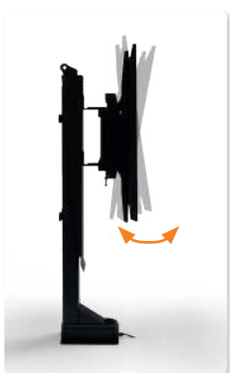




Disegni tecnici


Vista frontale

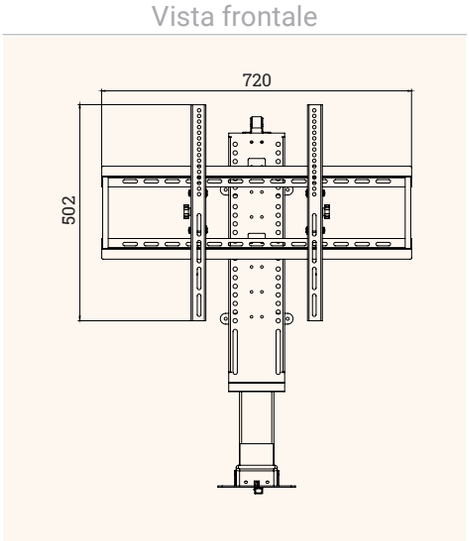

Vista laterale

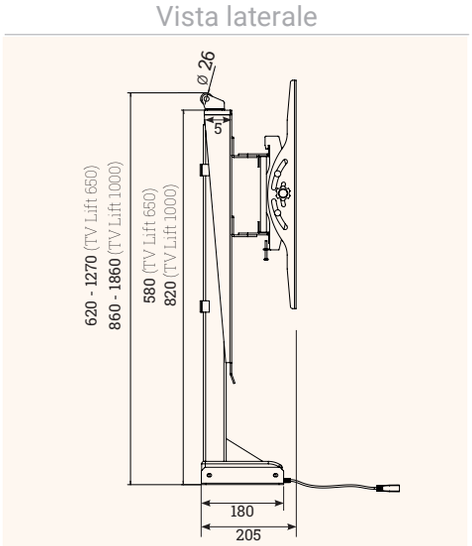

Prospettiva

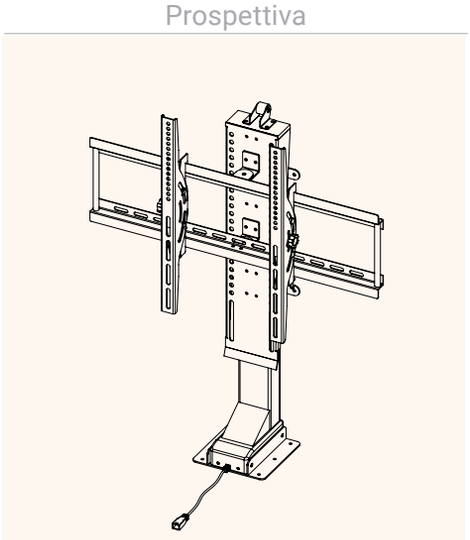

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-MORE TV Lift 650	Sollevatore TV elettrico, portata 60 kg, altezza sollevamento 620 - 1270 mm	nero	305 123758
E-MORE TV Lift 1000	Sollevatore TV elettrico, portata 80 kg, altezza sollevamento 860 - 1860 mm	nero	305 123751

6. SERRATURE

KICCO S4

La serratura a combinazione di nuova generazione


Anche con codice multiplo: KICCO P4 Multi

- Serratura per utente singolo
- 2 in 1: con un inserto serratura e maniglia in un unico prodotto
- Molteplici accessori per diverse opzioni di installazione
- Adatta ad ante in legno e metallo
- Installazione ad incasso o su superficie anta
- Protezione antiforzatura integrata
- Elevata sicurezza grazie alla combinazione a 4 cifre
- Apertura di emergenza con chiave maestra
- Indicatore verde-rosso per verifica posizione serratura
- Per ante spessore 0,8-1,0 mm e 16,0-22,0 mm

Fixed code | 1 | 20




Disegni tecnici

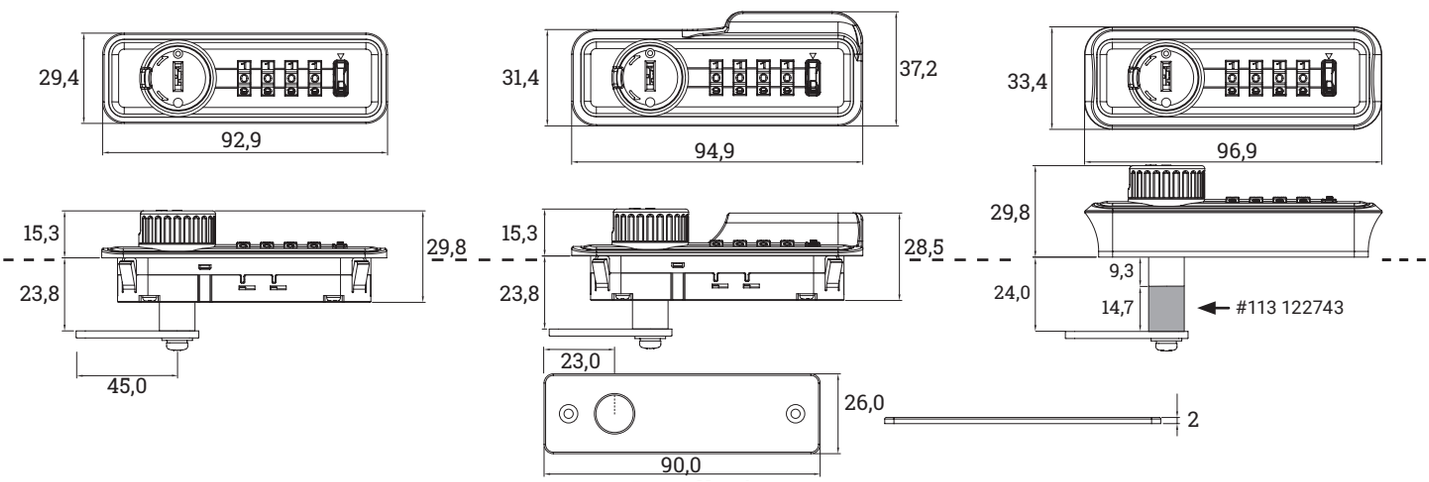


Installazione


Installazione su ante spessore 0,8-1 mm

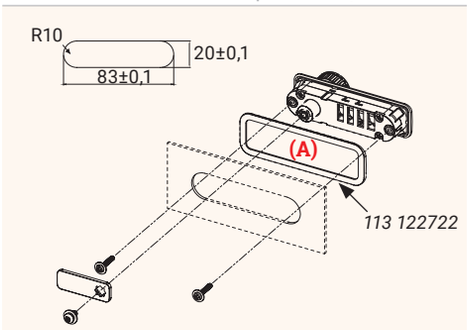

Installazione su ante spessore 16-22 mm

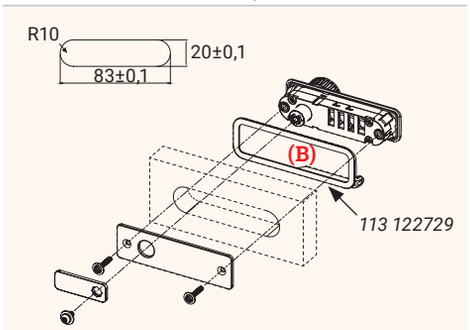

Installazione su superficie anta (16-22 mm)

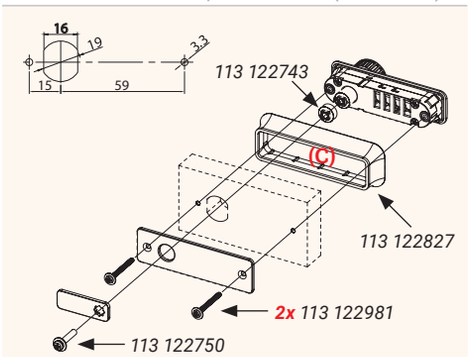

Nome articolo	Descrizione	Colore	Codice
KICCO S4 SET, 90° sinistra	Set serratura a leva con combinazione libera a 4 cifre, codice singolo	nero	113 122687
KICCO S4 SET, 90° destra	Set serratura a leva con combinazione libera a 4 cifre, codice singolo	nero	113 122680
KICCO S4 SET, 90° verticale destra	Set serratura a leva con combinazione libera a 4 cifre, codice singolo	nero	113 123212
KICCO chiave maestra	con funzione di decodificazione	blu	113 122764
KICCO cornice decorativa (A)	accessoria, materiale: plastica	nero	113 122722
KICCO cornice con maniglia (B)	accessoria, materiale: plastica	nero	113 122729
KICCO adattatore (C)	con funzione di maniglia, per montaggio su superficie anta	nero	113 122827
KICCO S4/P4 prolunga	14.7 mm per leva, in combinazione con adattatore # 133 122827, montaggio su superficie anta	alluminio	113 122743
KICCO S4/P4 vite di fissaggio M4x26 mm	taglio a croce, per fissaggio a leva, in combinazione alla prolunga #113 122743	alluminio	113 122750
KICCO S4/P4 vite di fissaggio M3x30 mm	taglio a croce, per fissaggio retro #113 122736, in combinazione all'adattatore #113 122827 per ante spessore 16-22 mm	nero	113 122981


KICCO P4

La serratura a combinazione di nuova generazione


Anche con codice singolo: KICCO S4 Single

- Serratura per utenti multipli
- 2 in 1: con un inserto serratura e maniglia in un unico prodotto
- Molteplici accessori per diverse opzioni di installazione
- Adatta ad ante in legno e metallo
- Installazione ad incasso o su superficie anta
- Protezione antiforzatura integrata
- Elevata sicurezza grazie alla combinazione a 4 cifre
- Apertura di emergenza con chiave maestra
- Indicatore verde-rosso per verifica posizione serratura
- Per ante spessore 0,8 - 1,0 mm e 16,0 - 22,0 mm

Freecode 1 20

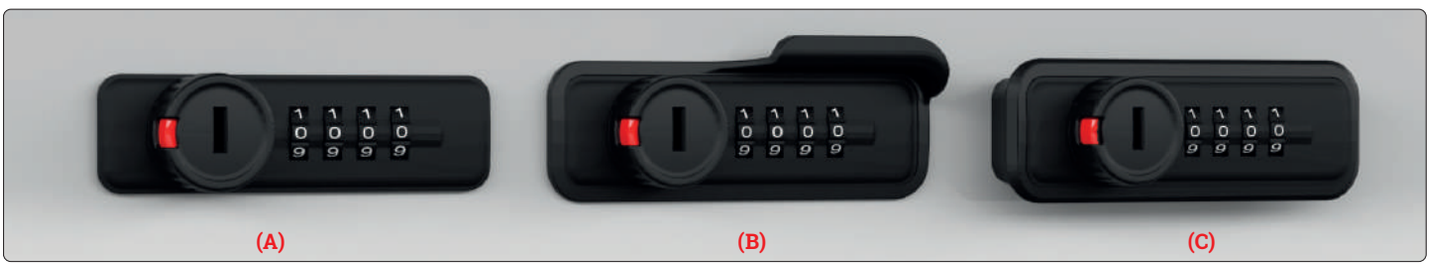


Disegni tecnici

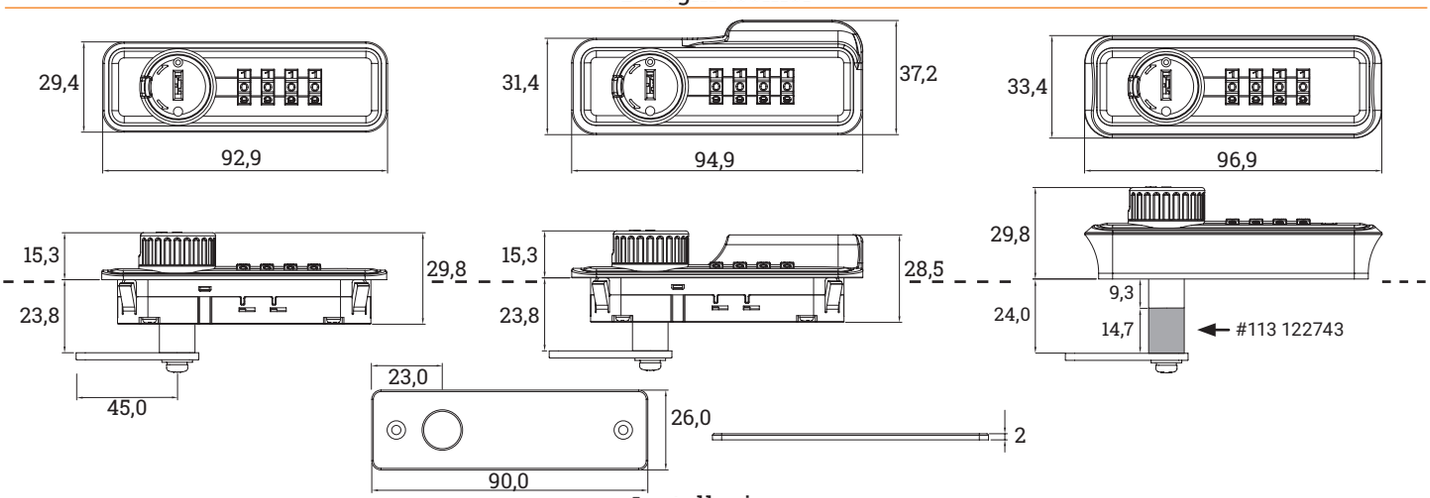


Installazione


Installazione su ante spessore 0,8-1 mm

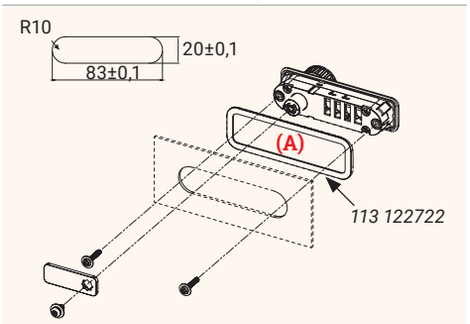

Installazione su ante spessore 16-22 mm

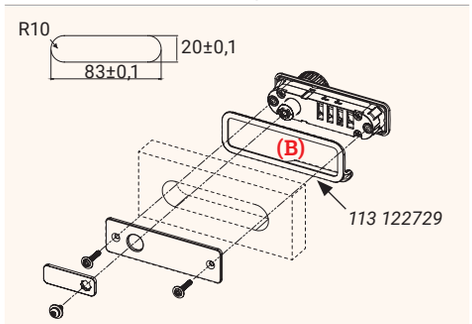

Installazione su superficie anta (16-22 mm)

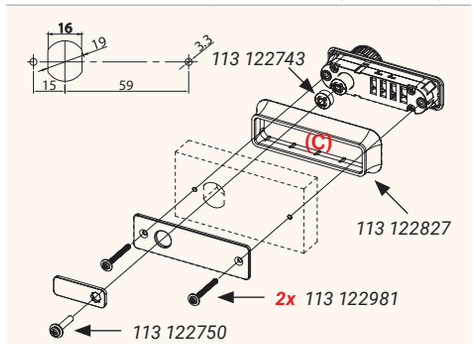

Nome articolo	Descrizione	Colore	Codice
KICCO P4 SET, 90° sinistra	Set serratura a leva con combinazione libera a 4 cifre, codice multiplo	nero	113 122694
KICCO P4 SET, 90° destra	Set serratura a leva con combinazione libera a 4 cifre, codice multiplo	nero	113 122638
KICCO P4 SET, 90° verticale destra	Set serratura a leva con combinazione libera a 4 cifre, codice multiplo	nero	113 123191
KICCO chiave maestra	con funzione di decodificazione	blu	113 122764
KICCO cornice decorativa (A)	accessoria, materiale: plastica	nero	113 122722
KICCO cornice con maniglia (B)	accessoria, materiale: plastica	nero	113 122729
KICCO adattatore (C)	con funzione di maniglia, per montaggio su superficie anta	nero	113 122827
KICCO S4/P4 prolunga	14.7 mm per leva, in combinazione con adattatore 133 122827, montaggio su superficie anta	alluminio	113 122743
KICCO S4/P4 vite di fissaggio M4x26 mm	taglio a croce, per fissaggio a leva, in combinazione alla prolunga 113 122743	alluminio	113 122750
KICCO S4/P4 vite di fissaggio M3x30 mm	taglio a croce, per fissaggio retro #113 122736, in combinazione all'adattatore 113 122827 per ante spessore 16-22 mm	nero	113 122981

NOKY Solo

Serratura elettronica con combinazione


- Elevata sicurezza grazie alla combinazione libera da 1 a 8 cifre
- Segnale acustico in caso di batteria scarica
- Apertura d'emergenza con chiave maestra
- Versione con codice singolo e codice multiplo
- Utilizzabile su legno e metallo
- Per ante spessore 1,0 - 22,0 mm








Disegni tecnici

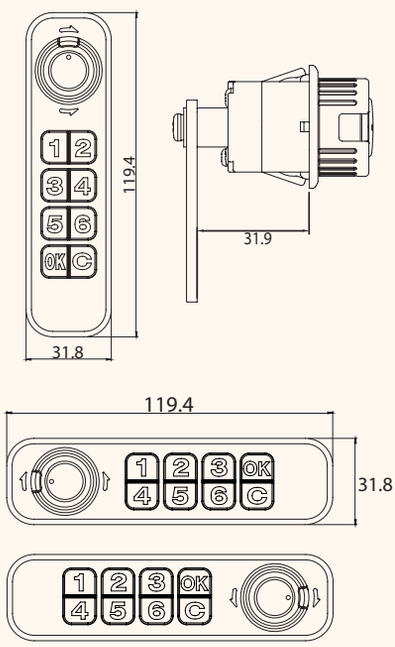

Installazione

per ante spessore: 3-7 mm

per ante spessore: 18-22 mm

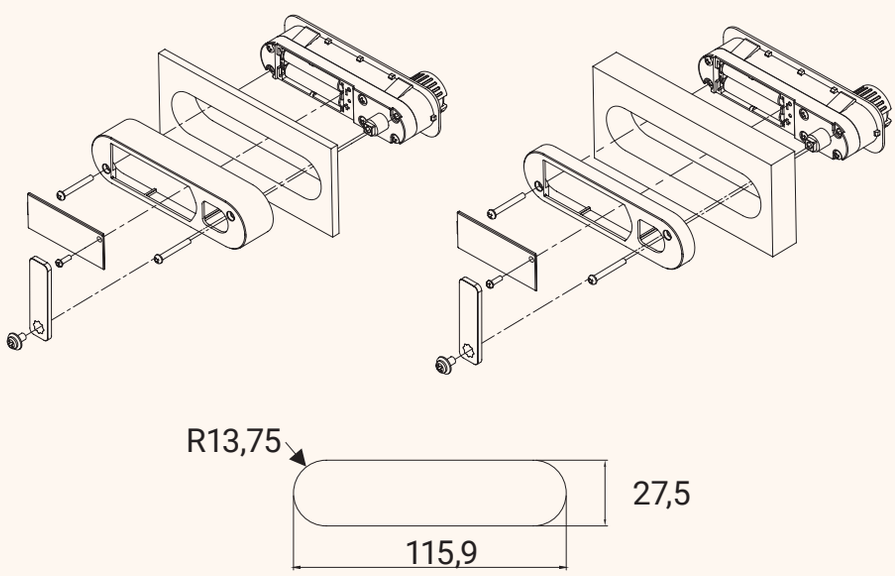

Nome articolo	Descrizione	Chiusura	Colore	Codice
NOKY Solo S Set senza retro, destra	serratura elettronica con combinazione libera da 1 a 8 cifre, codice singolo, per ante in legno e metallo, leva dritta e viti per il fissaggio della leva incluse, CE, IP55	12-9	nero	121 123408
NOKY Solo S Set senza retro, sinistra		6-3	nero	121 123422
NOKY Solo S Set senza retro, verticale destra		3-12	nero	121 123415
NOKY Solo P Set senza retro, destra	serratura elettronica con combinazione libera da 1 a 8 cifre, codice multiplo, per ante in legno e metallo, leva dritta e viti per il fissaggio della leva incluse, CE, IP55	12-9	nero	121 123051
NOKY Solo P Set senza retro, sinistra		6-3	nero	121 123401
NOKY Solo P Set senza retro, verticale destra		3-12	nero	121 123394
NOKY Solo Chiave maestra	per apertura d'emergenza	-	blu	113 122764
NOKY Solo retro	per installazione su ante spessore 18 - 22 mm, plastica ABS	-	nero	121 123058
NOKY Solo retro	per installazione su ante spessore 3-7 mm, plastica ABS	-	nero	121 124094

CATALOGO GENERALE

Bestseller 2023-02



ITALIA
BMB Beschläge Srl
Via Cagnola 35A
IT-20081 Abbiategrasso (MI)

+39 02 96846304
info@bmb-beschlaege.it
www.bmb-beschlaege.it

DEUTSCHLAND
BMB Beschläge GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 12
DE-22941 Bargteheide

+49 (0)4532-288 66 00
info@bmb-beschlaege.de
www.bmb-beschlaege.de

BMB

www.bmb-beschlaege.it